


DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 5 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter
Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALCYO66 AT

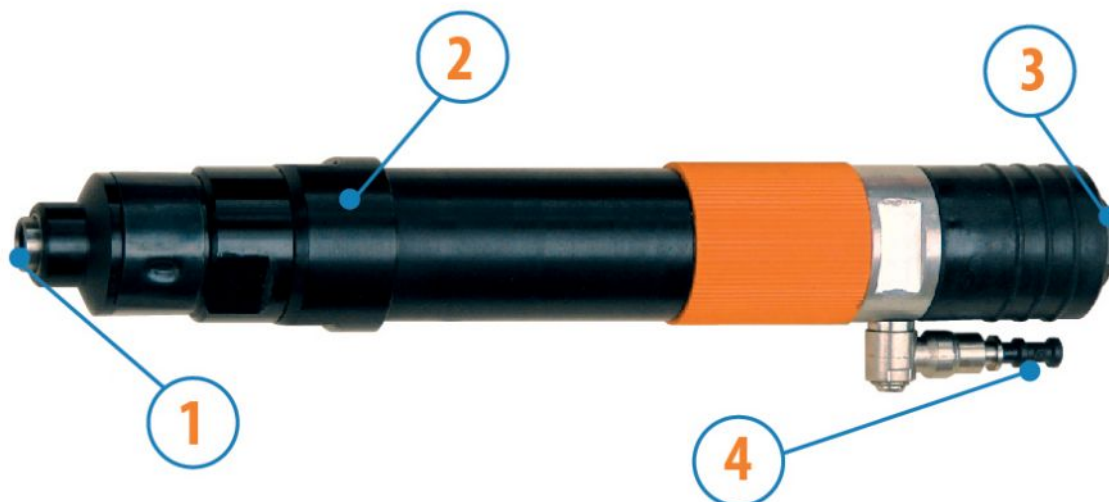

1 Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"

2. Abholbereich

3. Druckluftanschluss

4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALCYO66 AT
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604276
Leerlaufdrehzahl - U/min	500
Drehmoment Nm - Nm	1,7 - 3,7
Kupplungsfeder	Neutral

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 5 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter
Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Datenblatt
ALCYO66 AT

