


DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALFB ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 NI/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALFB22R ATE

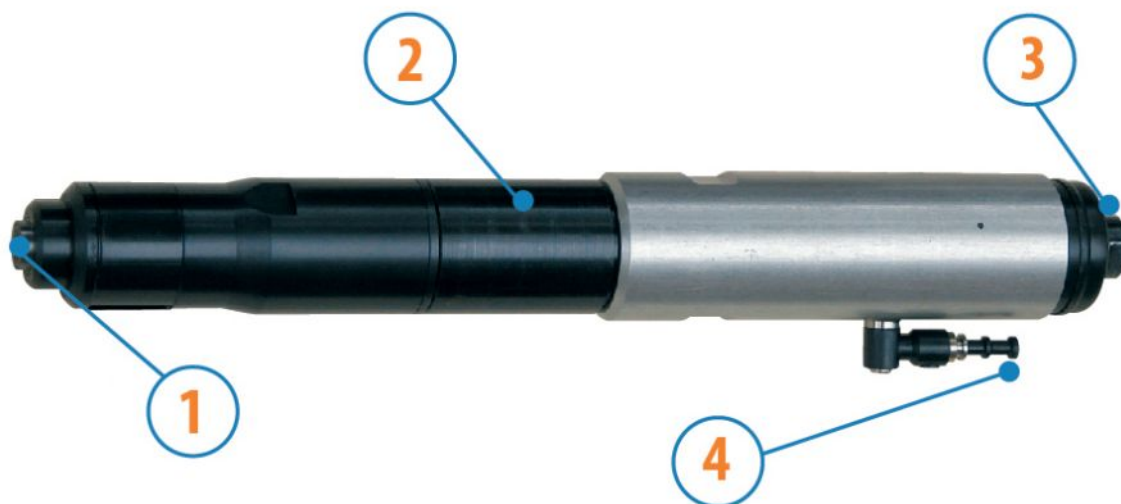

1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Umsteuerbar - Modell	ALFB22R ATE
Umsteuerbar - Bestellnr.	8604280
Leerlaufdrehzahl - U/min	900
Drehmoment Nm - Nm	1,8 - 3,5
Kupplungsfeder	Orange

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALFB ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 NI/1"


Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Datenblatt
ALFB22R ATE

Codice molla spring code bestellnr.feder	Colore molla spring color Farbe der feder		Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich
5 08 01 98	Azzurra Light blue Hellblau	0.4-0.9	
5 08 02 13	Blu Blue Blau	0.8-2	
5 08 02 17	Neutra Neutral neutral	1.7-3.7	
5 08 01 26	Arancio Orange Orange	1.8-3.5	
5 08 02 18	Argento Silver Silber	2-7.6	
5 08 02 02	Oro Gold Gold	4.8-14.6	
5 08 02 22	Platino Platinum Platin	6-16	

Gesamtabmessungen

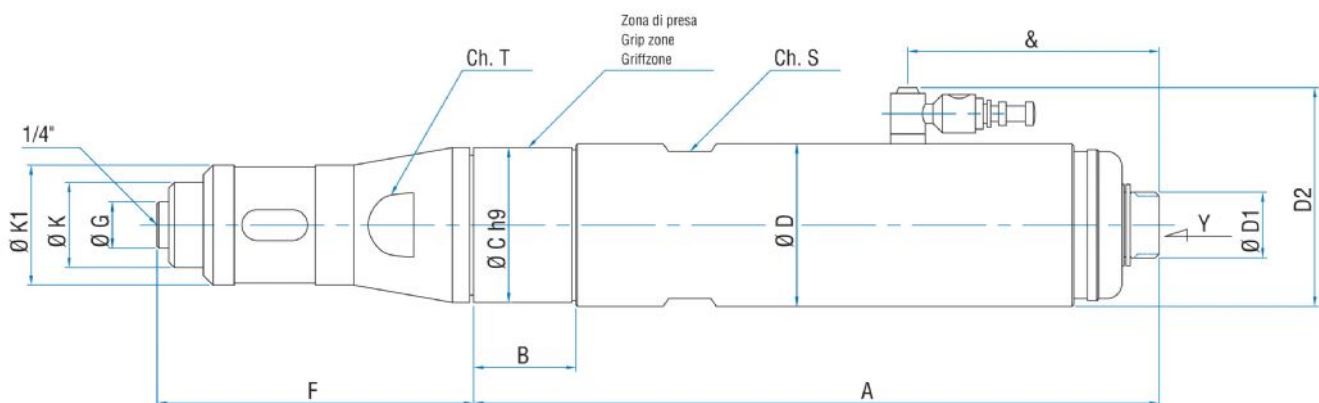

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALFB ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 NI/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALFB22R ATE

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALFB22R ATE	8604280	169,7	27,7	34	38	17	52,5	100	12	22	31	34	32	1/4"	65