DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK


SERIE ALFB ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 Nl/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt

ALFB22R ATE

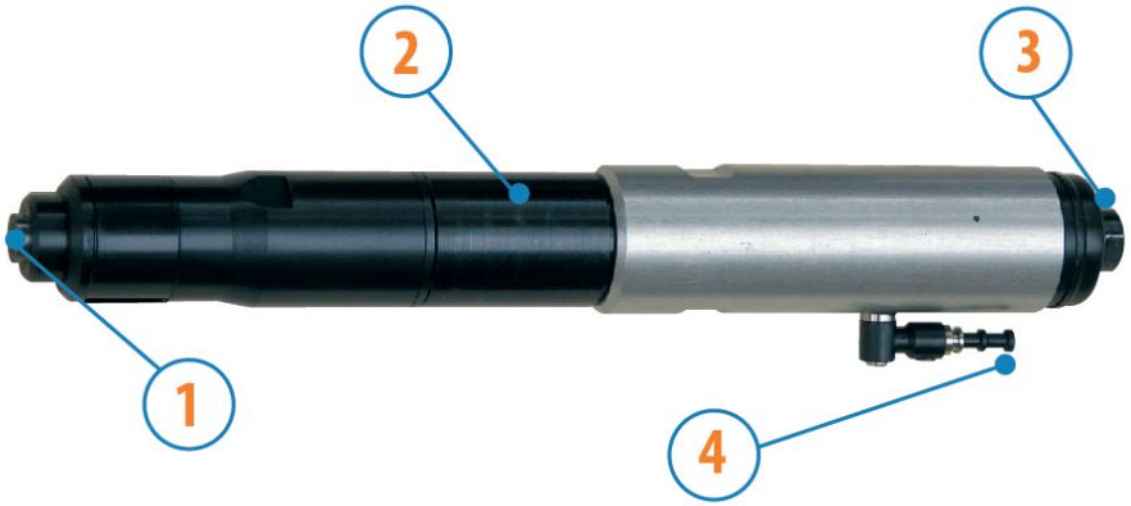

1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Umsteuerbar - Modell	ALFB22R ATE
Umsteuerbar - Bestellnr.	8604280
Leerlaufdrehzahl - U/min	900
Drehmoment Nm - Nm	1,8 - 3,5
Kupplungsfeder	Orange

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4” (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK


Datenblatt
ALFB22R ATE

SERIE ALFB ACCU-TRK - Umsteuerbar


WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 Nl/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

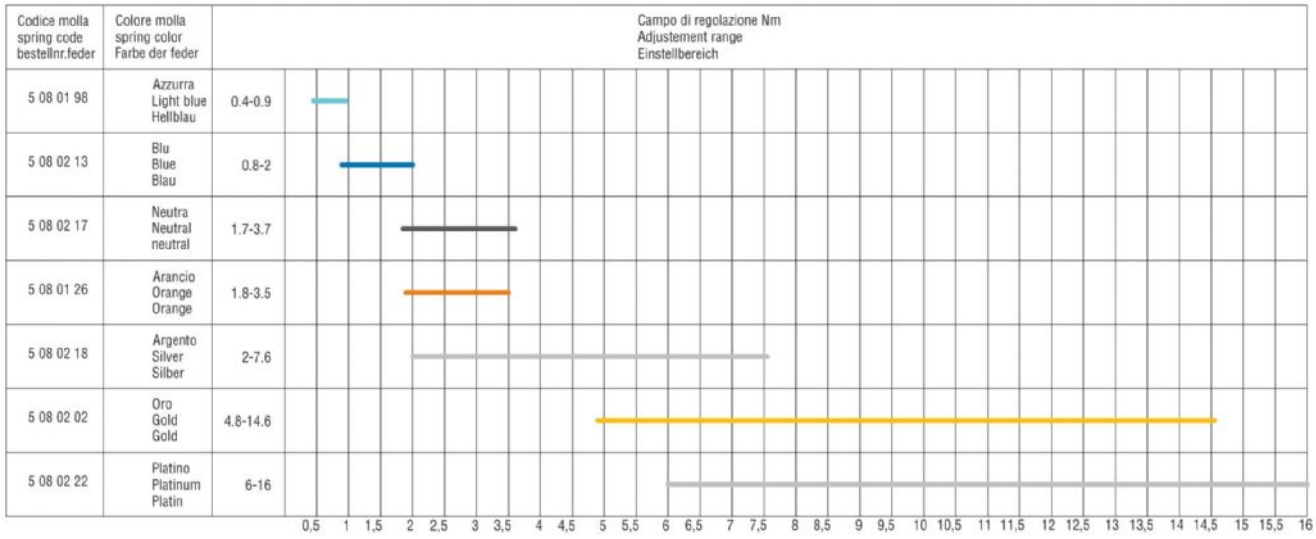

Gesamtabmessungen

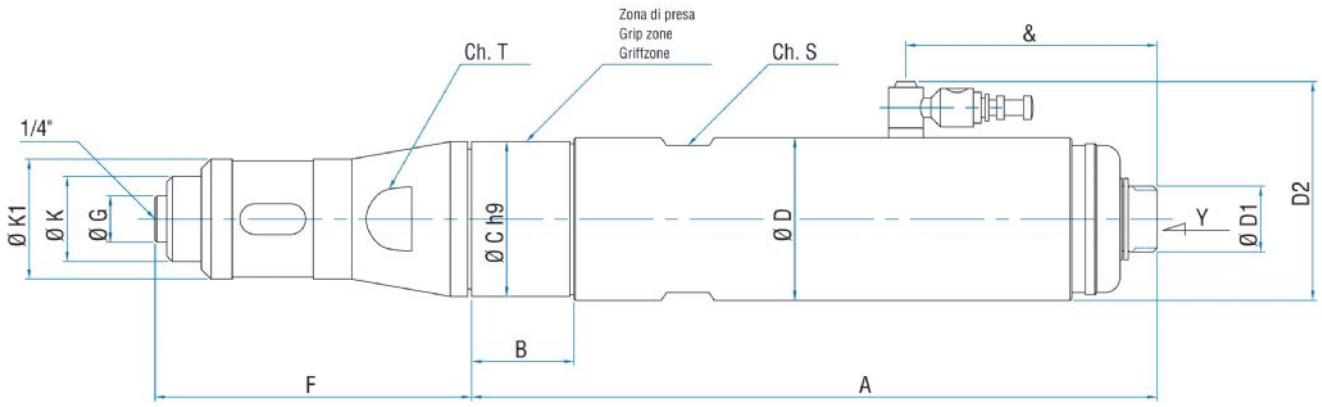

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
ALFB22R ATE

SERIE ALFB ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 Nl/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALFB22R ATE	8604280	169,7	27,7	34	38	17	52,5	100	12	22	31	34	32	1/4"	65