

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK


SERIE ALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des
Zuluftschauchs 8 mm (*) Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken

(**) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für
Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALGS8D AT

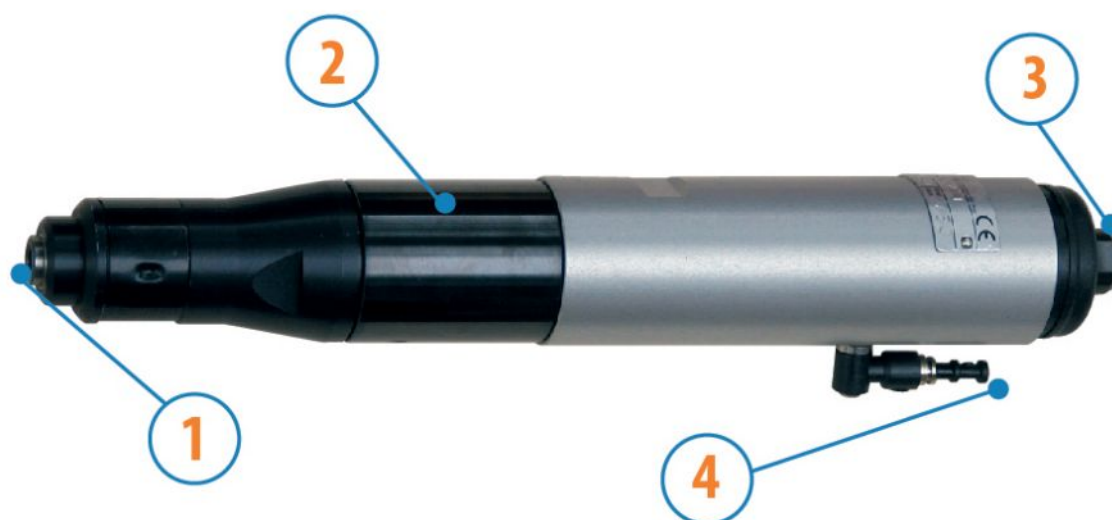

- 1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
- 2. Abholbereich
- 3. Druckluftanschluss
- 4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALGS8D AT
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604268
Leerlaufdrehzahl - U/min	250
Drehmoment Nm - Nm	4,8 - 14,6 (18)*
Kupplungsfeder	Gold

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT
KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar


WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschlauchs 8 mm (*) Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken


(**) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für
Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Datenblatt
ALGS8D AT

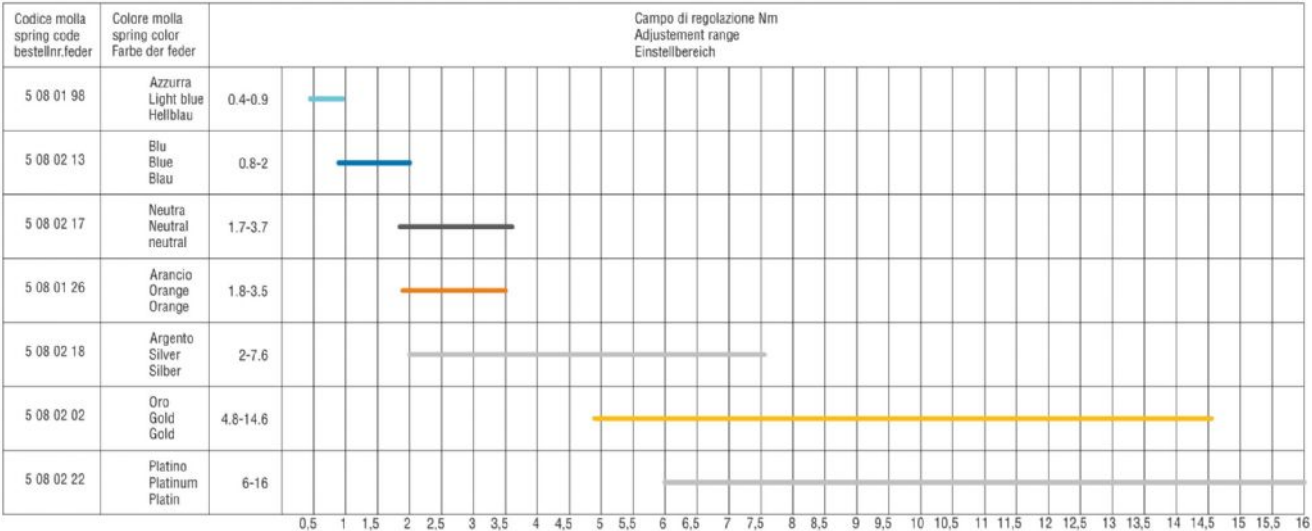

Gesamtabmessungen

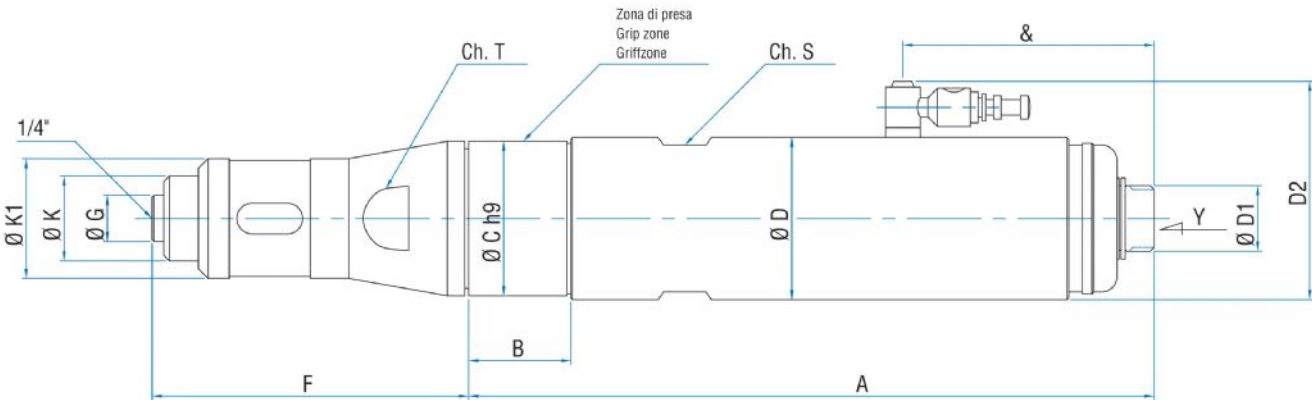

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 8 mm (*) Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken

(**) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für
Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS8D AT	8604268	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65

Datenblatt
ALGS8D AT