DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
SALGS5D ATE (**)

SERIE SALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm * = Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken (**) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.



1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	SALGS5D ATE (**)
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604344
Leerlaufdrehzahl - U/min	400
Drehmoment Nm - Nm	4,8 - 14,6 (20)*
Kupplungsfeder	Gold

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt


SALGS5D ATE (**)

SERIE SALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar


WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm * = Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken (**) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

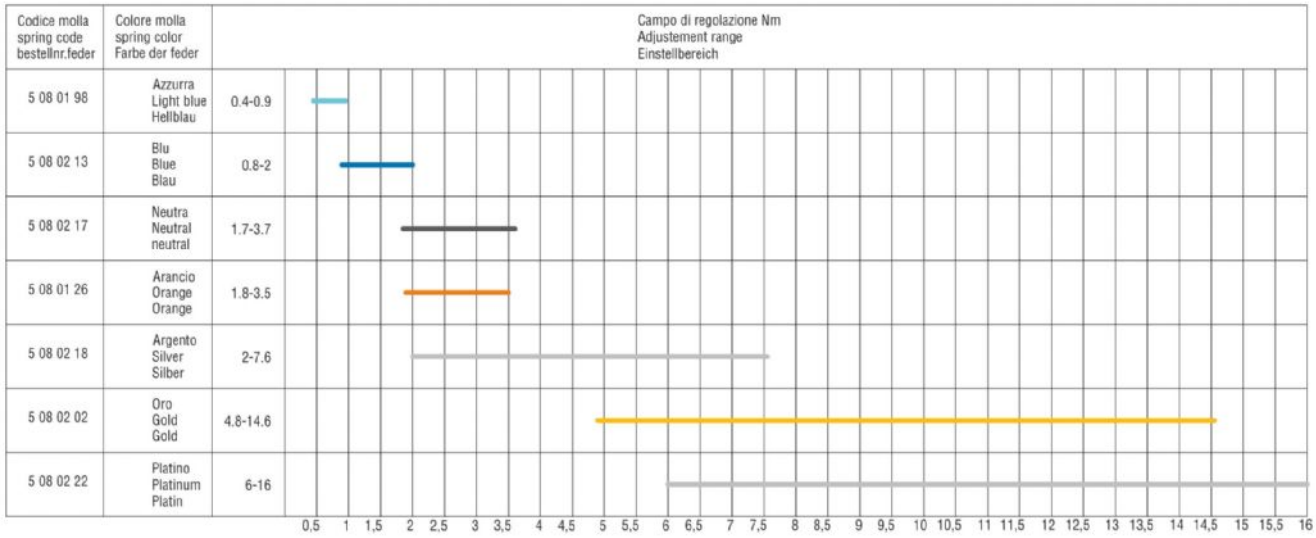

Gesamtabmessungen

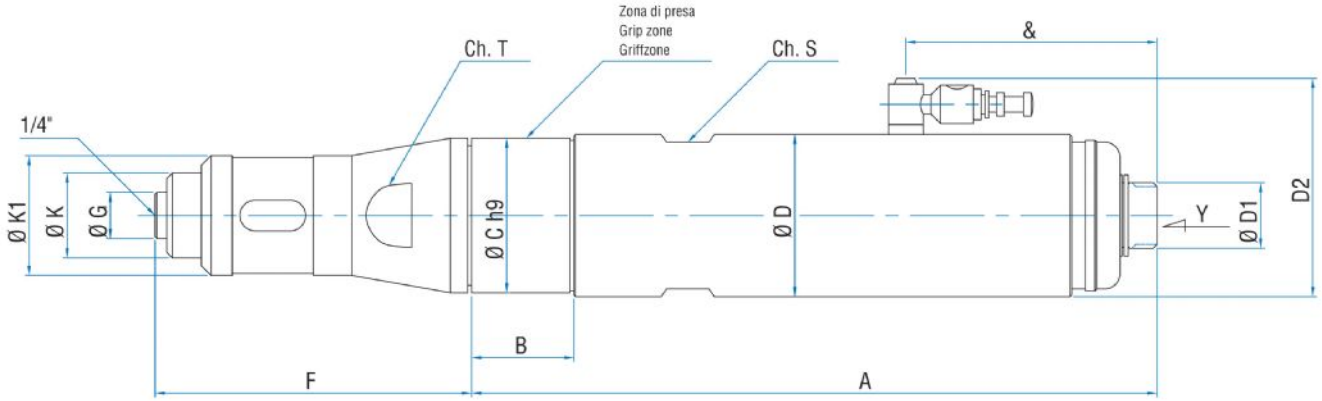

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
SALGS5D ATE (**)

SERIE SALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm * = Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken (**) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS5D ATE (**)	8604344	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65