DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK


SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt

SALGS5R ATE

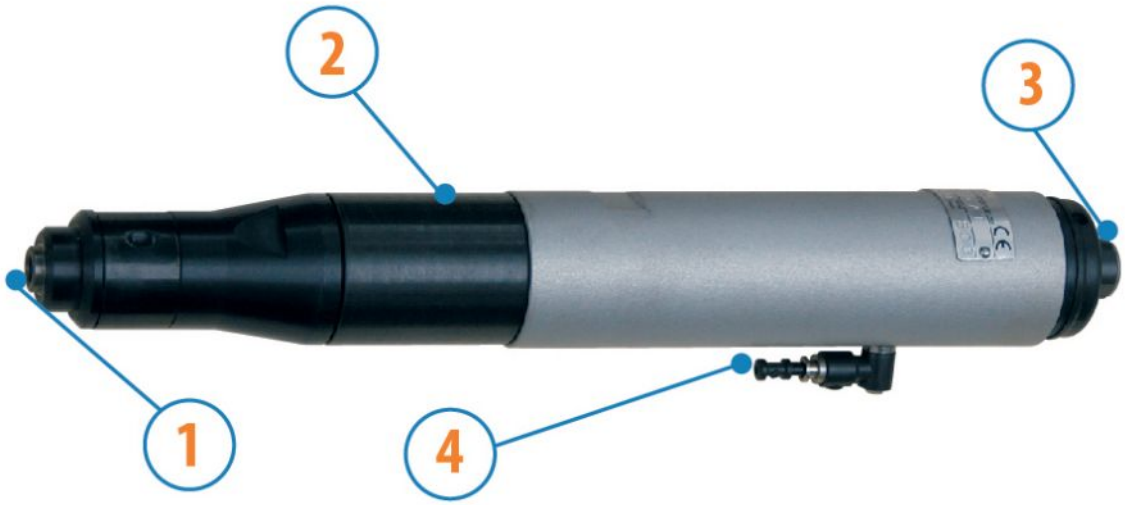

1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Umsteuerbar - Modell	SALGS5R ATE
Umsteuerbar - Bestellnr.	8604334
Leerlaufdrehzahl - U/min	400
Drehmoment Nm - Nm	4,8 - 14,6
Kupplungsfeder	Gold

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
SALGS5R ATE

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'


Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Codice molla spring code bestellnr.feder	Colore molla spring color Farbe der feder	Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich
5 08 01 98	Azzurra Light blue Hellblau	0.4-0.9
5 08 02 13	Blu Blue Blau	0.8-2
5 08 02 17	Neutra Neutral neutral	1.7-3.7
5 08 01 26	Arancio Orange Orange	1.8-3.5
5 08 02 18	Argento Silver Silber	2-7.6
5 08 02 02	Oro Gold Gold	4.8-14.6
5 08 02 22	Platino Platinum Platin	6-16

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

Gesamtabmessungen

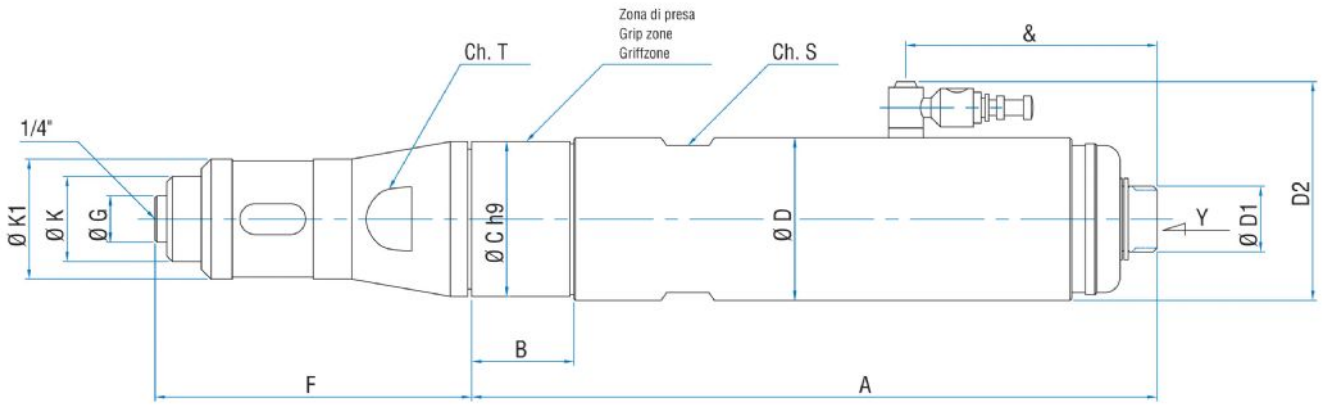

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
SALGS5R ATE

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS5R ATE	8604334	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65