
MODULARES AUTOMATISCHES SCHRAUBSYSTEM "SAMOA"

FESTSTEHENDE SCHRAUBER MIT AUTOMATISCHEM ANTRIEB - Vor- und Rücklauf mit Koaxial-Kolben

Datenblatt

UAM A1M - SCHRAUBENFÜHRUNGSKOPF MIT FEDERBEWEGUNG

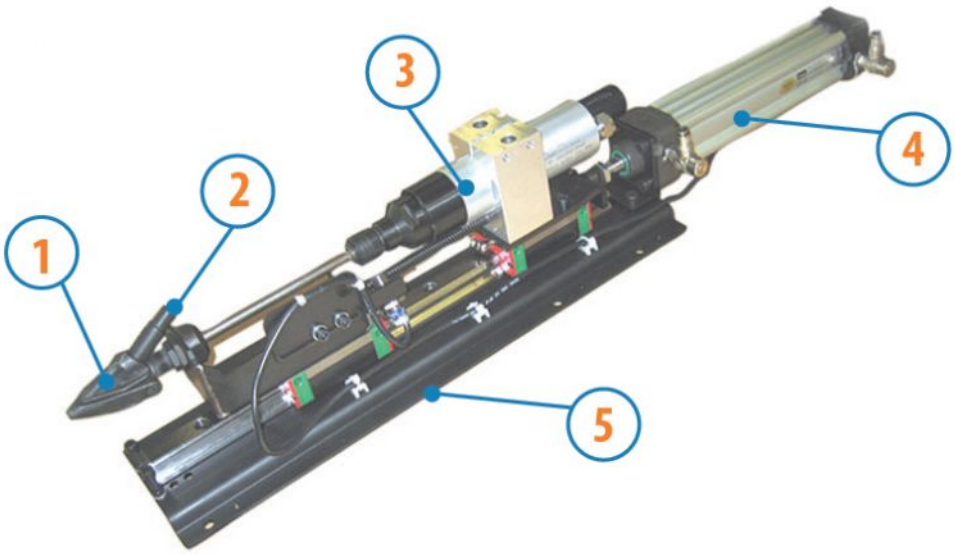

1. Zufuhrkopf
2. Schraubenzufuhrrohr
3. Motor
4. Kolben für die Bewegung des Kopfes
5. Basis UAM

Produktdatenblätter

Abmessungen der Schrauben, die mit der normalen Standardausrüstung zugeführt werden können (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2
Länge	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	18 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Länge	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52