
MODULARES AUTOMATISCHES SCHRAUBSYSTEM "SAMOA"

SELBSTVORSCHUB (INTERNER AUTOMATISCHER VORSCHUB) - STABSCHRAUBER - mit SLIP-TRK Kupplung und Hebelstart

Datenblatt

VITMATIC 2014 44Y

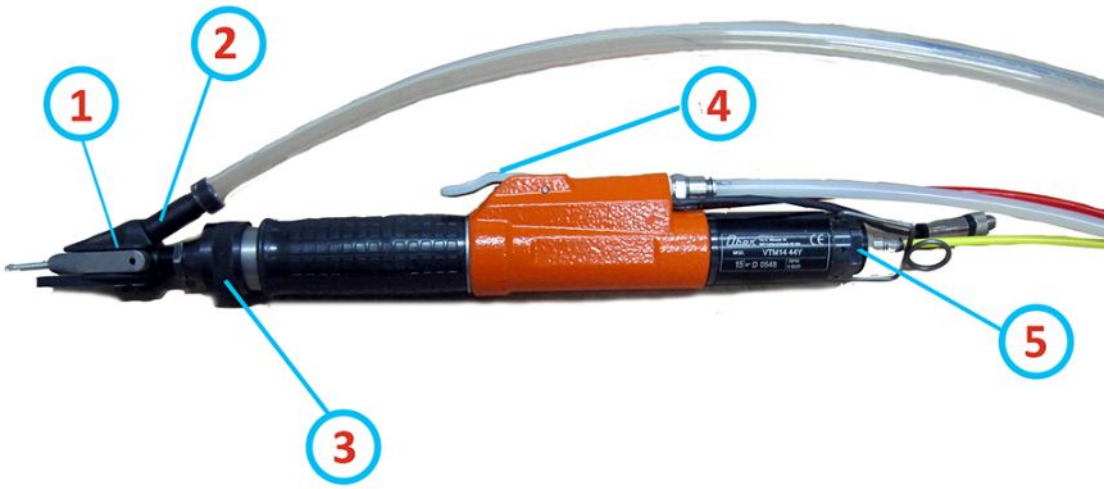

1. Zufuhrkopf
2. Schraubenzufuhrrohr
3. Zwinge für die Schnellbefestigung des Kopfs
4. Anlassschalter
5. Kolben für hervorstehende Schraube

Produktdatenblätter

Modell	VITMATIC 2014 44Y
Bestellnr.	8306610
Leerlaufdrehzahl - U/min	1000
Drehmoment Max. - Nm	2
Leistung - Watt	110
Verbrauch Luft - Nl/Zyklus	14
Lauf - mm	47
Länge - mm	330

Abmessungen der Schrauben, die mit der normalen Standardausrüstung zugeführt werden können (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Länge	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52