


Bohrereinheiten

Serie MRCE - Drehstrommotor - Vorschub und Rücklauf pneumatisch
Futter Verbindung: B10

Datenblatt
MRCE75

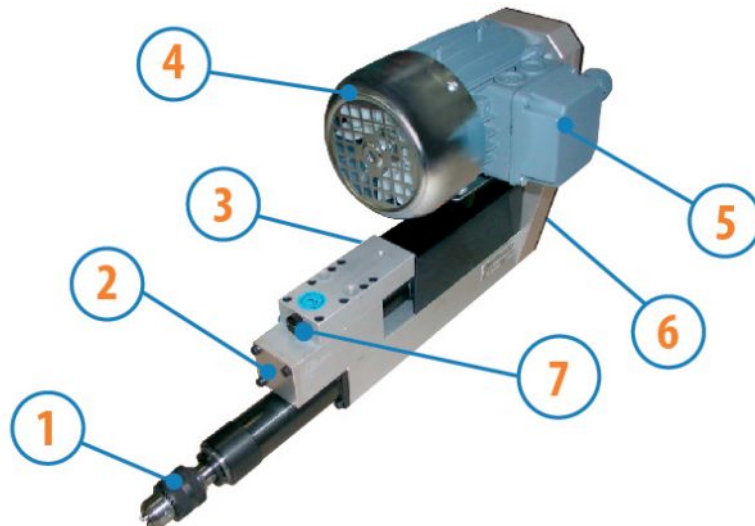

1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
4. Elektromotor
5. Abzweigdose
6. Untersetzungsgetriebeeinheit
7. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs

Produktdatenblätter

| | |
|---|---------|
| Modell | MRCE75 |
| Bestellnr. | 8612016 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 7500 |
| Spannweite mm - Holz | 9 |
| Spannweite mm - Aluminium | 6 |
| Spannweite mm - Stahl | 4 |
| Gesamthub - mm | 50 |
| Gebremster Hub - mm | 50 |
| Vorschubkraft bei 6 bar - Kg | 27 |
| Leistung - Watt | 135 |
| Leistung - HP | 0,18 |
| Gewicht - Kg | 6,4 |
| Luftverbrauch - NI/Zyklus | 0,4 |
| Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr. | 3715611 |