
# Bohreinheiten

Serie TASG - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: B16 Spannzangenhalter ER20. Auf Wunsch bei allen Modellen Spannzange von 1 bis 13 mm. Bei den Modellen TASG5 - 7 - 8 auf Wunsch Bohrfutter zu 16 mm.

Datenblatt
**TASG2**

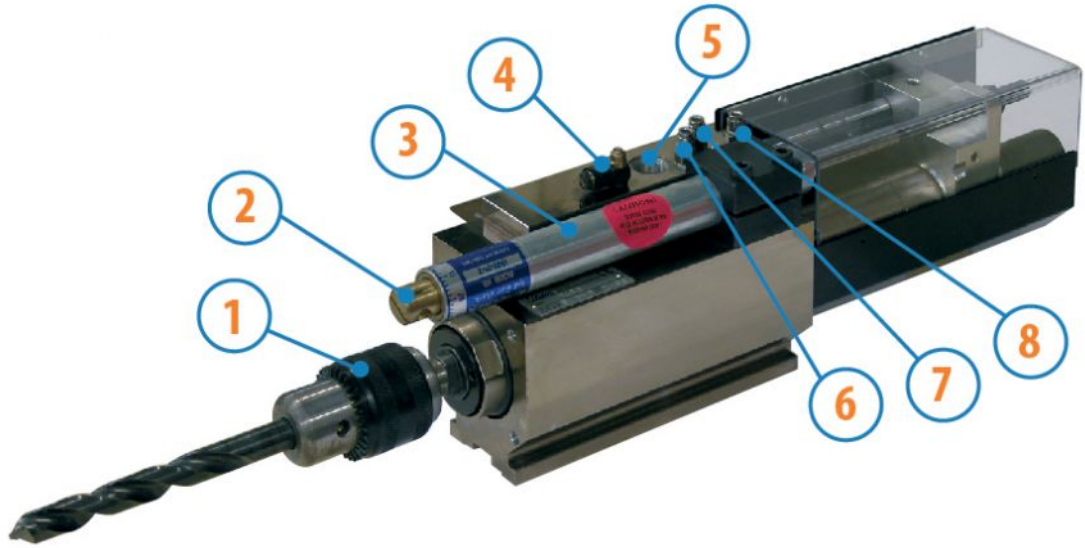


1. Futter
2. Bremsregler
3. Bremseinheit
4. Regler zur Verbindung des Vorschubs der Einheit
5. Anschluss der Motorversorgung
6. Versorgungsdruck für Endschalter
7. Regler zur Verbindung des Rücklaufs der Einheit
8. Ausgangssignal des Endschalters

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Modell | TASG2 |
| Bestellnr. | 8602352 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 1750 |
| Spannweite mm - Holz | 14 |
| Spannweite mm - Aluminium | 11 |
| Spannweite mm - Stahl | 8 |
| Gesamthub - mm | 100 |
| Gebremster Hub - mm | 50 |
| Vorschubkraft bei 6 bar - Kg | 100 |
| Leistung - Watt | 450 |
| Leistung - HP | 0,6 |
| Gewicht - Kg | 5,7 |
| Luftverbrauch - Nl/Zyklus | 650 |
| Luftanschluss | 1/4’ GAS |
| Schlauch - ø min | 10 |
| Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr. | 3716312 |