
Bohreinheiten

Serie TASG - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: B16 Spannzangenhalter ER20. Auf Wunsch bei allen Modellen Spannzange von 1 bis 13 mm. Bei den Modellen TASG5 - 7 - 8 auf Wunsch Bohrfutter zu 16 mm.

Datenblatt
TASGH

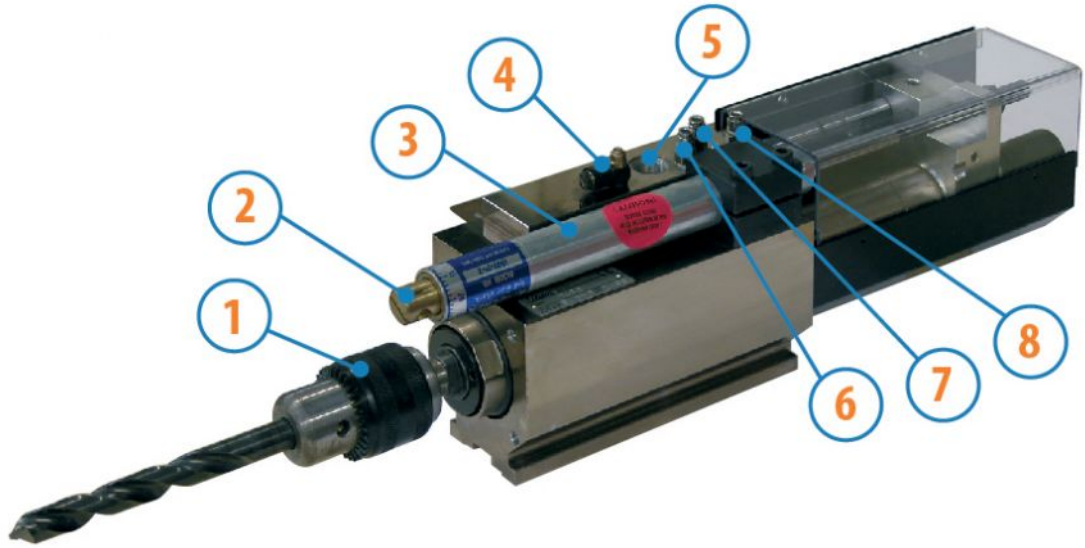

1. Futter
2. Bremsregler
3. Bremseinheit
4. Regler zur Verbindung des Vorschubs der Einheit
5. Anschluss der Motorversorgung
6. Versorgungsdruck für Endschalter
7. Regler zur Verbindung des Rücklaufs der Einheit
8. Ausgangssignal des Endschalters

Produktdatenblätter

Modell	TASGH
Bestellnr.	8602349
Leerlaufdrehzahl - U/min	14000
Spannweite mm - Holz	6
Spannweite mm - Aluminium	3
Spannweite mm - Stahl	1,5
Gesamthub - mm	100
Gebremster Hub - mm	50
Vorschubkraft bei 6 bar - Kg	100
Leistung - Watt	450
Leistung - HP	0,6
Gewicht - Kg	5,7
Luftverbrauch - Nl/Zyklus	650
Luftanschluss	1/4’ GAS
Schlauch - ø min	10
Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr.	ER *