
# Bohreinheiten

Serie TFLG - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: 1/2" x 20

Datenblatt
**TFLG3**

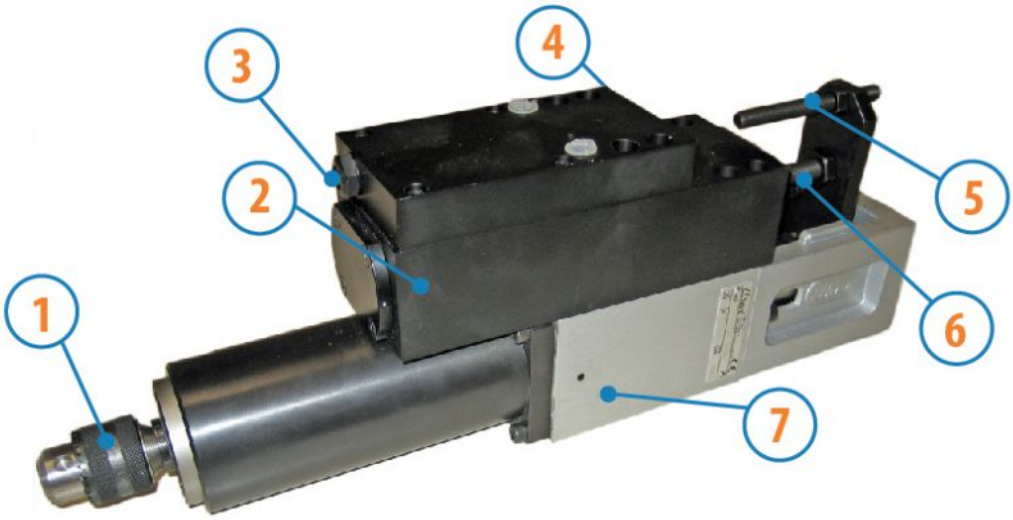


1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs
4. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
5. Einstellanschlag des Mikroschalters für die Hubumkehr
6. Einstellanschlag des gebremsten Hubs
7. Einheitskörper

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Modell | TFLG3 |
| Bestellnr. | 8602025 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 1100 |
| Spannweite mm - Holz | 18 |
| Spannweite mm - Aluminium | 13 |
| Spannweite mm - Stahl | 10 |
| Gesamthub - mm | 50 |
| Gebremster Hub - mm | 50 |
| Vorschubkraft bei 6 bar - Kg | 100 |
| Leistung - Watt | 285 |
| Leistung - HP | 0,38 |
| Gewicht - Kg | 8 |
| Luftverbrauch - Nl/Zyklus | 500 |
| Luftanschluss | 1/4’ GAS |
| Schlauch - ø min | 8 |
| Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr. | 3715815 |