
Bohreinheiten

Serie TFLG - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: 1/2" x 20

Datenblatt
TFLG3

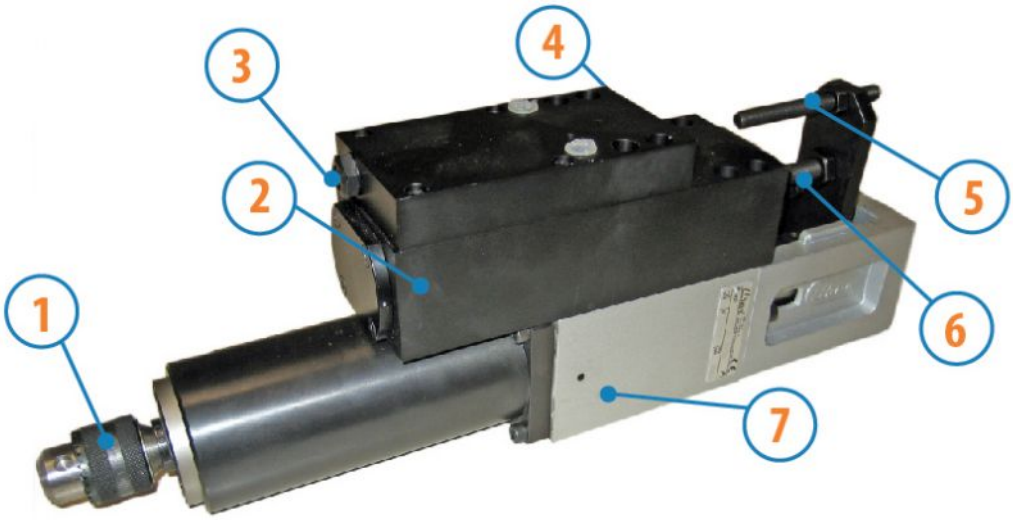

1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs
4. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
5. Einstellanschlag des Mikroschalters für die Hubumkehr
6. Einstellanschlag des gebremsten Hubs
7. Einheitskörper

Produktdatenblätter

Modell	TFLG3
Bestellnr.	8602325
Leerlaufdrehzahl - U/min	1100
Spannweite mm - Holz	18
Spannweite mm - Aluminium	13
Spannweite mm - Stahl	10
Gesamthub - mm	100
Gebremster Hub - mm	50
Vorschubkraft bei 6 bar - Kg	100
Leistung - Watt	285
Leistung - HP	0,38
Gewicht - Kg	9,5
Luftverbrauch - Nl/Zyklus	500
Luftanschluss	1/4’ GAS
Schlauch - ø min	8
Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr.	3715815