MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK


SÉRIE ALCYO ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 5 mm (*) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos

ALCYO22 ATE (*)

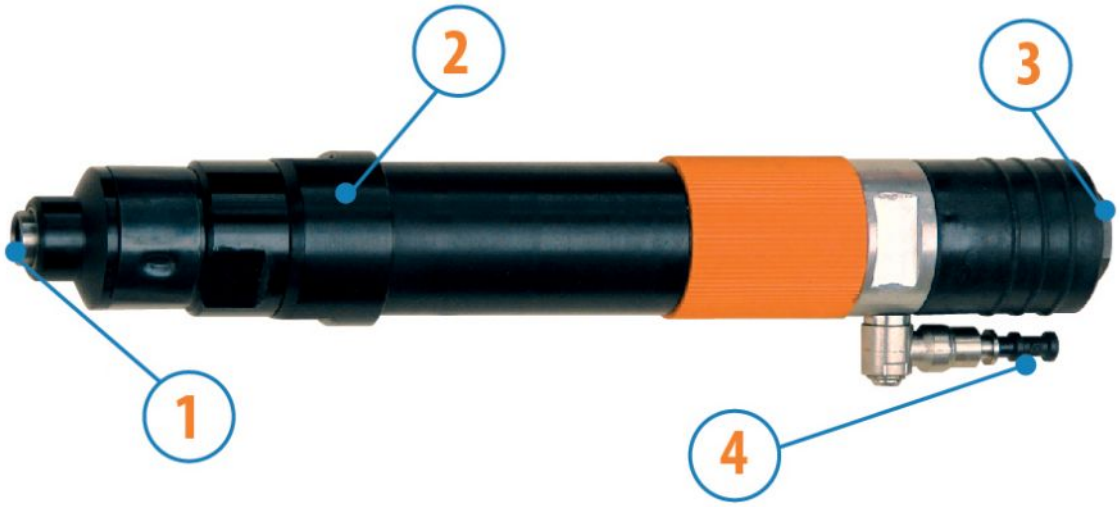

1. Portapuntas conexión estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Conexión de aire comprimido
4. Señal de atornillado logrado

Ficha técnica

Rotación a derechas - Modelo	ALCYO22 ATE (*)
Rotación a derechas - Código	8604273
Velocidad en vacío - r.p.m.	1200
Par max - Nm	0,8 - 2
Muelle embrague	Azul

Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1⁄4" (6,35 mm)

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
ALCYO22 ATE (*)

SÉRIE ALCYO ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 5 mm (*) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ajuste de par

