
MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
ALCYO44 AT

SÉRIE ALCYO ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 5 mm (*) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

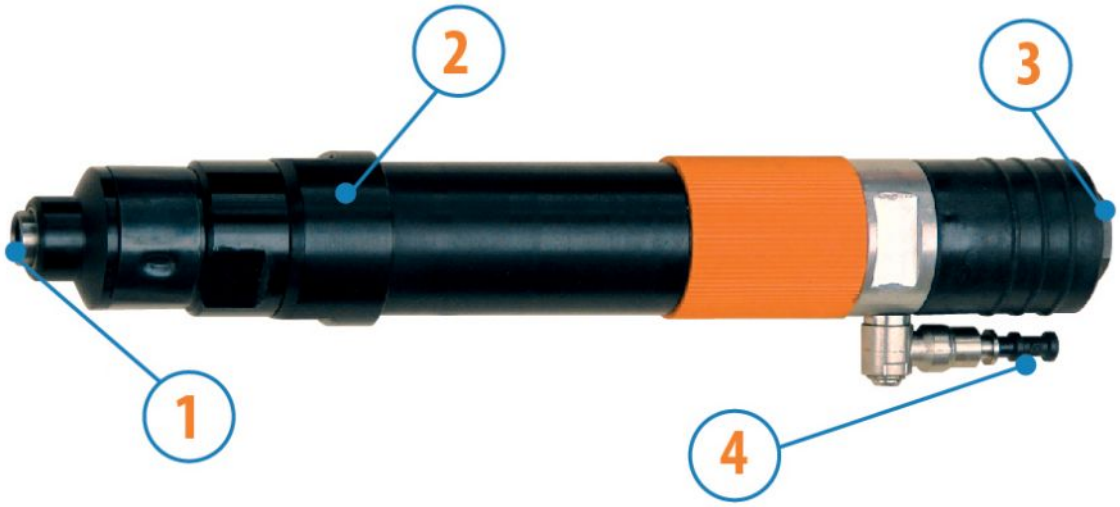

1. Portapuntas conexión estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Conexión de aire comprimido
4. Señal de atornillado logrado

Ficha técnica

Rotación a derechas - Modelo	ALCYO44 AT
Rotación a derechas - Código	8604274
Velocidad en vacío - r.p.m.	800
Par max - Nm	1,7 - 3,0
Muelle embrague	Neutro

Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1⁄4" (6,35 mm)

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
ALCYO44 AT

SÉRIE ALCYO ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 5 mm (*) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ajuste de par

