MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK


SÉRIE ALFB ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 6 mm (*) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos

ALFB22 ATE (*)

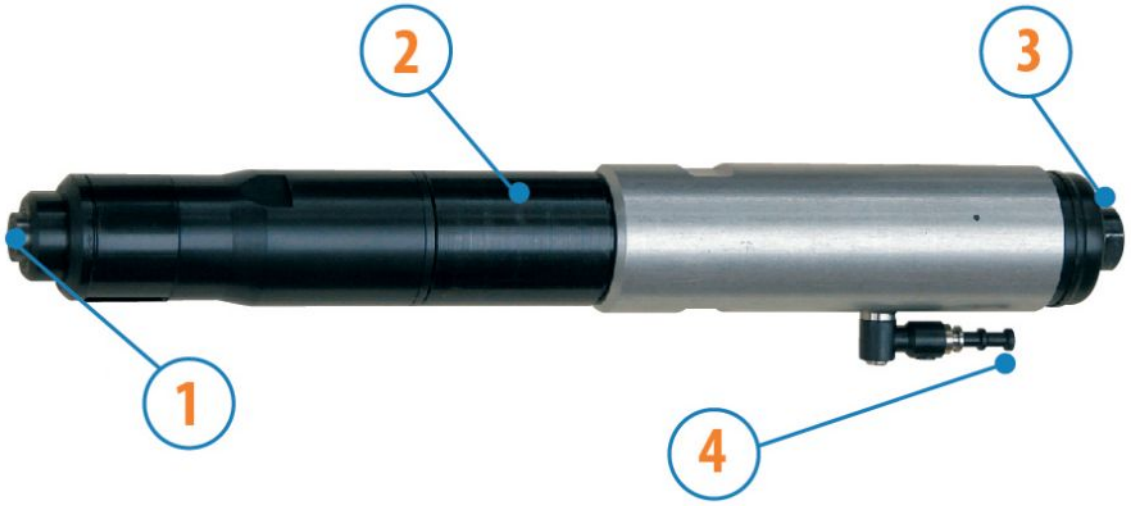

1. Portapuntas conexión estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Conexión de aire comprimido
4. Señal de atornillado logrado

Ficha técnica

Rotación a derechas - Modelo	ALFB22 ATE (*)
Rotación a derechas - Código	8604250
Velocidad en vacío - r.p.m.	1000
Par max - Nm	1,8 - 3,5
Muelle embrague	Naranjo

Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1⁄4" (6,35 mm)

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK


Ficha de datos
ALFB22 ATE (*)

SÉRIE ALFB ACCU-TRK - No reversibles


WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 6 mm (*) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ajuste de par

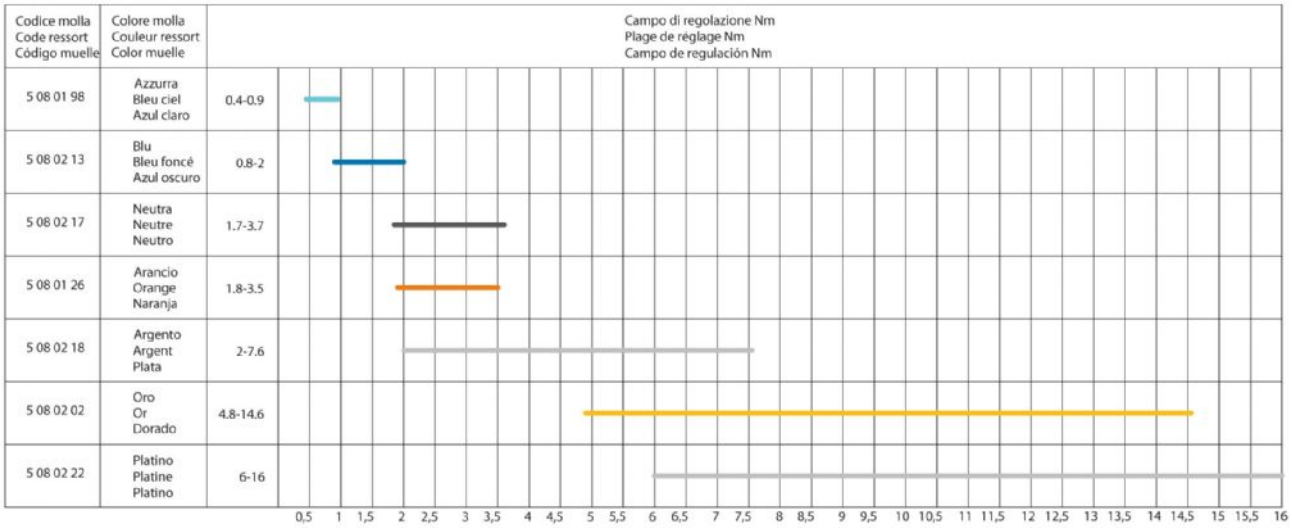

Dimensiones totales

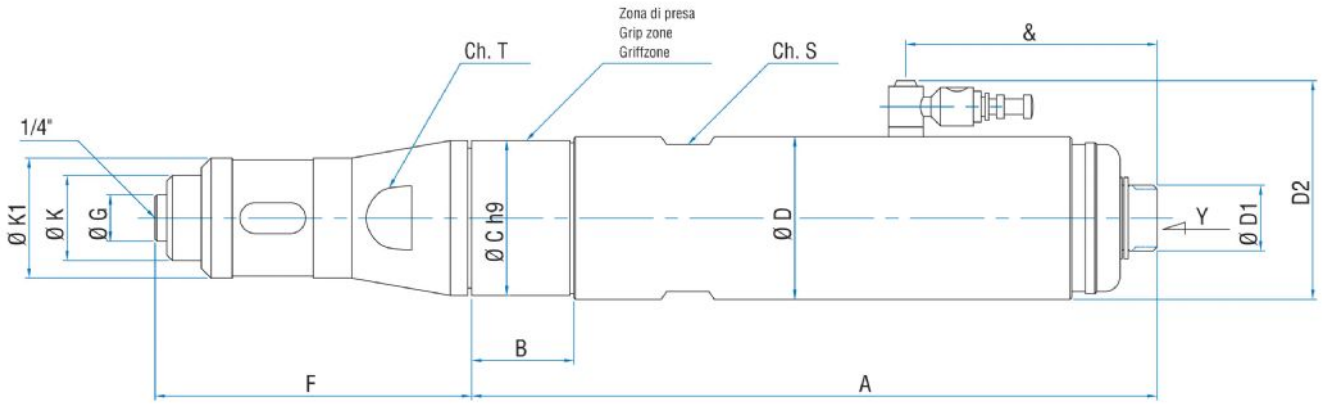

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
ALFB22 ATE (*)

SÉRIE ALFB ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 6 mm (*) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Modelo	Código	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALFB22 ATE (*)	8604250	169,7	27,7	34	38	17	52,5	100	12	22	31	34	32	1/4"	65