
MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE ALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

El par de rotación izquierda no está controlado por el embrague. En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos
ALGS5R ATE

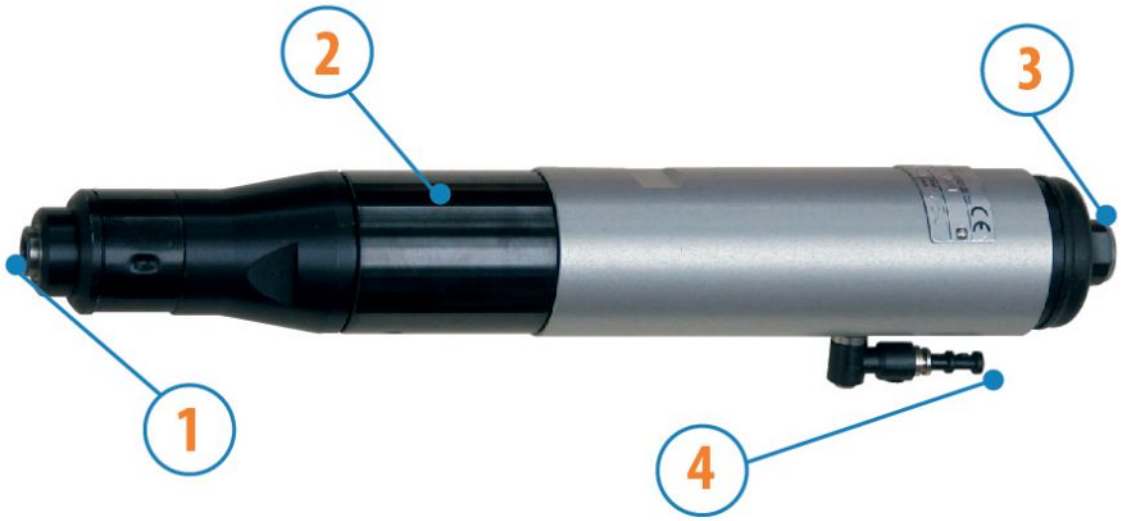

1. Portapuntas conexión estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Conexión de aire comprimido
4. Señal de atornillado logrado

Ficha técnica

Reversible - Modelo	ALGS5R ATE
Reversible - Código	8604286
Velocidad en vacío - r.p.m.	500
Par max - Nm	4,8 - 14,6
Muelle embrague	Dorado

Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1⁄4” (6,35 mm)

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
ALGS5R ATE

SÉRIE ALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"


El par de rotación izquierda no está controlado por el embrague. En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ajuste de par

Codice molla Code ressort Código muelle	Colore molla Couleur ressort Color muelle	Campo di regolazione Nm Plage de réglage Nm Campo de regulación Nm
5 08 01 98	Azzurra Bleu ciel Azul claro	0.4-0.9
5 08 02 13	Blu Bleu foncé Azul oscuro	0.8-2
5 08 02 17	Neutra Neutre Neutro	1.7-3.7
5 08 01 26	Arancio Orange Naranja	1.8-3.5
5 08 02 18	Argento Argent Plata	2-7.6
5 08 02 02	Oro Or Dorado	4.8-14.6
5 08 02 22	Platino Platine Platino	6-16

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

Dimensiones totales

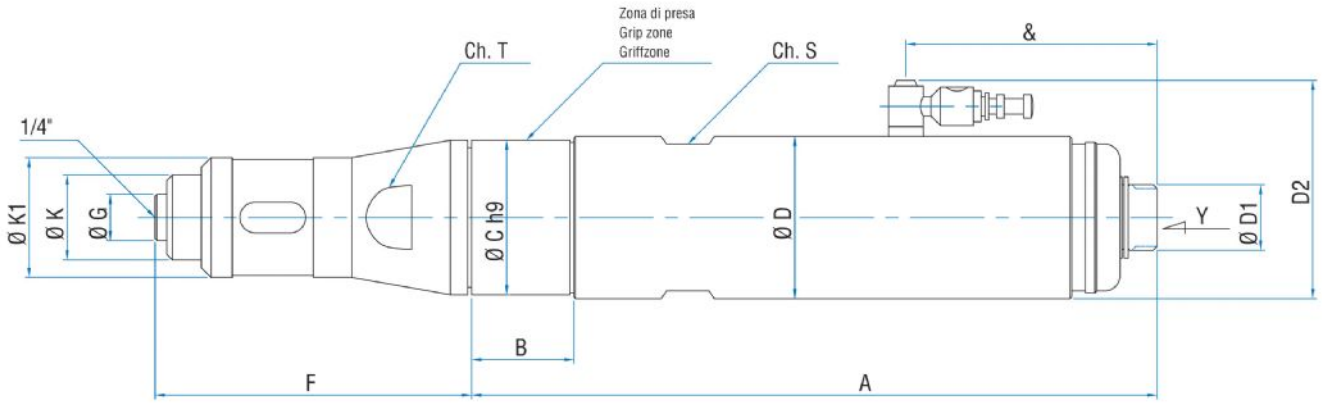

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
ALGS5R ATE

SÉRIE ALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

El par de rotación izquierda no está controlado por el embrague. En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Modelo	Código	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS5R ATE	8604286	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65