


MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE ALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1"

El par de rotación izquierda no está controlado por el embrague. En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos
ALGS5R ATE

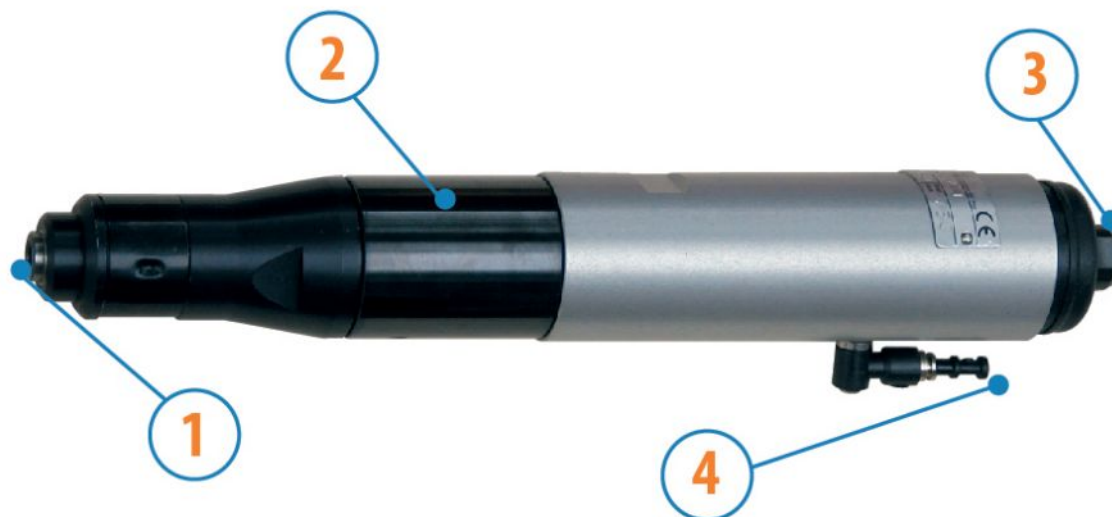

1. Portapuntas conexión estándar 1/4"

2. Zona de toma

3. Conexión de aire comprimido

4. Señal de atornillado logrado

Ficha técnica

Reversible - Modelo	ALGS5R ATE
Reversible - Código	8604286
Velocidad en vacío - r.p.m.	500
Par max - Nm	4,8 - 14,6
Muelle embrague	Dorado

Características del formulario

Portapuntas unión estándar 1/4" (6,35 mm)

MOTORES PARA ATORNILLAR CON
EMBRAGUE ACCU-TRK


SÉRIE ALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1"


El par de rotación izquierda no está controlado por el embrague. En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ajuste de par

Ficha de datos
ALGS5R ATE

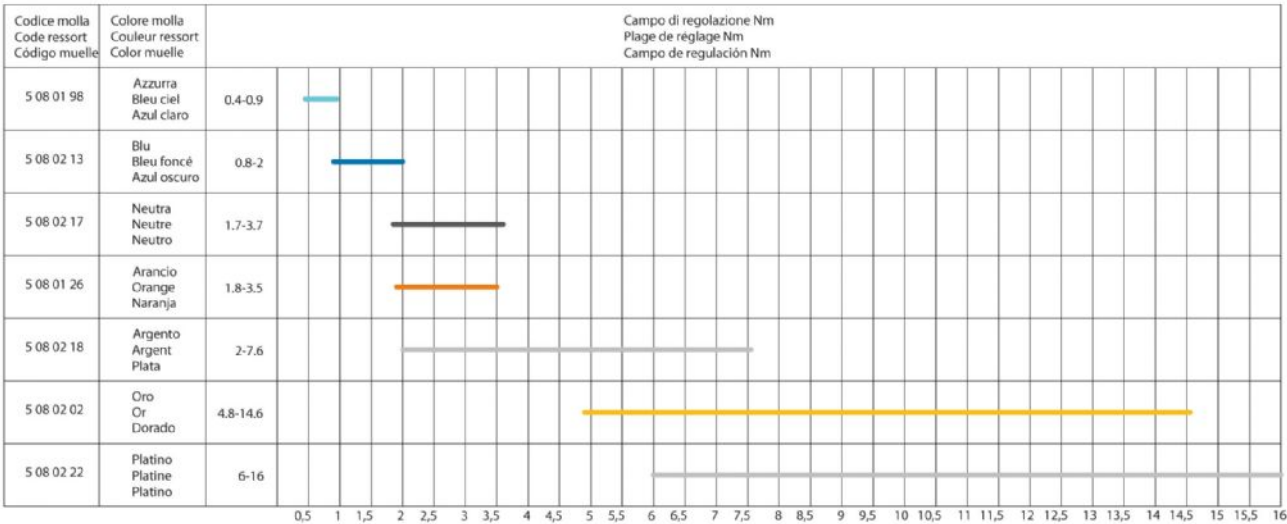

Dimensiones totales

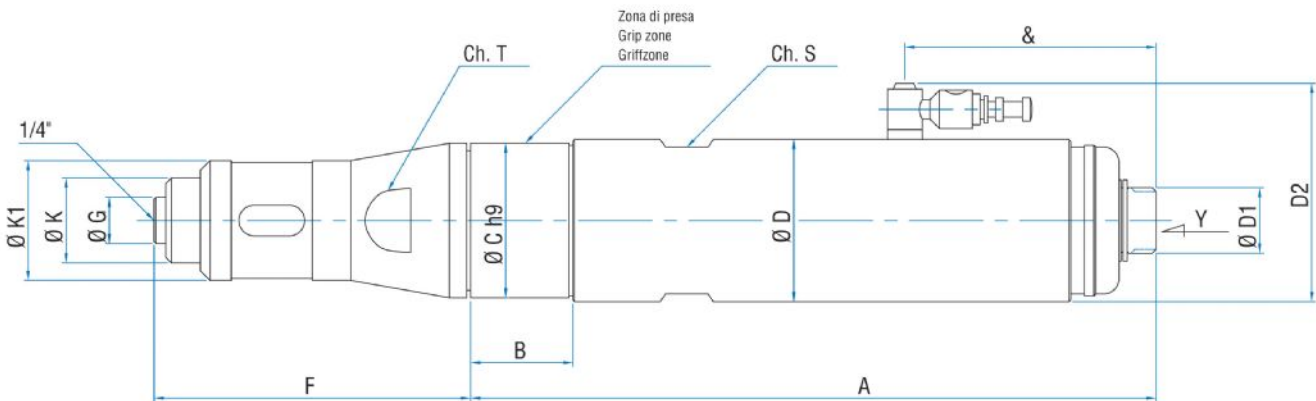

MOTORES PARA ATORNILLAR CON
EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE ALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1"

El par de rotación izquierda no está controlado por el embrague. En
versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación
a derechas y reversibles.

Ficha de datos
ALGS5R ATE

Modelo	Código	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS5R ATE	8604286	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65