
MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Nota: el par de rotación izquierda no está controlado por el embrague.
En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos
SALGS2R ATE

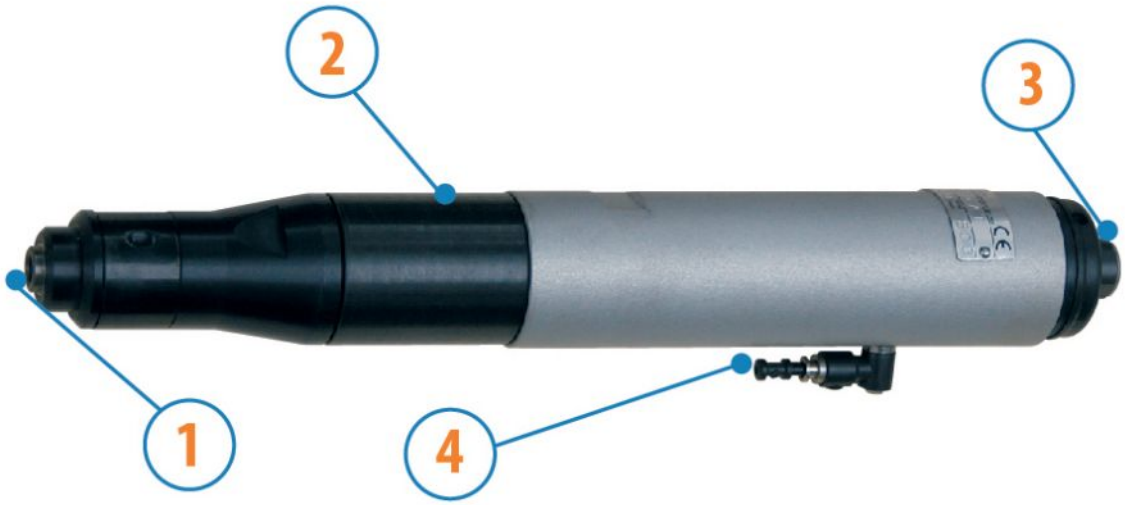

1. Portapuntas conexión estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Conexión de aire comprimido
4. Señal de atornillado logrado

Ficha técnica

Reversible - Modelo	SALGS2R ATE
Reversible - Código	8604332
Velocidad en vacío - r.p.m.	1700
Par max - Nm	2,0 - 7,6
Muelle embrague	Plata

Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1⁄4" (6,35 mm)

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK


Ficha de datos
SALGS2R ATE

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - Reversibles


WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Nota: el par de rotación izquierda no está controlado por el embrague.
En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ajuste de par

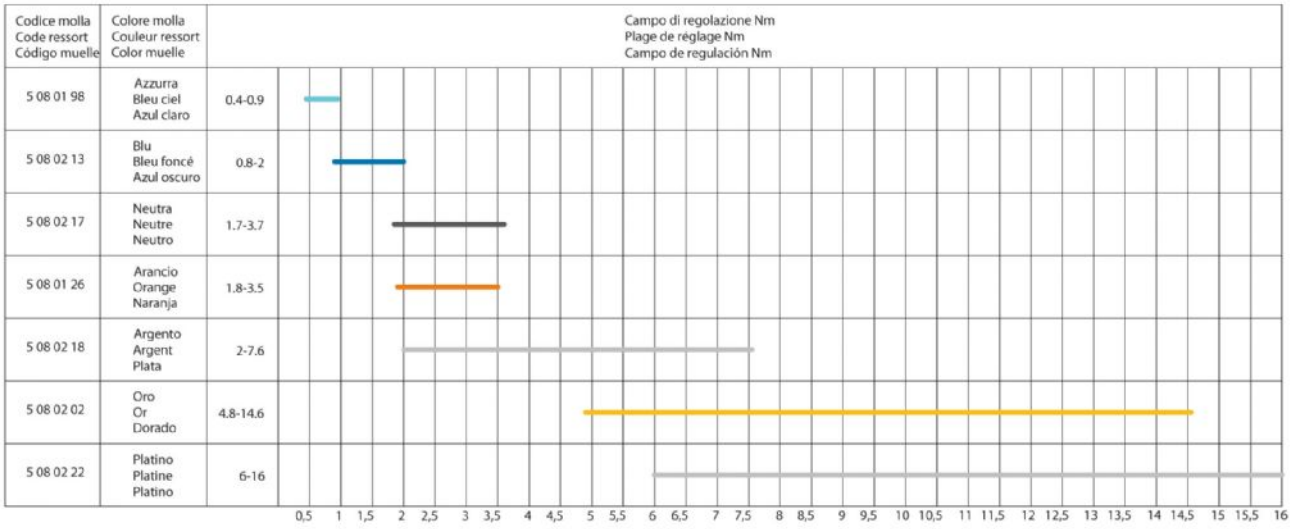

Dimensiones totales

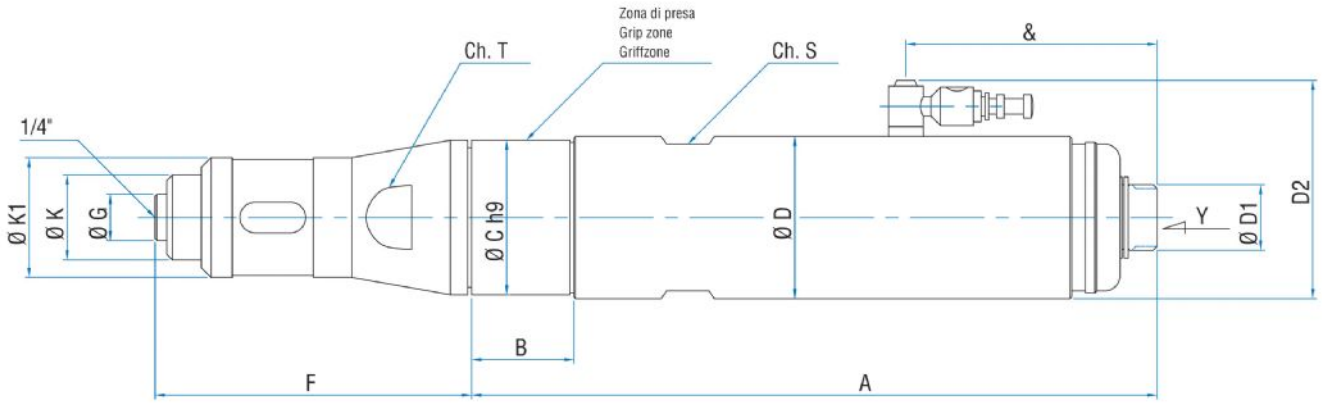

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
SALGS2R ATE

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Nota: el par de rotación izquierda no está controlado por el embrague.
En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Modelo	Código	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS2R ATE	8604332	202,5	26,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65