

MOTORES PARA ROSCAR SÉRIE
MG-MP-MTR

SÉRIE MG - Reversibles
WATT: 300 / CONSUMO: 430 NI/1'
Roscado con inversión por tracción (push-pull)

Ficha de datos
MG 120



- 1. Mandril de cambio rápido
- 2. Zona de toma
- 3. Ingreso de aire
- 4. Descarga de aire

Ficha técnica

Reversible - Modelo	MG 120
Reversible - Código	8305521
Velocidad en vacío - r.p.m.	350
Par max - Nm	26
Capacidad de roscado an acero	M12
Conexión portabrocas	B10
Código mandril	===
Peso - Kg	1,8

Características del formulario

La condición normal de suministro de los modelos indicados en la tabla es aquella con cuerpo cilíndrico como en la foto y con enganche como se indica.

Sobre pedido, está disponibles para los modelos de la serie MTR y el modelo MP 100, las versiones con válvula de inversión y de mando ya aplicada en la entrada del aire.

INVERSION DEL SENTIDO DE ROTACION CON MOVIMIENTO AXIAL (PUSH-PULL)

El motor gira siempre hacia la derecha. El eje está conectado a través de un acoplamiento mecánico que, cuando el motor es impulsado hacia la pieza a roscar determina la rotación derecha; cuando se invierte el sentido del empuje se obtiene automáticamente la inversión de rotación y el destornillamiento del macho.


La velocidad de rotación en el destornillamiento es aproximadamente el doble que en el roscado.

MOTORES PARA ROSCAR SÉRIE
MG-MP-MTR

SÉRIE MG - Reversibles
WATT: 300 / CONSUMO: 430 NI/1'
Roscado con inversión por tracción (push-pull)

Ficha de datos
MG 120

Dimensiones totales

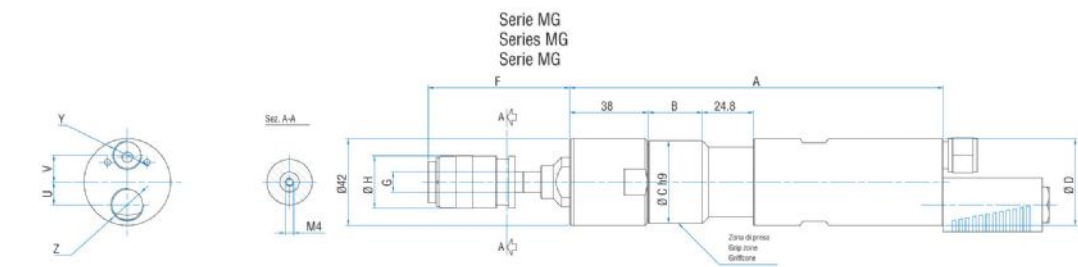

Modelo	Código	A	A1	B	C	D	D1	F	G	H	U	V	Y	Z
MG 120	8305521	180,5	55	25,7	40	42	56,8	68,6	B10	25,4	11	13	1/4" GAS	3/8" G