
SISTEMA DE ATORNILLADO MODULAR AUTOMÁTICO "SAMOA"

ESTACIONES DE ATORNILLADO AUTOALIMENTADAS POR COLUMNA - orientación de tornillos con cajón basculante

WATT: 100-480 / RPM: 330 - 4200 / CONSUMO: 25-36 Nl/ciclo

Ficha de datos

BASCO G A2P

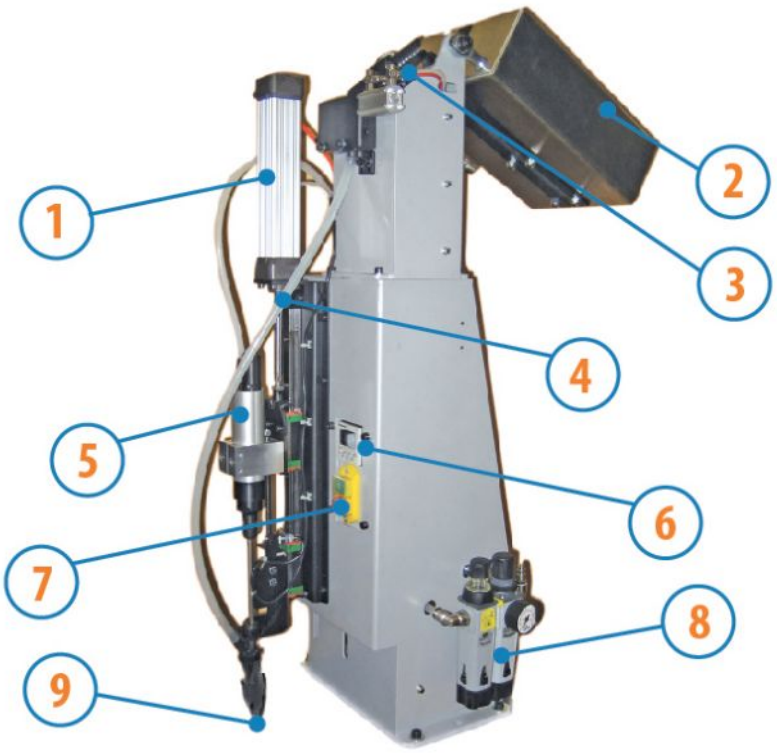

1. Pistón de avance motor
2. Cajón basculante
3. Grupo selector de tornillos
4. Tubo de conducción de los tornillos
5. Motor
6. PLC con display
7. Mandos
8. Lubricador con regulador de presión
9. Cabeza de atornillado

Ficha técnica

Modelo	BASCO G A2P
Código	8840020
Carrera máx - mm	40
Longitud - mm	595
Ancho - mm	320
Altura - mm	1130
Base de apoyo - mm	280 X 215

Dimensiones de los tornillos que se pueden alimentar con el equipo estándar normal (mm)

SISTEMA DE ATORNILLADO MODULAR AUTOMÁTICO "SAMOA"

Ficha de datos
BASCO G A2P

ESTACIONES DE ATORNILLADO AUTOALIMENTADAS POR COLUMNA - orientación de tornillos con cajón basculante

WATT: 100-480 / RPM: 330 - 4200 / CONSUMO: 25-36 Nl/ciclo

BASCO

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4
Longitud	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	18 - 25	20 - 40