
# SISTEMA DE ATORNILLADO MODULAR AUTOMÁTICO "SAMOA"

AVANCE AUTOMÁTICO (EMPUJE INTERNO AUTOMÁTICO) - RECTOS - con embrague SLIP-TRK y arranque por palanca

Ficha de datos
**VITMATIC 2014 66Y**

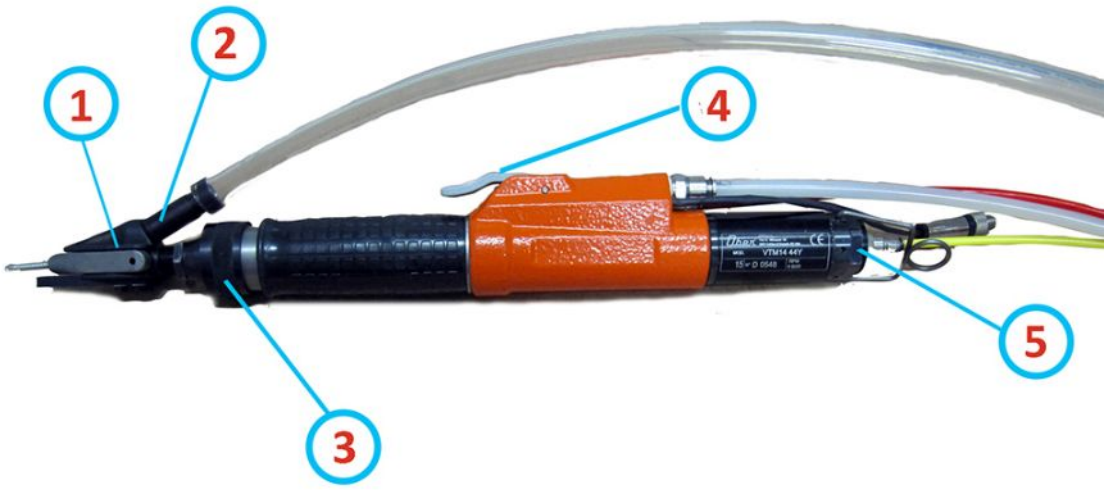


1. Cabezal guía tornillos
2. Tubo de conducción de los tornillos
3. Tuerca rápida de fijación del cabezal
4. Palanca de puesta en marcha
5. Pistón para opción tornillo saliente

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Modelo | VITMATIC 2014 66Y |
| Código | 8306611 |
| Velocidad en vacío - r.p.m./min | 600 |
| Par máx - mm | 3,5 |
| Potencia - Watt | 110 |
| Consumo de aire - Nl/ciclo | 14 |
| Carrera - mm | 47 |
| Longitud - mm | 330 |

# SISTEMA DE ATORNILLADO MODULAR AUTOMÁTICO "SAMOA"

AVANCE AUTOMÁTICO (EMPUJE INTERNO AUTOMÁTICO) - RECTOS - con embrague SLIP-TRK y arranque por palanca

Ficha de datos
**VITMATIC 2014 66Y**

## Dimensiones de los tornillos que se pueden alimentar con el equipo estándar normal (mm)

CIAPPETT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 3,5 - 4,2 | 4 - 5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Longitud | 8 - 25 | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 |

COMPAT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 4 -5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Longitud | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 |

TUBO

| | | |
|---|---|---|
| Ø testa | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Longitud | 14 - 35 | 16 - 35 |

MAXI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 | 9 - 10,4 | 10 - 11,4 | 10,5 - 12,5 | 12 - 13,5 |
| Longitud | 12 - 52 | 14 - 52 | 16 - 52 | 18 - 52 | 20 - 52 | 22 - 52 | 24 - 52 | 26 - 52 |