
# Unidad de taladrado

Cabezales múltiples con distancia entre ejes regulable - Capacidad de taladrado hasta 5 mm

Ficha de datos
**MINI3L**

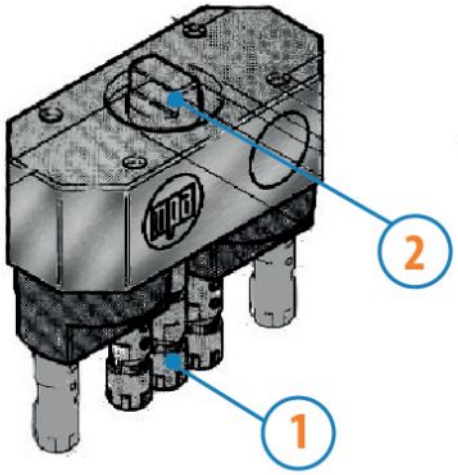


1. Mandriles de distancia entre ejes ajustable
2. Conexión con unidad de perforación

## Descripción

Pueden montarse en todas las unidades electroneumáticas de la serie TEP, en todas las unidades neumáticas de la serie TAG y TASG y en las unidades neumáticas de la serie TFLG exclusivamente con carrera 50/50.

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Modelo | MINI3L |
| Código | 3733419 |
| Mandriles - N° | 3 |
| D - min | 27 |
| D - max | 83 |
| r.p.p. max | 3500 |