
Unidad de taladrado

Serie TFLF - Avance y retorno neumáticos

Conexión portabrocas: 3/8" x 24

Ficha de datos

TFLF2

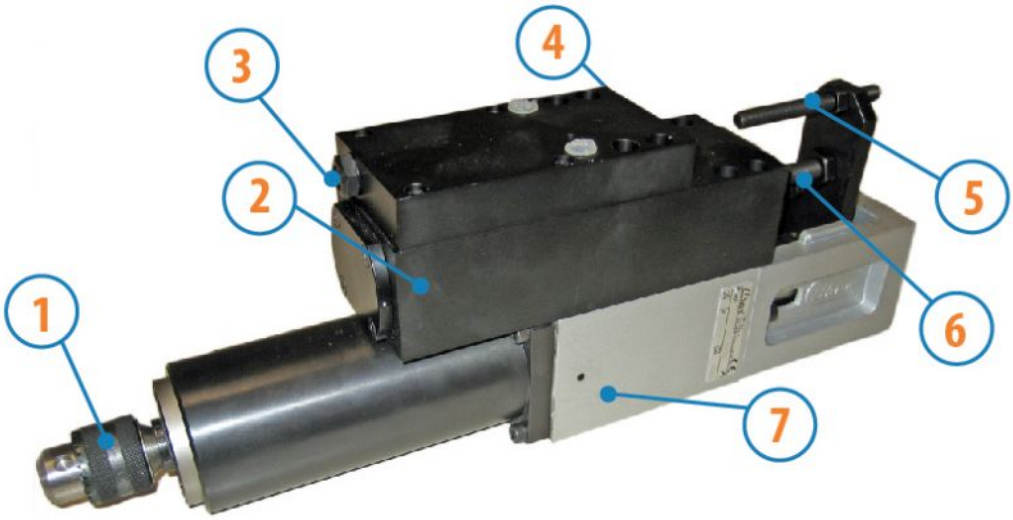

1. Mandril
2. Freno hidráulico
3. Tornillos de regulación de la velocidad de carrera de frenada
4. Microinterruptor de conmutación del retorno unidad
5. Tope de regulación del microinterruptor de inversión de carrera
6. Tope de regulación de la carrera de frenada
7. Cuerpo unidad

Ficha técnica

Modelo	TFLF2
Código	8602022
Velocidad - r.p.m./min	1200
Taladrado en acero - Madera	13
Taladrado en acero - Aluminio	9
Taladrado en acero - Acero	7
Carrera tot. - mm	50
Carrera frenada - mm	50
Empuje de avance a 6 bar - Kg	70
Potencia - Watt	160
Potencia - HP	0,22
Peso - Kg	6,5
Consumo aire - Nl/ciclo	500
Conexión aire	1/4’ GAS
Tubo - ø min	6
Portabrocas en dotación - Código	3715814