


## Unidad de taladrado

### Unidad de taladrado modulares UFM

Las unidades ya están provistas de motor y de portabrocas con llave.  
Sobre pedido se pueden entregar con mandril porta-pinza ER.

Ficha de datos  
**UFM**

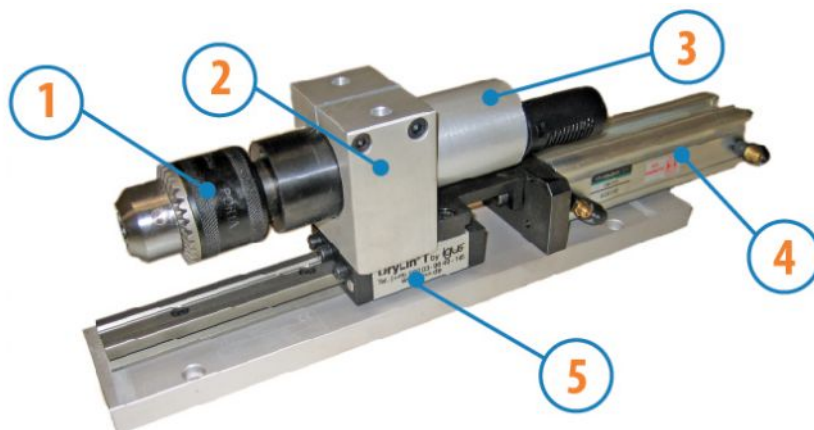

1. Mandril
2. Soporte motor
3. Motor
4. Pistón automático
5. Guía lineal

### Descripción

Para el taladrado de aluminio PVC, varios tipos de madera, chapas de pequeño grosor, etc. La unidad de taladrado está compuesta básicamente por una guía y por un motor neumático. Para encontrar la unidad adecuada se puede escoger entre tres tipos de guía con una carrera de 25, 50 y 100 mm. respectivamente; en dichas guía a su vez pueden montarse una serie de motores neumáticos con tres potencias diferentes: 190, 430 y 480 Watt. Cada unidad puede completarse con sensores de final de carrera necesarios para ser controlados por circuitos neumáticos o PLC. Sobre pedido se pueden suministrar desaceleradores de velocidad y circuitos de mando neumático para el accionamiento de una o de varias unidades.

### Ficha técnica

Modelo	UFM
Carrera - mm	25
Código	8602015