Atornilladores - Sin Embrague

DE PISTOLA - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

ERGOVIT22SA



Descripción

Los atornilladores OBER responden de modo preciso y puntual a todas las exigencias de atornillado. Han sido pensados y fabricados para garantizar las mejores prestaciones en cuanto a ergonomía, fiabilidad, seguridad y funcionamiento silencioso.
Se utilizan en todos los sectores industriales y artesanales, en el ensamblado de piezas, para fijar o apretar tornillos de todo tipo y elementos roscados en general. La extensa gama de atornilladores OBER está compuesta por modelos con control de par, de ángulo con control de par, atornilladores de pistola con arranque combinado palanca/empuje, atornilladores rectos y de ángulo, atornilladores eléctricos y por impulsos.
La calidad final del proceso de atornillado es fruto de la correcta combinación entre el tipo de tornillo, el material con el que están realizados los componentes de la unión y el atornillador más idóneo para la aplicación. Para elegir correctamente el atornillador hay que tener en cuenta el par que se ha de transmitir al tornillo y las características del tipo de unión.

Ficha técnica

Atornilladores - Sin Embrague

DE PISTOLA - Serie ERGOVIT

WATT: 220

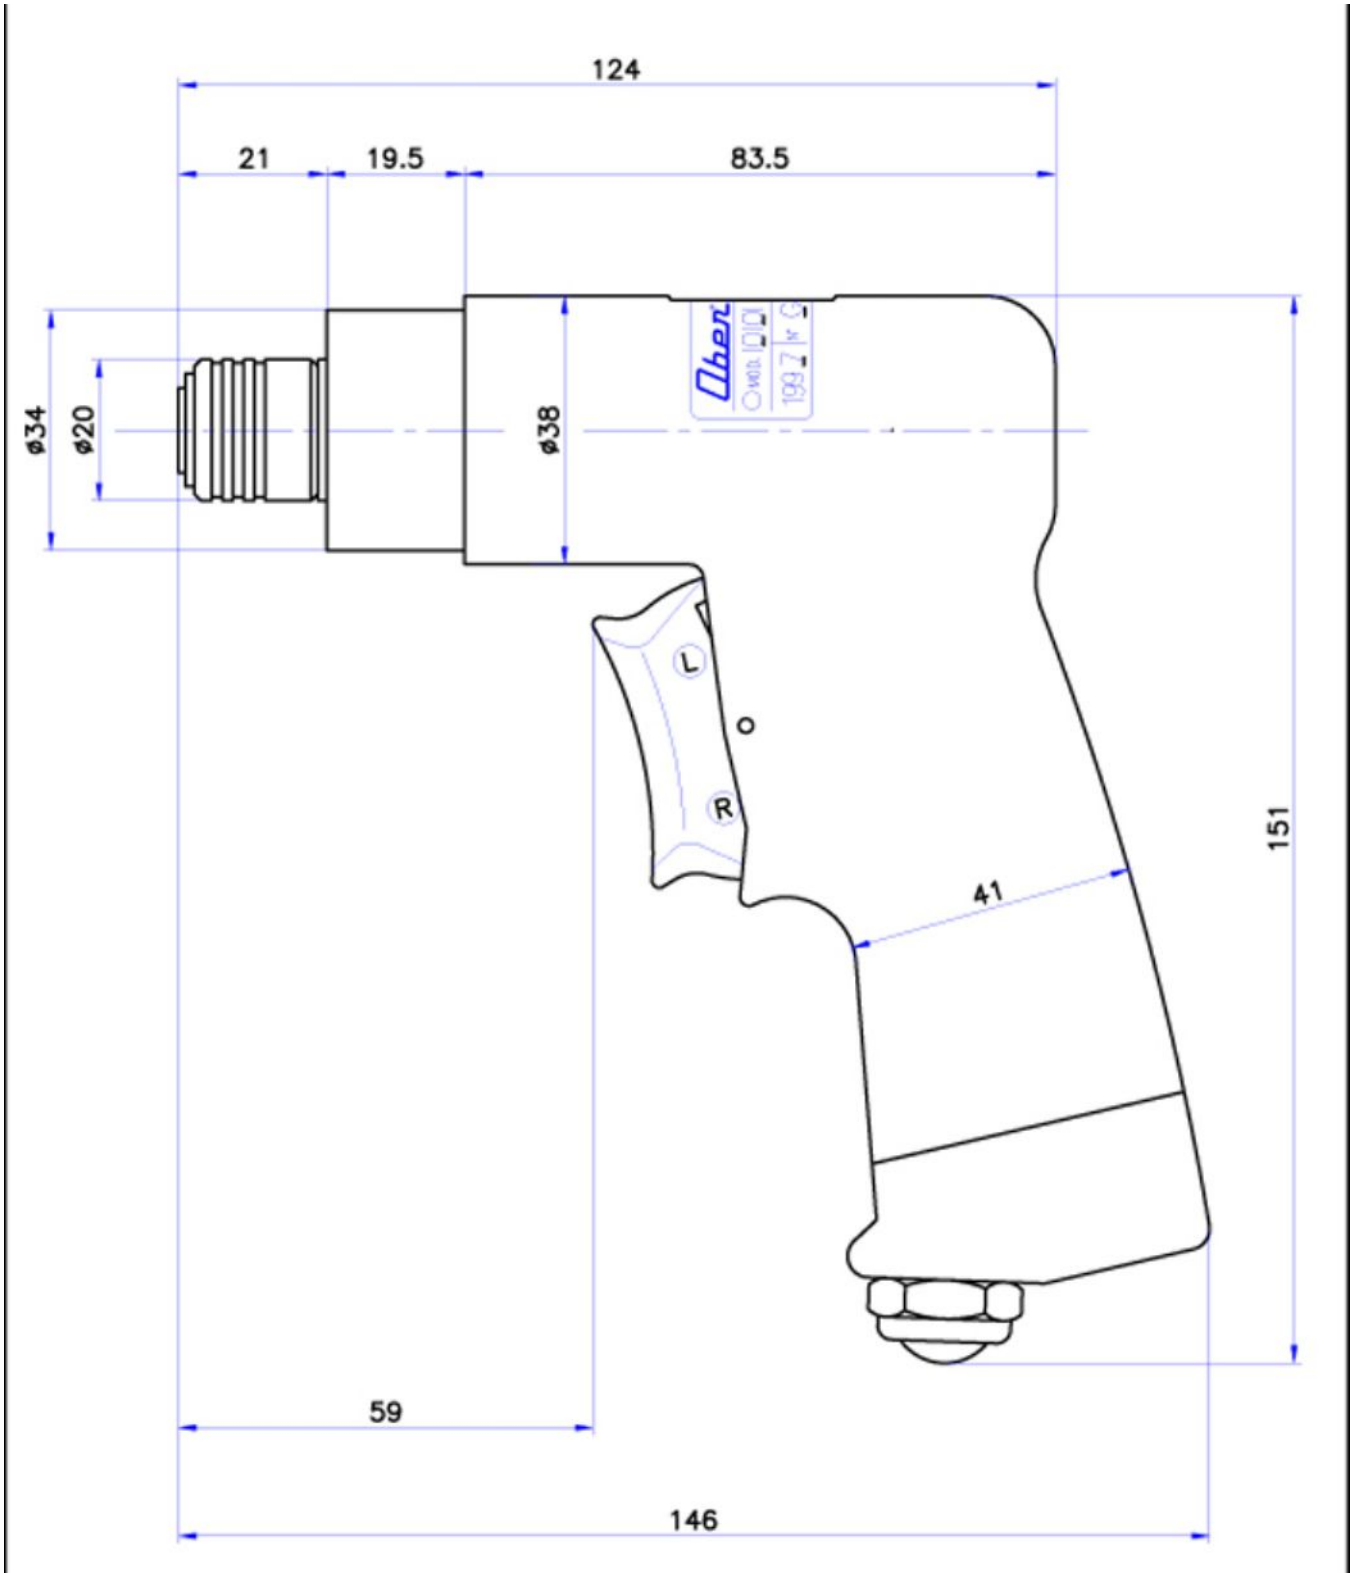
Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

ERGOVIT22SA

Modelo	ERGOVIT22SA
Código	8302274
Velocidad en vacío - r.p.m./min	1800
Apriete tornillos - Metal	5
Apriete tornillos - Madera	3x30
Par de apriete - Nm	3,5
Longitud - mm	125
Cuerpo - ø mm	38
Conexión aire	1/4”GAS
Peso - Kg	0,75
Tubo - ø min mm	8
Consumo aire - Nl/min	680

Dimensiones totales


124
21
19.5
83.5
ø34
ø20
ø38
L
O
R
151
41
59
146