
Atornilladores con control de par - Tipo de Embrague: ACCU-TRK

Ficha de datos

RECTOS - Arranque por empuje - Serie AMI

WATT: 70

Conexión hexagonal: 1/4”.

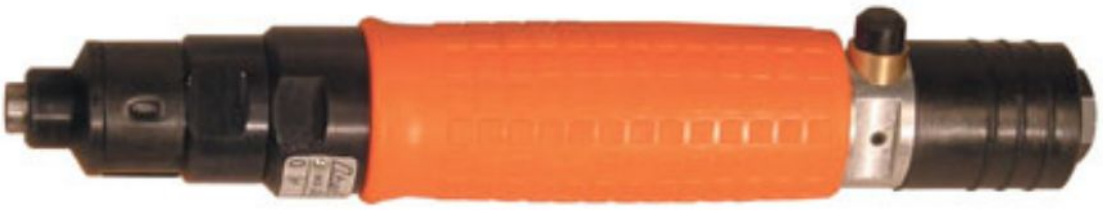

Ficha técnica

Atornilladores con control de par - Tipo de Embrague: ACCU-TRK

Ficha de datos

RECTOS - Arranque por empuje - Serie AMI

WATT: 70

Conexión hexagonal: 1/4”.

Modelo	AMI22AT
Código	8301052
Velocidad en vacío - r.p.m./min	1200
Apriete tornillos - Metal	M3 - M4
Par de apriete - Nm	0,4-1,8
Color muelle	Azul oscuro
Longitud - mm	215
Cuerpo - ø mm	33
Conexión aire	1/8” GAS
Peso - Kg	0,5
Tubo - ø min mm	6
Consumo aire - Nl/min	300
dB (A)	70
	AMI44AT
	8301054
	800
	M4 - M5
	1,7-2,4
	Neutro at
	215
	33
	1/8” GAS
	0,5
	6
	300
	70
	AMI66AT
	8301056
	500
	M4 - M5
	1,7-3,7
	Neutro at
	215
	33
	1/8” GAS
	0,5
	6
	300

Atornilladores con control de par - Tipo de Embrague: ACCU-TRK

Ficha de datos

RECTOS - Arranque por empuje - Serie AMI

WATT: 70

Conexión hexagonal: 1/4”.

Dimensiones totales

