
MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W

Ficha de datos
LKW08R

SÉRIE LKW - Reversibles

WATT: 1070 / CONSUMO: 1600 Nl/1'
Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 13 mm

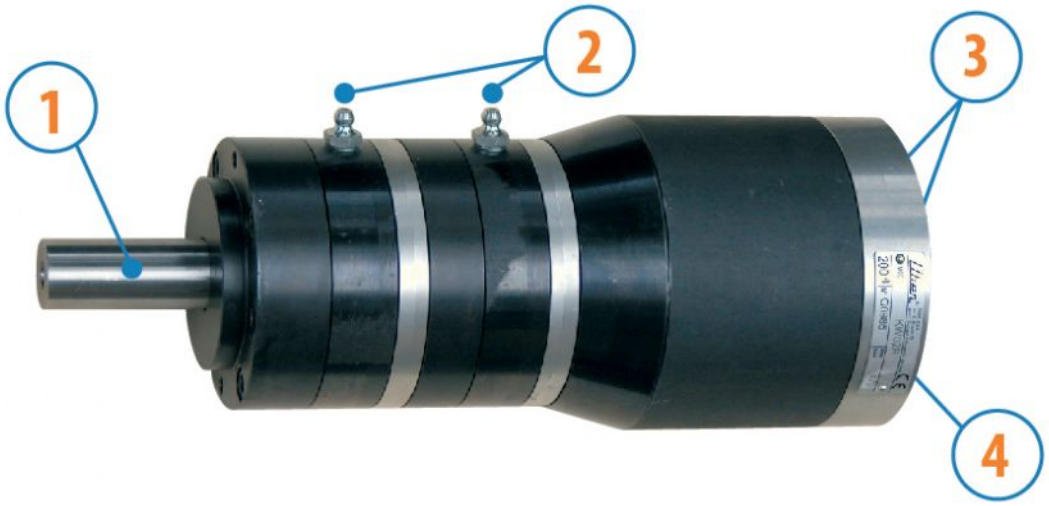

1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Engrasadores
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	LKW08R
- Código	8731243
Velocidad r.p.m. - en vacío	600
Velocidad r.p.m. - Potencia max	320
Par Nm - Potencia max	24,5
Par Nm - Mínimo de arranque	28,8

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W


Ficha de datos
LKW08R

SÉRIE LKW - Reversibles

WATT: 1070 / CONSUMO: 1600 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 13 mm

Curvas características

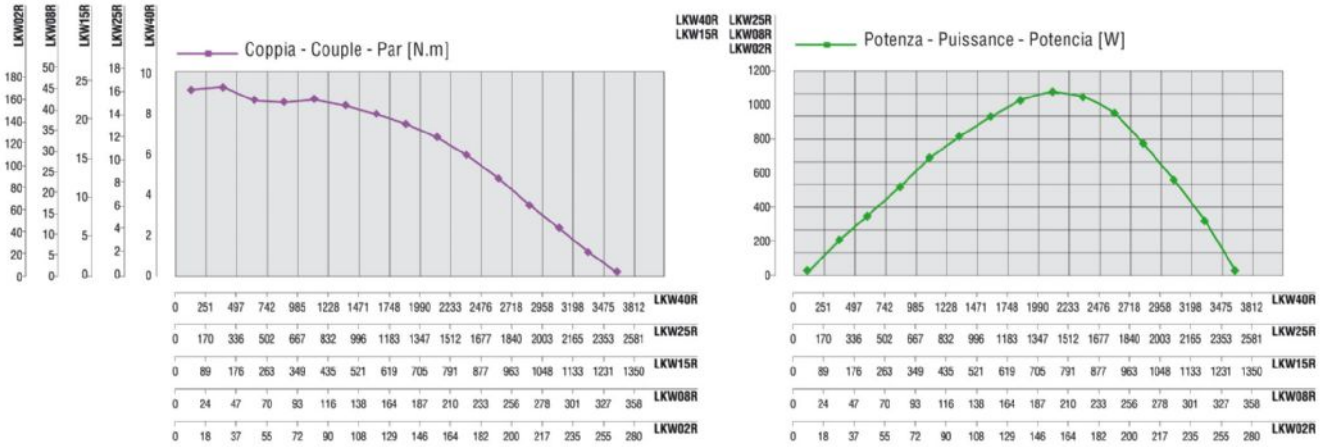

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LKW08R	8731243	2850	3900	7800

Dimensiones totales


MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W

Ficha de datos
LKW08R

SÉRIE LKW - Reversibles

WATT: 1070 / CONSUMO: 1600 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 13 mm

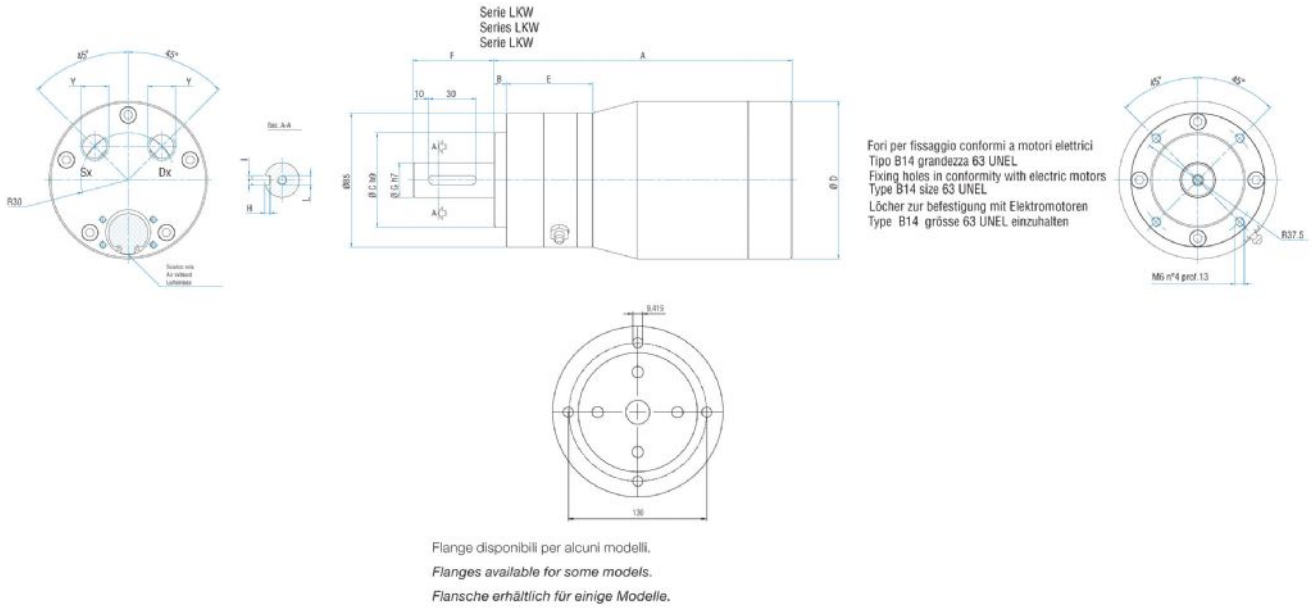

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Y	Z
LKW08R	8731243	238,2	8	60	100	103,8	51,2	22	3,5	6	/	/	M6	3/8"	/