MOTORES LENTOS

SÉRIE LGG - Reversibles

WATT: 400 / CONSUMO: 560 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm

Ficha de datos

LGG15R



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	LGG15R
- Código	8731220
Velocidad r.p.m. - en vacío	15
Velocidad r.p.m. - Potencia max	8
Par Nm - Potencia max	456
Par Nm - Mínimo de arranque	657

Características del formulario

La condición normal de suministro de los modelos indicados en la tabla es con eje cilíndrico y cuerpo cilíndrico, como en la foto.

MOTORES LENTOS

SÉRIE LGG - Reversibles


WATT: 400 / CONSUMO: 560 Nl/1'


Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm

Ficha de datos

LGG15R

Curvas características

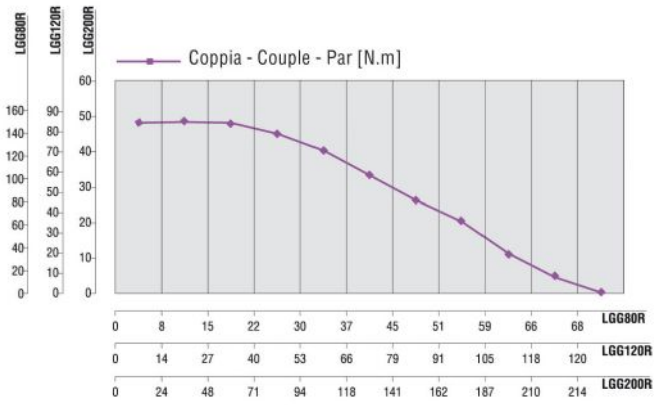


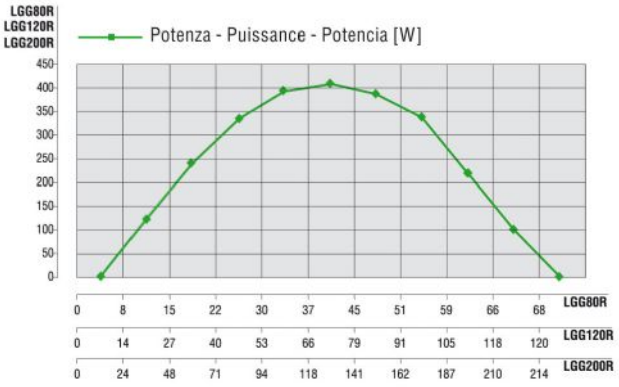

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LGG15R	8731220	3350	3900	7800

Dimensiones totales

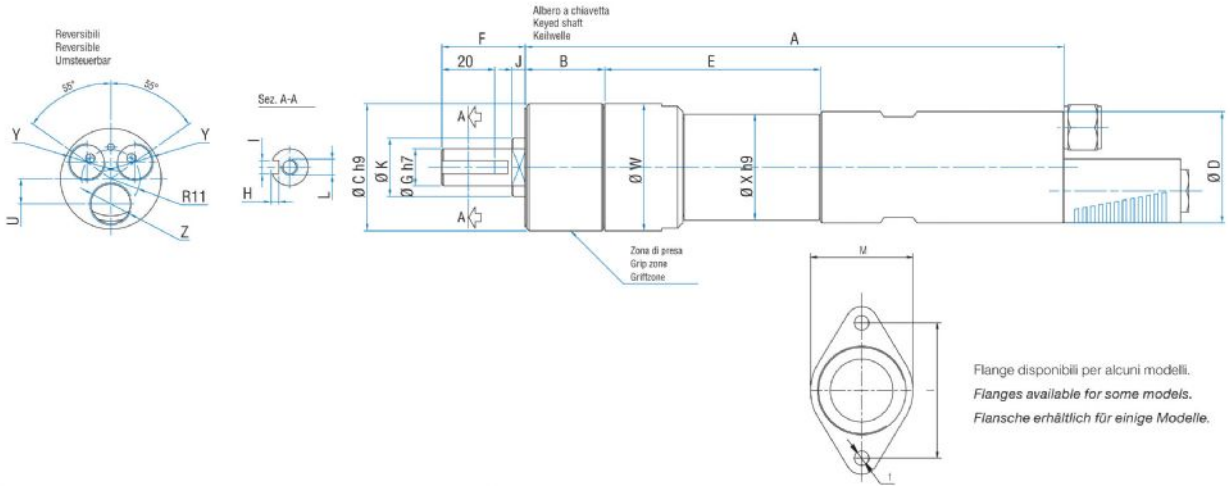

MOTORES LENTOS

SÉRIE LGG - Reversibles

WATT: 400 / CONSUMO: 560 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm

Ficha de datos

LGG15R

Modelo	Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	U	V	W	X	Y	Z
LGG15R	8731220	289	110,2	85	42	86,8	38	20	3,5	6	1	30	M6	11	13	48	40	1/4"	3/8"