# MOTORES LENTOS

SÉRIE LGG - Reversibles

WATT: 400 / CONSUMO: 560 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm

Ficha de datos

**LGG80R**




1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| - Modelo | LGG80R |
| - Código | 8731217 |
| Velocidad r.p.m. - en vacío | 60 |
| Velocidad r.p.m. - Potencia max | 35 |
| Par Nm - Potencia max | 104 |
| Par Nm - Mínimo de arranque | 150 |

## Características del formulario

La condición normal de suministro de los modelos indicados en la tabla es con eje cilíndrico y cuerpo cilíndrico, como en la foto.

# MOTORES LENTOS

SÉRIE LGG - Reversibles

WATT: 400 / CONSUMO: 560 Nl/1'


Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm

Ficha de datos

**LGG80R**

## Curvas características

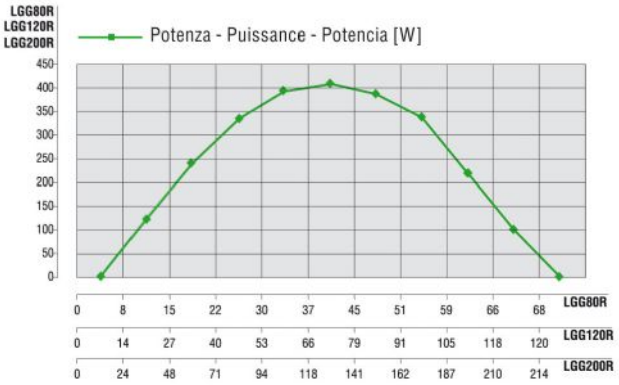



## Cargas radiales y axiales admisibles

| Modelo | Código | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| LGG80R | 8731217 | 2100 | 2350 | 4750 |

## Dimensiones totales

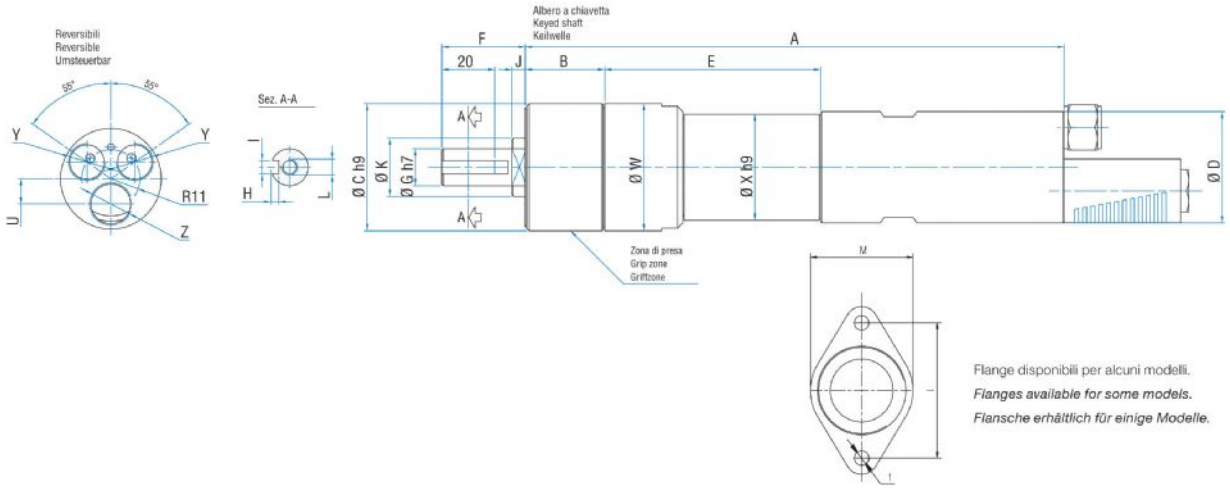

# MOTORES LENTOS

SÉRIE LGG - Reversibles

WATT: 400 / CONSUMO: 560 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm

Ficha de datos

**LGG80R**

| Modelo | Código | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGG80R | 8731217 | 203,5 | 29,5 | 48 | 42 | 81,5 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | 5 | 22 | M6 | 11 | 13 | 48 | 40 | 1/4" | 3/8" |