
MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE MVR - Reversibles

WATT: 470 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Ficha de datos

MV30R

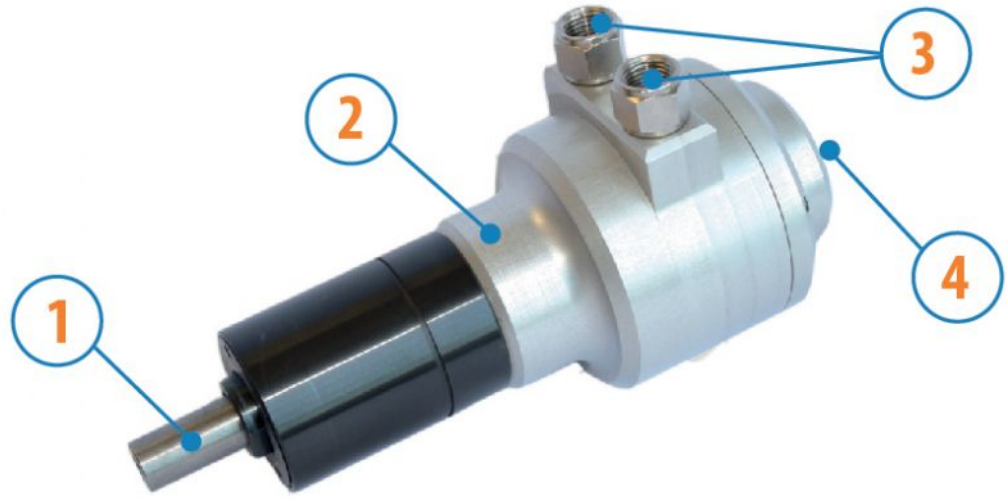

1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	MV30R
- Código	8731272
Velocidad r.p.m. - en vacío	1500
Velocidad r.p.m. - Potencia max	850
Par Nm - Potencia max	6,3
Par Nm - Mínimo de arranque	9,0

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°

Curvas características


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE MVR - Reversibles

WATT: 470 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Ficha de datos

MV30R

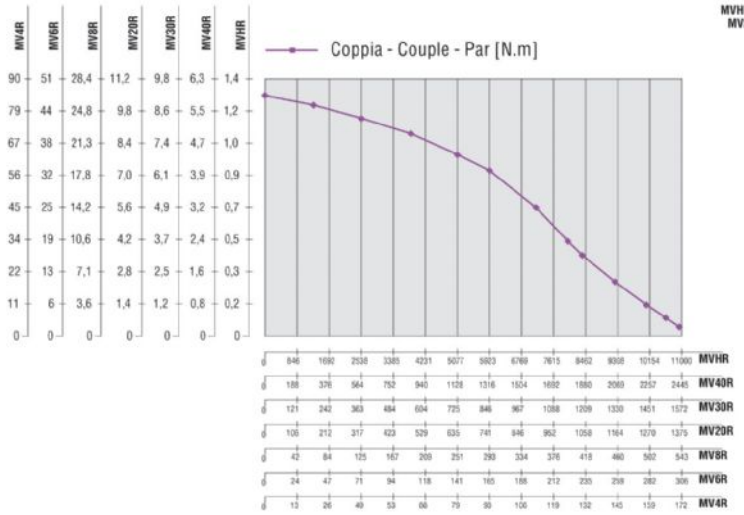

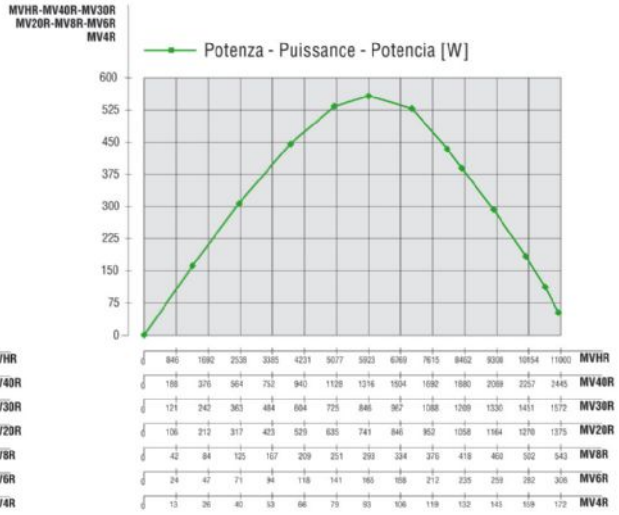

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
MV30R	8731272	1000	1850	3750

Dimensiones totales


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE MVR - Reversibles

WATT: 470 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Ficha de datos

MV30R

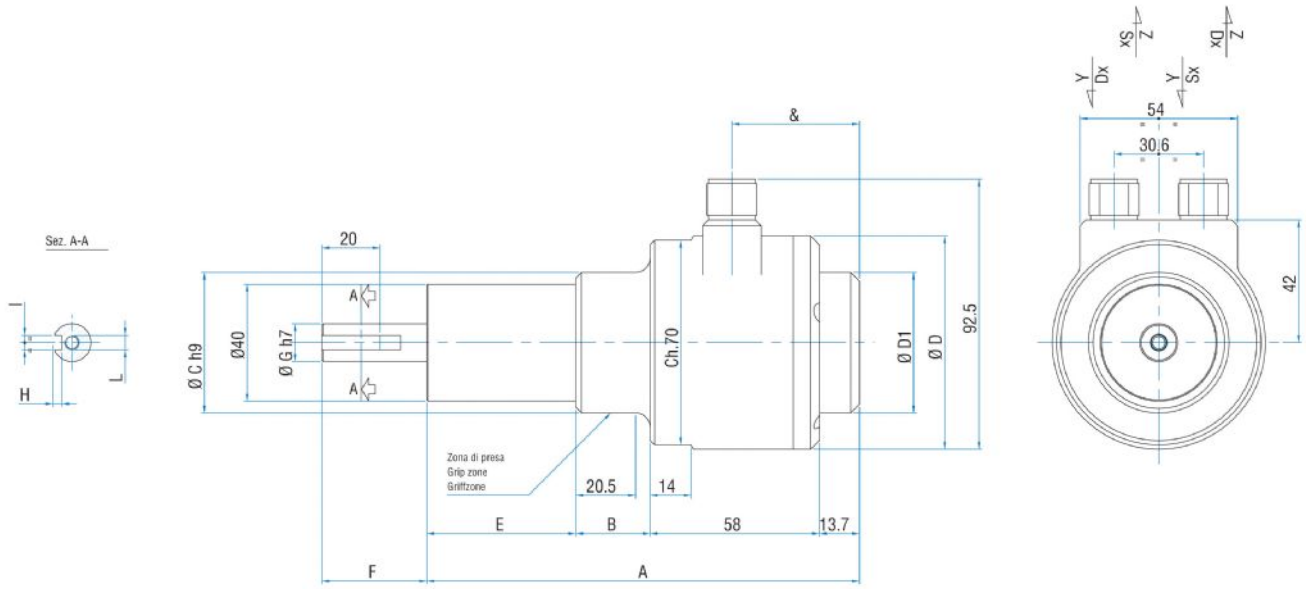

Modelo	Código	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	Y	Z
MV30R	8731272	123,7	25,5	48,1	73	48,1	26,5	36	13	3	5	M5	G1/4"	G1/4"