
# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE MVR - Reversibles

WATT: 470 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Ficha de datos

**MV40R**

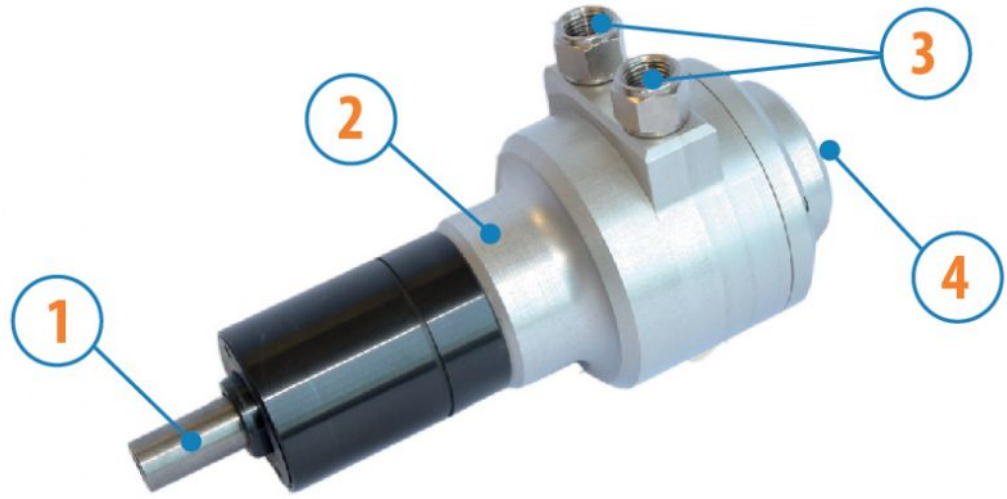


1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| - Modelo | MV40R |
| - Código | 8731271 |
| Velocidad r.p.m. - en vacío | 2300 |
| Velocidad r.p.m. - Potencia max | 1300 |
| Par Nm - Potencia max | 4,0 |
| Par Nm - Mínimo de arranque | 5,7 |

## Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°

## Curvas características


# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE MVR - Reversibles

WATT: 470 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Ficha de datos

**MV40R**

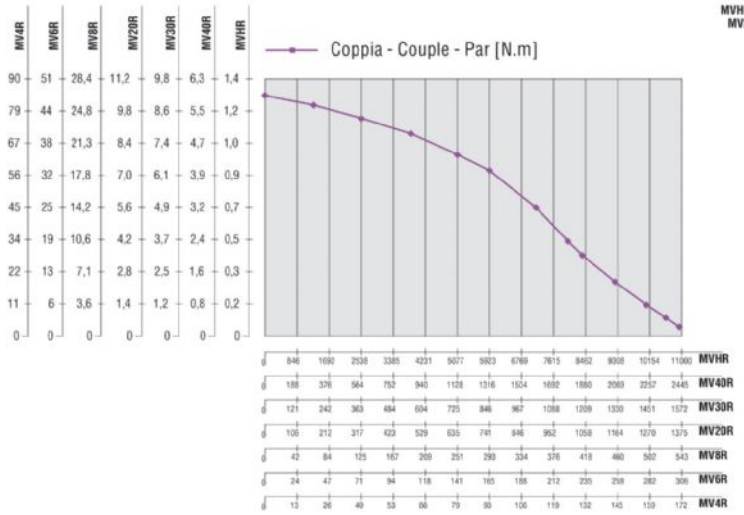

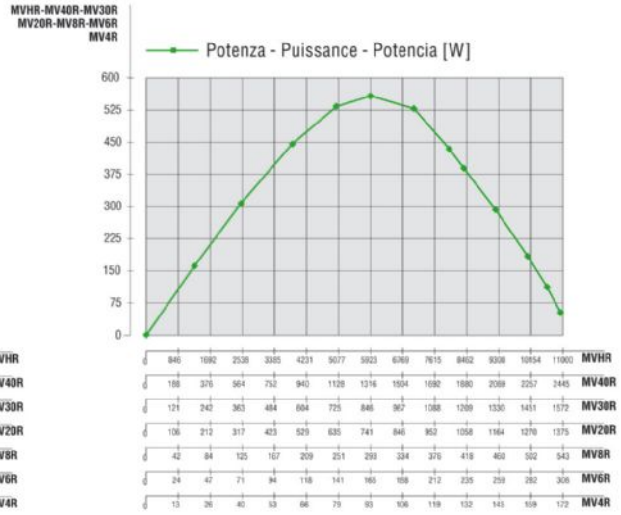
## Cargas radiales y axiales admisibles

| Modelo | Código | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| MV40R | 8731271 | 1000 | 1850 | 3750 |

## Dimensiones totales


# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE MVR - Reversibles

WATT: 470 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Ficha de datos

**MV40R**

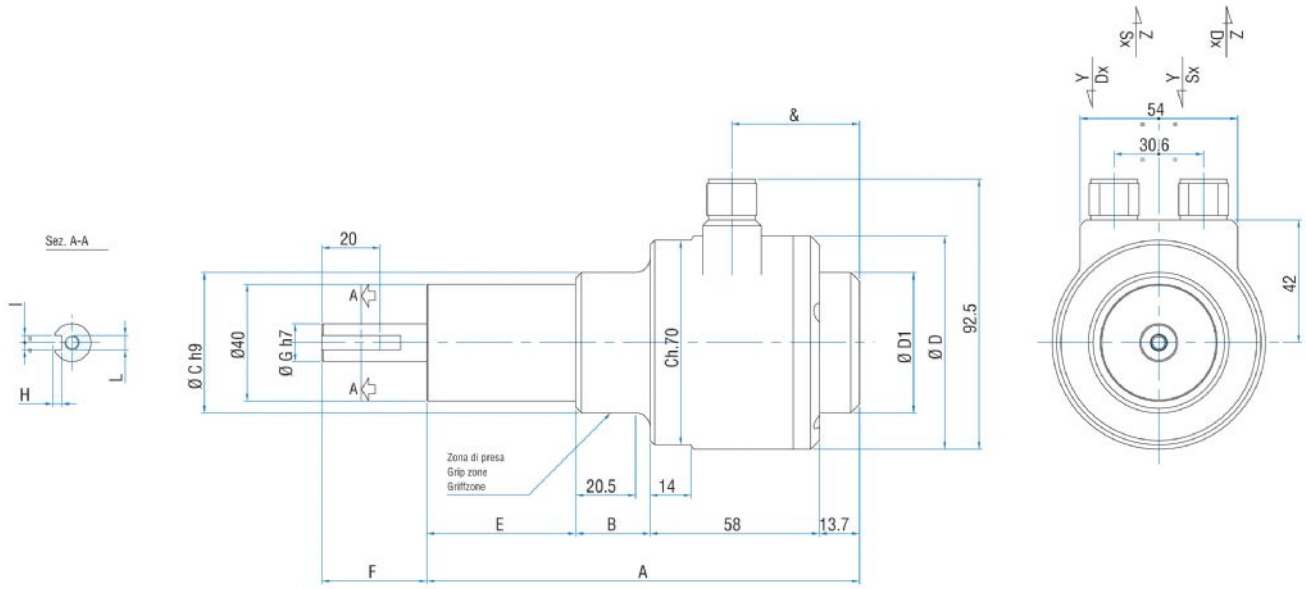


| Modelo | Código | A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | L | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV40R | 8731271 | 123,7 | 25,5 | 48,1 | 73 | 48,1 | 26,5 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | G1/4" | G1/4" |