MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE P - Reversibles

WATT: 570 / CONSUMO: 830 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

P2R



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	P2R
- Código	8731140
Velocidad r.p.m. - en vacío	300
Velocidad r.p.m. - Potencia max	165
Par Nm - Potencia max	33,0
Par Nm - Mínimo de arranque	54,4

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

Ficha de datos
P2R

SÉRIE P - Reversibles

WATT: 570 / CONSUMO: 830 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Curvas características

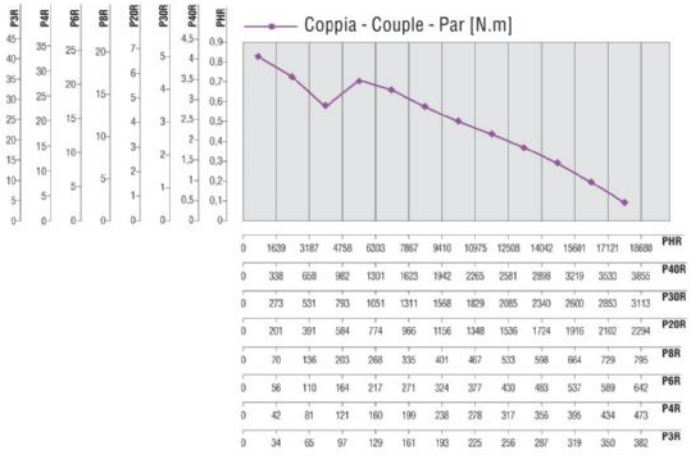

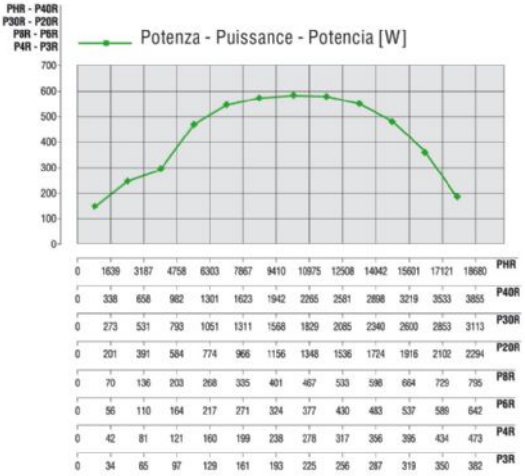

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P2R	8731140	2050	2350	4750

Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

Ficha de datos

P2R

SÉRIE P - Reversibles

WATT: 570 / CONSUMO: 830 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

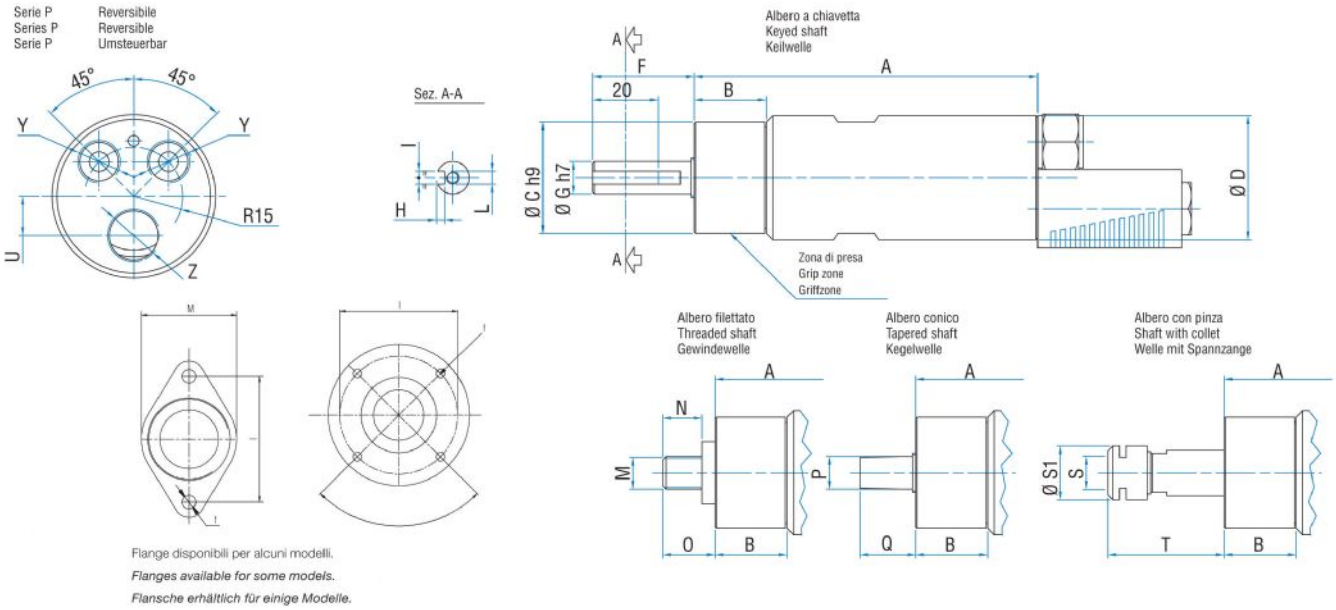

Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
P2R	8731140	154	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2