MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE P - Reversibles

WATT: 570 / CONSUMO: 830 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

P4R



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	P4R
- Código	8731138
Velocidad r.p.m. - en vacío	490
Velocidad r.p.m. - Potencia max	270
Par Nm - Potencia max	19,8
Par Nm - Mínimo de arranque	32,5

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


Ficha de datos
P4R


SÉRIE P - Reversibles

WATT: 570 / CONSUMO: 830 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Curvas características

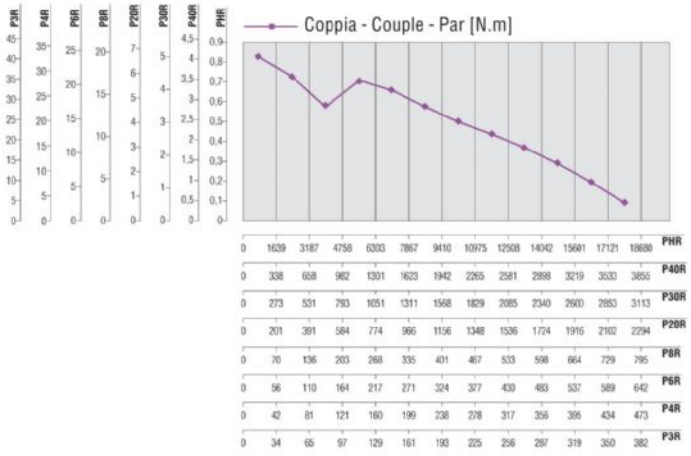

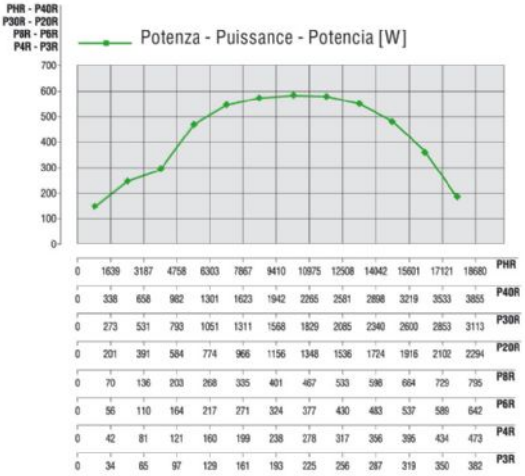

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P4R	8731138	2050	2350	4750

Dimensiones totales


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

Ficha de datos
P4R

SÉRIE P - Reversibles

WATT: 570 / CONSUMO: 830 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

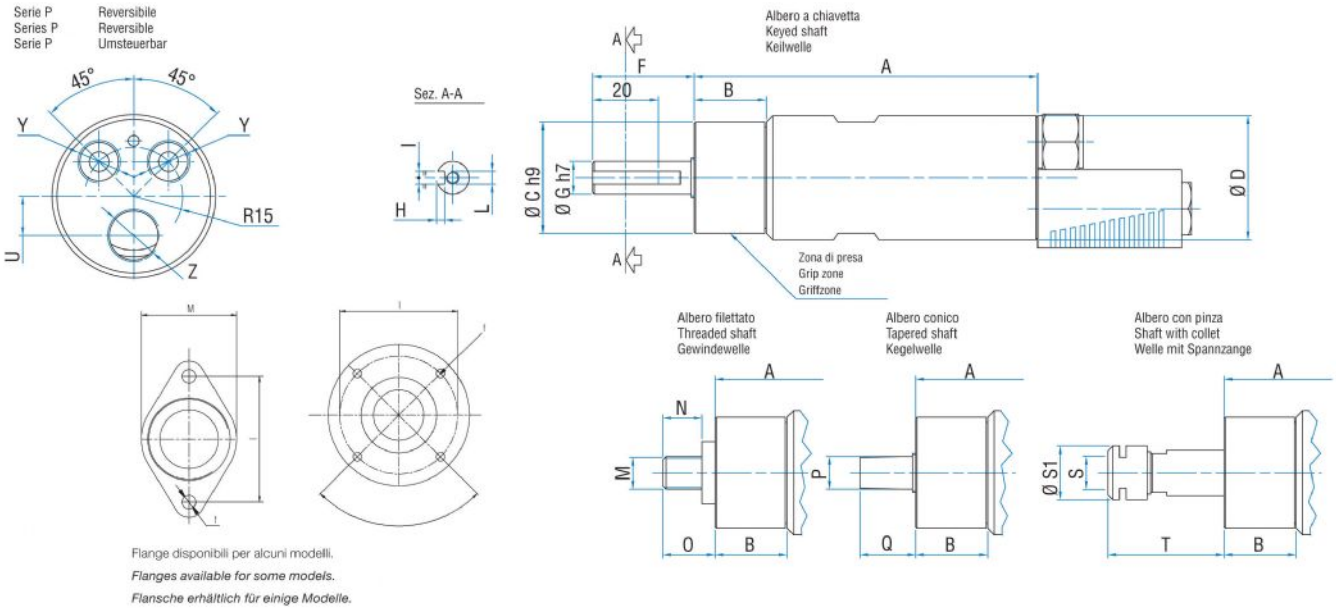

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modello	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
P4R	8731138	154	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2