# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE P - No reversibles

WATT: 640 / CONSUMO: 950 Nl/1'

Ficha de datos

**P8S**




1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Rotación a izquierdas - Modelo | P8S |
| Rotación a izquierdas - Código | 8721136 |
| Velocidad r.p.m. - en vacío | 850 |
| Velocidad r.p.m. - Potencia max | 440 |
| Par Nm - Potencia max | 13,8 |
| Par Nm - Mínimo de arranque | 19,0 |

## Características del formulario

Condición normal de suministro: eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°


# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


Ficha de datos
**P8S**

SÉRIE P - No reversibles

WATT: 640 / CONSUMO: 950 Nl/1'

## Curvas características

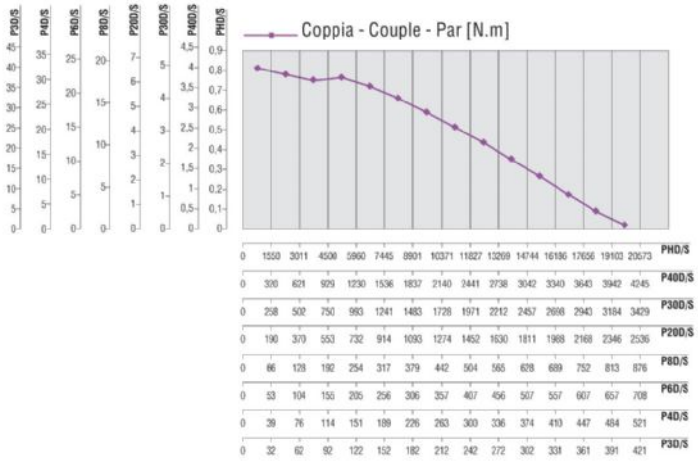

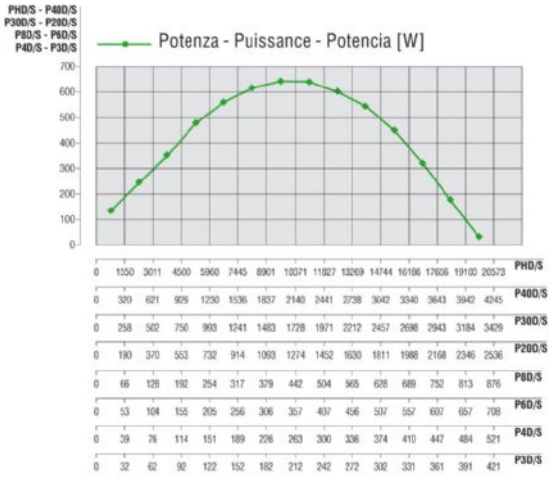
## Cargas radiales y axiales admisibles

| Modelo | Código | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| P8S | 8721136 | 2050 | 2350 | 4750 |

## Dimensiones totales


# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE P - No reversibles

WATT: 640 / CONSUMO: 950 Nl/1'

Ficha de datos

**P8S**

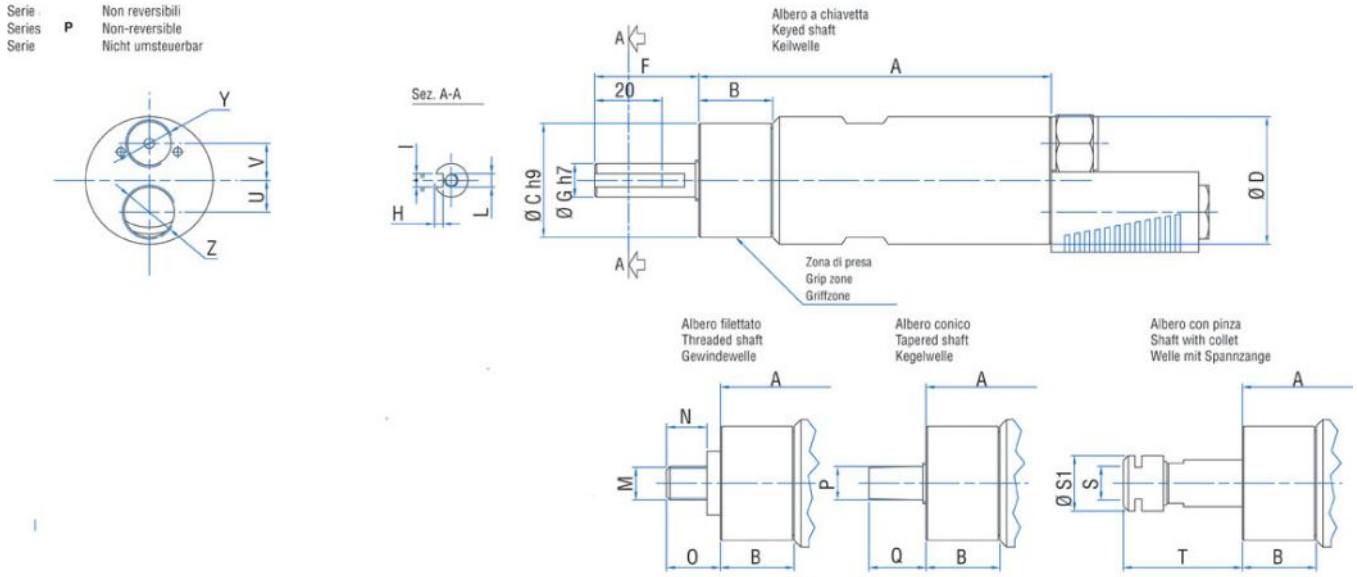


| Modelo | Código | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8S | 8721136 | 154 | 59 | 48 | 50 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | M6 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 26 | ER16 | 2 |