# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE SLGS - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

**SLGS0R**

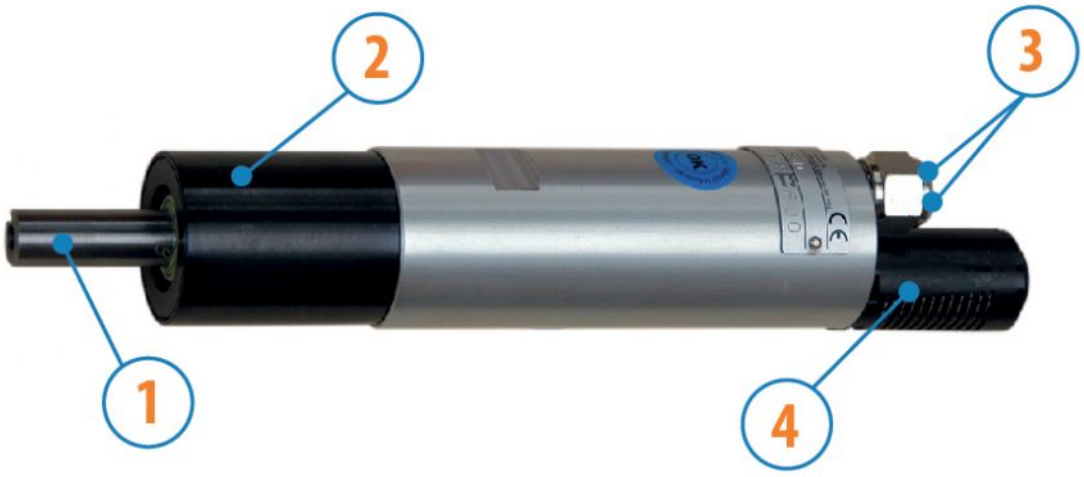


1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| - Modelo | SLGS0R |
| - Código | 8731195 |
| Velocidad r.p.m. - en vacío | 3500 |
| Velocidad r.p.m. - Potencia max | 1760 |
| Par Nm - Potencia max | 1,9 |
| Par Nm - Mínimo de arranque | 3,2 |

## Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°

# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - Reversibles


WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'


Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

**SLGS0R**

## Curvas características

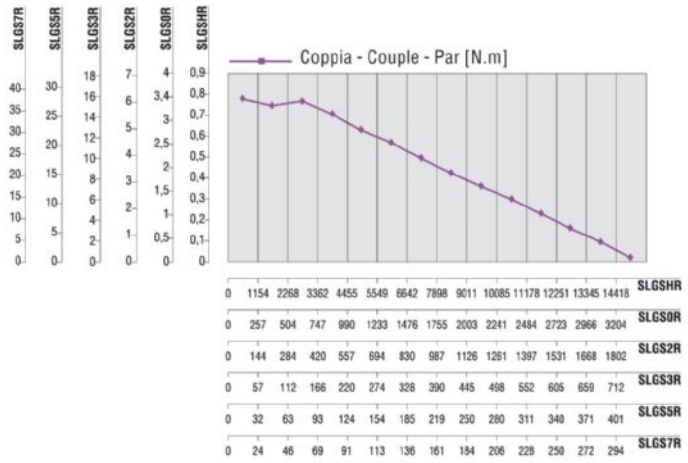

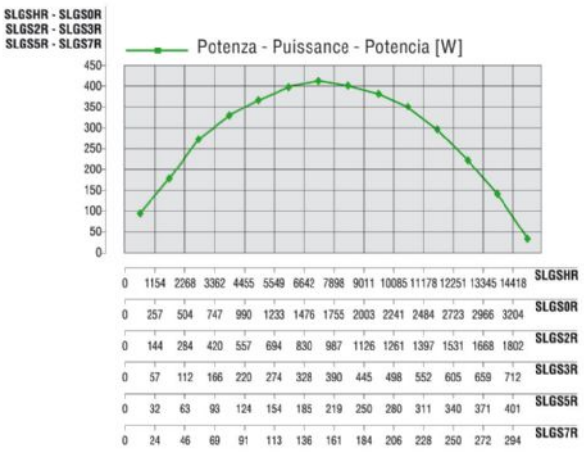
## Cargas radiales y axiales admisibles

| Modelo | Código | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| SLGS0R | 8731195 | 1000 | 1850 | 3750 |

## Dimensiones totales


# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

Ficha de datos
**SLGS0R**

SÉRIE SLGS - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

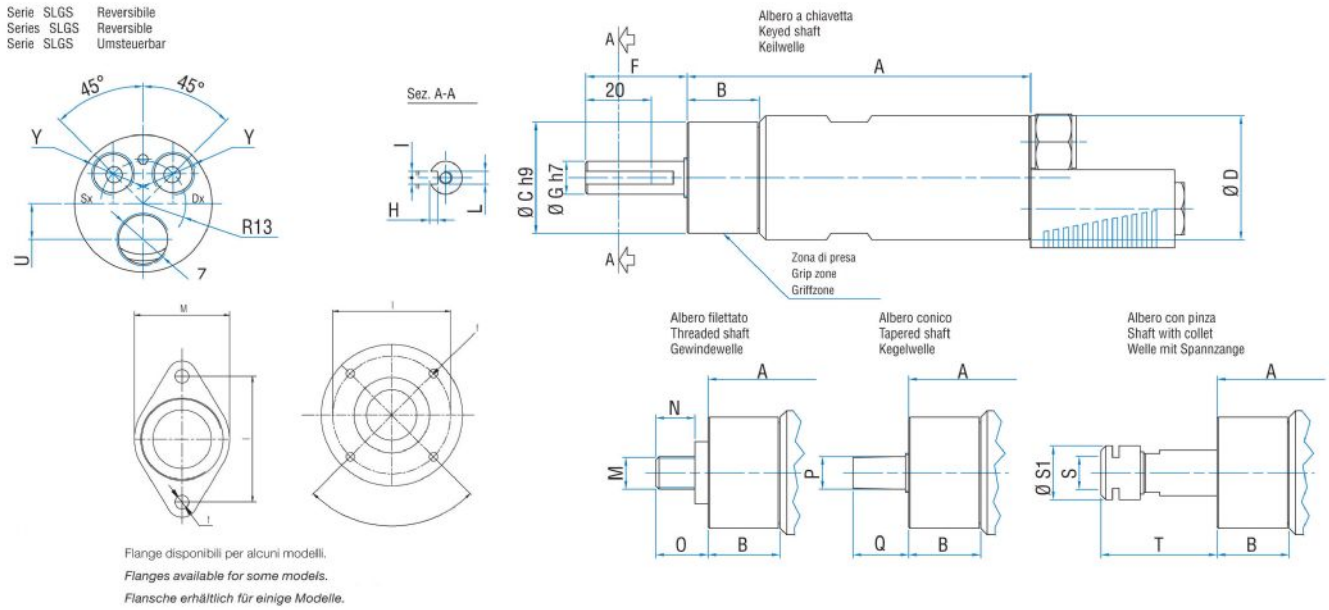


Flange disponibili per alcuni modelli.
*Flanges available for some models.*
*Flansche erhältlich für einige Modelle.*

| Modelo | Código | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLGS0R | 8731195 | 143,5 | 26,5 | 40 | 42 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 21 | ER16 |