MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE SLGS - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

SLGS2R

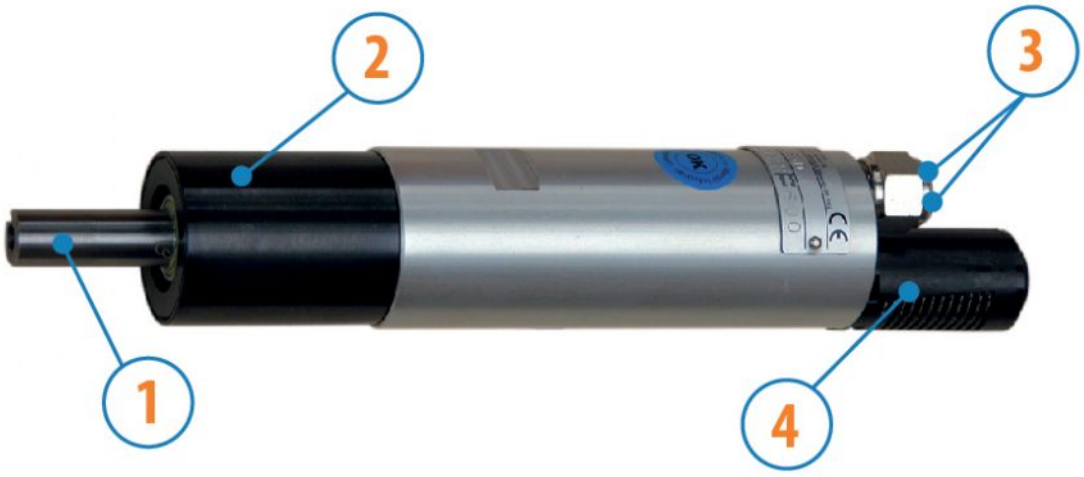

1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	SLGS2R
- Código	8731196
Velocidad r.p.m. - en vacío	1960
Velocidad r.p.m. - Potencia max	990
Par Nm - Potencia max	3,9
Par Nm - Mínimo de arranque	5,6

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - Reversibles


WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'


Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

SLGS2R

Curvas características

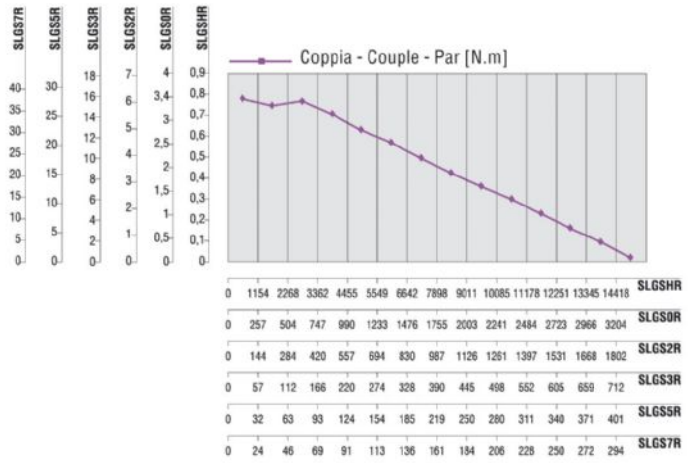

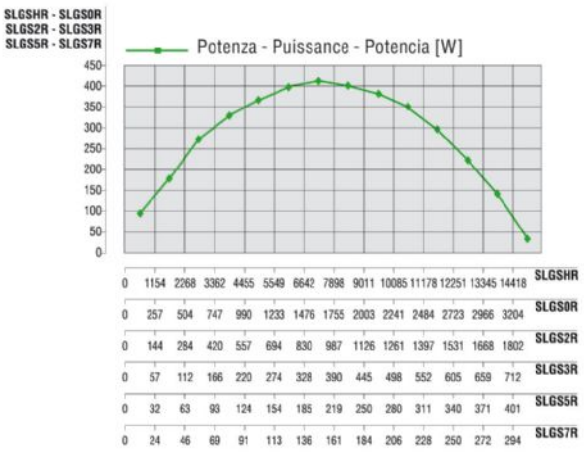

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS2R	8731196	1000	1850	3750

Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE SLGS - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

SLGS2R

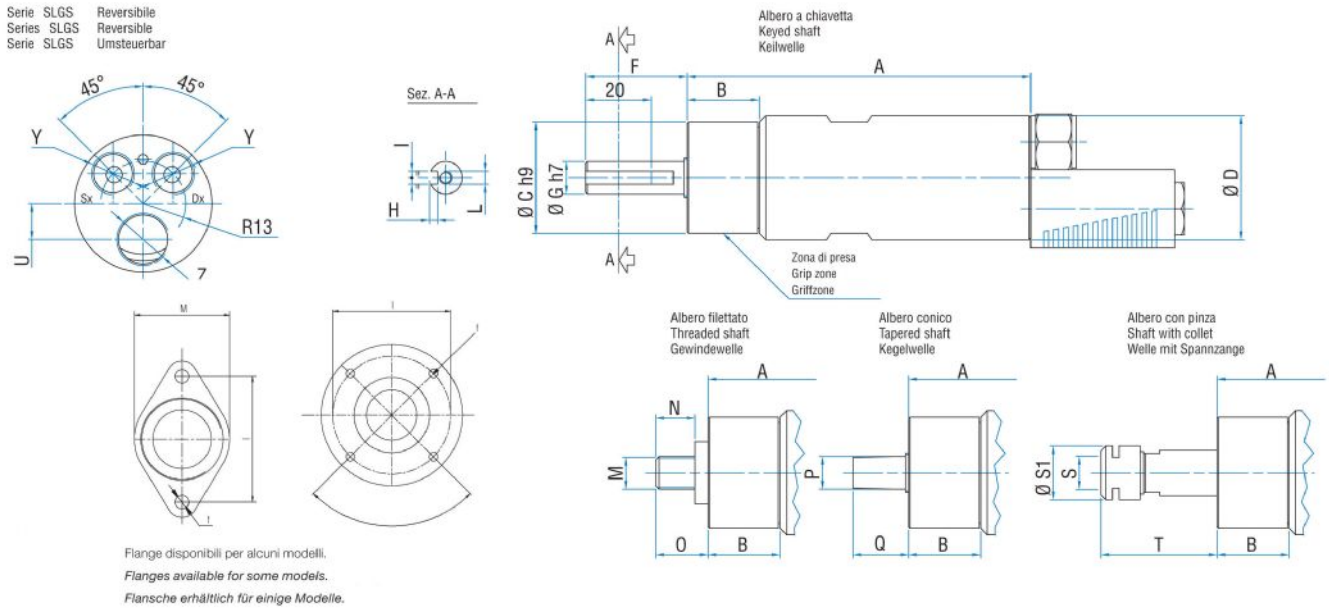

Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS2R	8731196	143,5	26,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16