MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE SLGS - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

SLGS3R

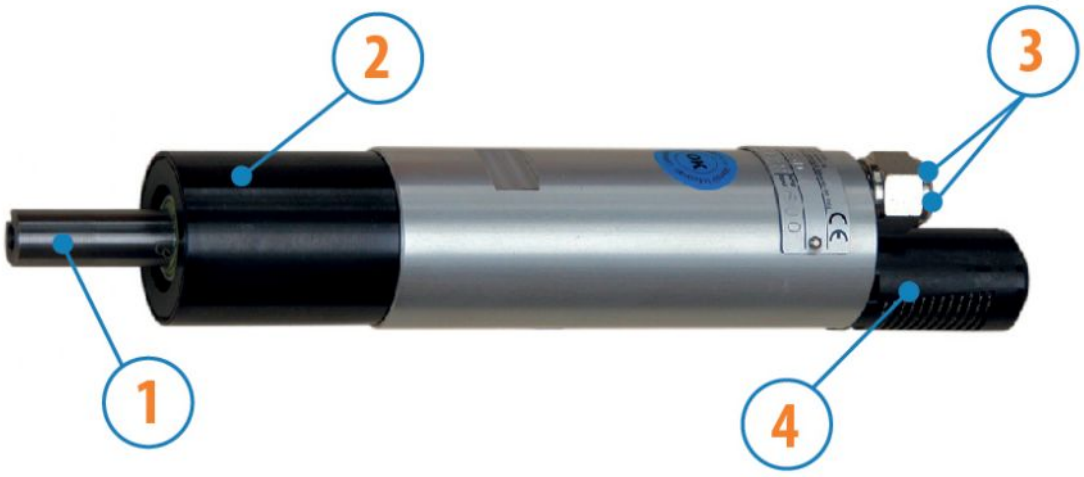

1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	SLGS3R
- Código	8731197
Velocidad r.p.m. - en vacío	780
Velocidad r.p.m. - Potencia max	390
Par Nm - Potencia max	10
Par Nm - Mínimo de arranque	14,2

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - Reversibles


WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'


Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

SLGS3R

Curvas características

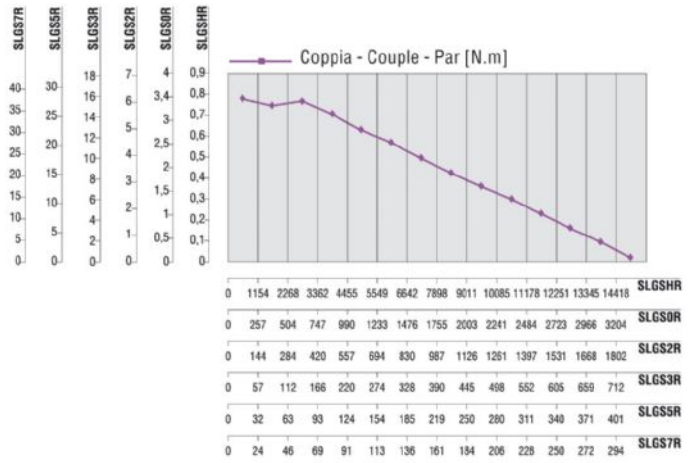

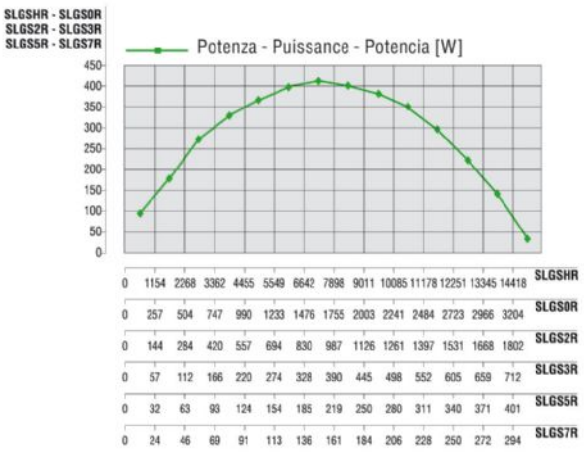

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS3R	8731197	1000	1850	3750

Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE SLGS - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

SLGS3R

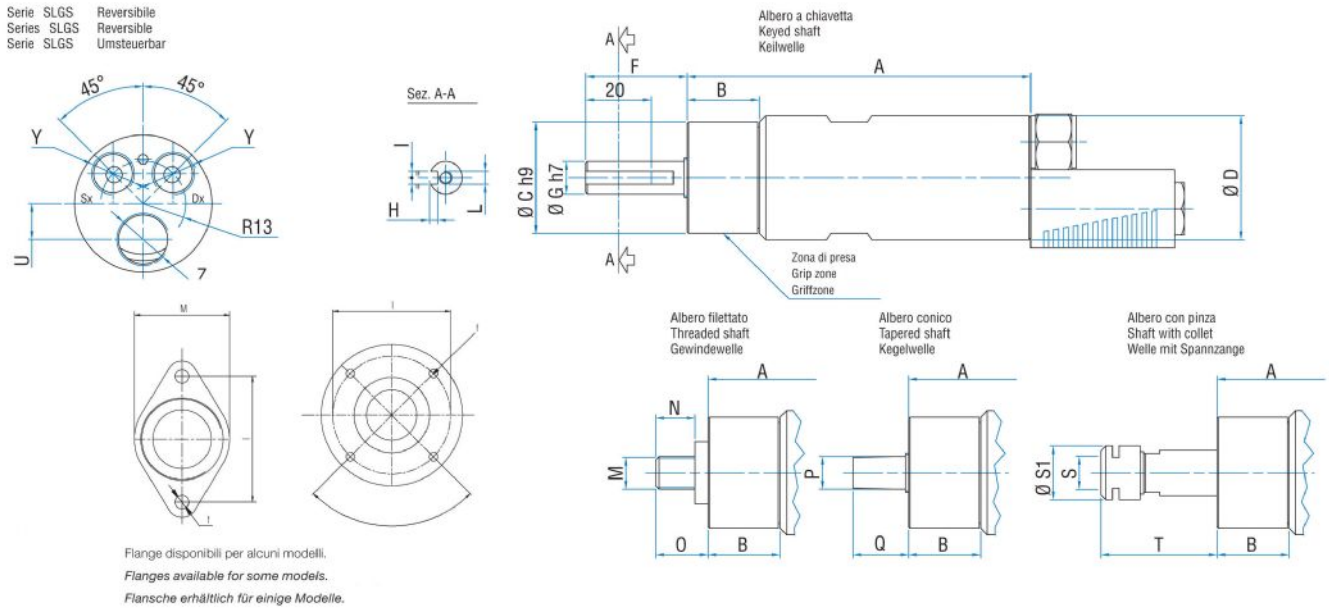

Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS3R	8731197	168,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16