MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE SLGS - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

SLGS7R

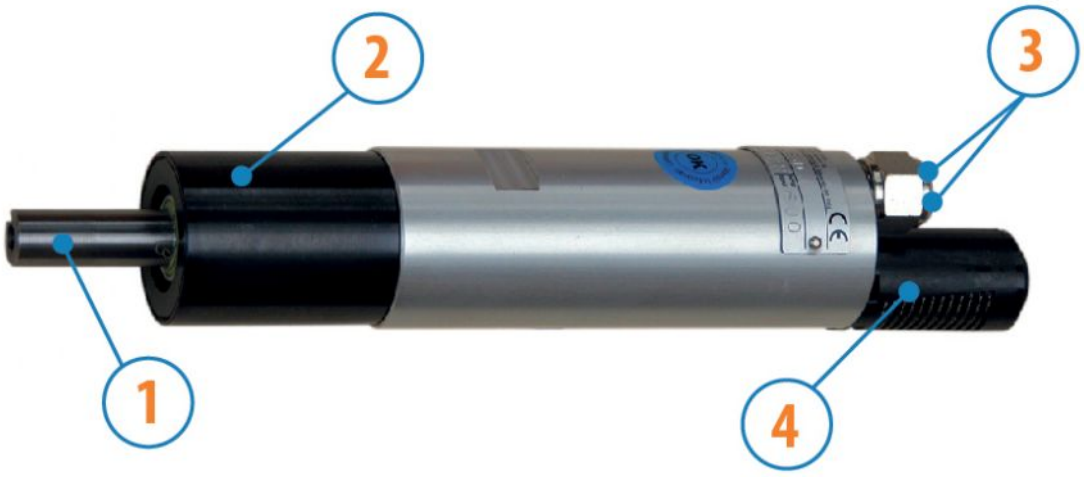

1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	SLGS7R
- Código	8731199
Velocidad r.p.m. - en vacío	320
Velocidad r.p.m. - Potencia max	160
Par Nm - Potencia max	24,2
Par Nm - Mínimo de arranque	34,3

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - Reversibles


WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'


Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

SLGS7R

Curvas características

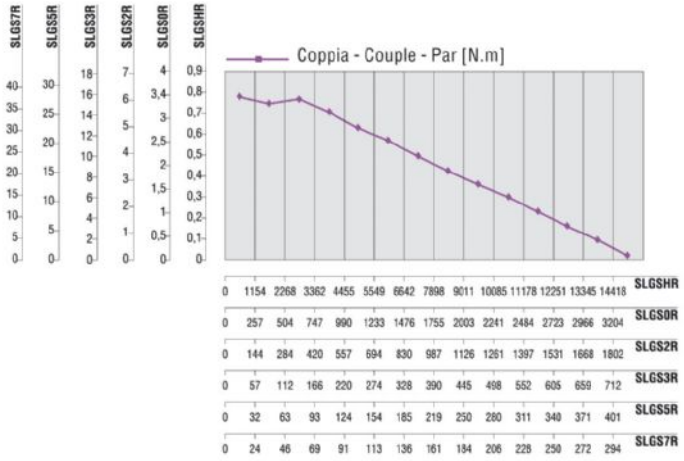

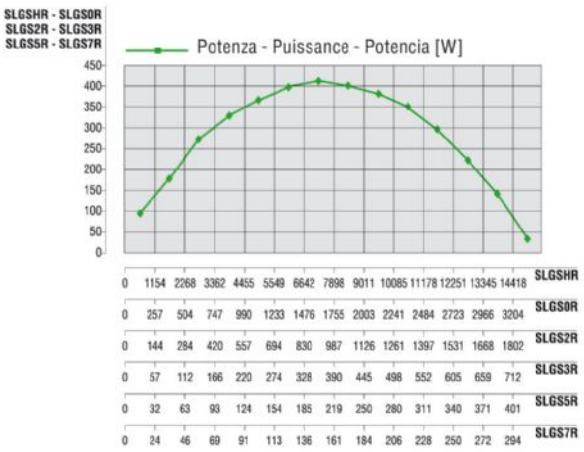

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS7R	8731199	1000	1850	3750

Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE SLGS - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

SLGS7R

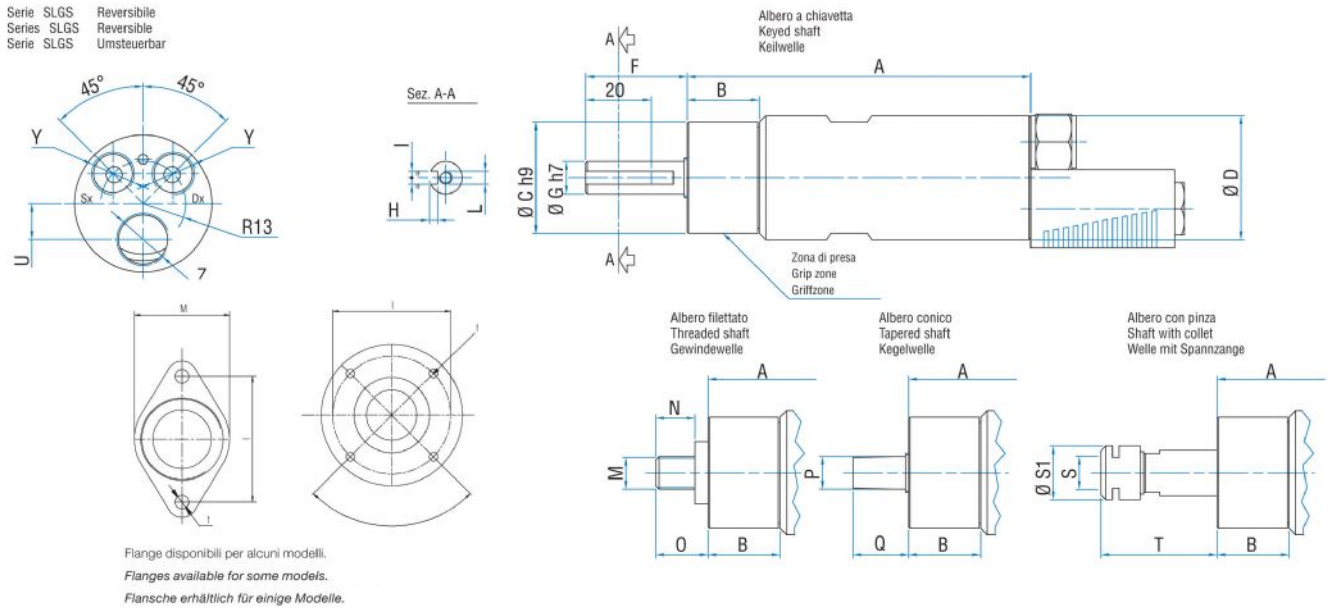

Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS7R	8731199	168,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16