


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SP - Reversibles

WATT: 610 / CONSUMO: 890 NI/1"

Ficha de datos

SP40R

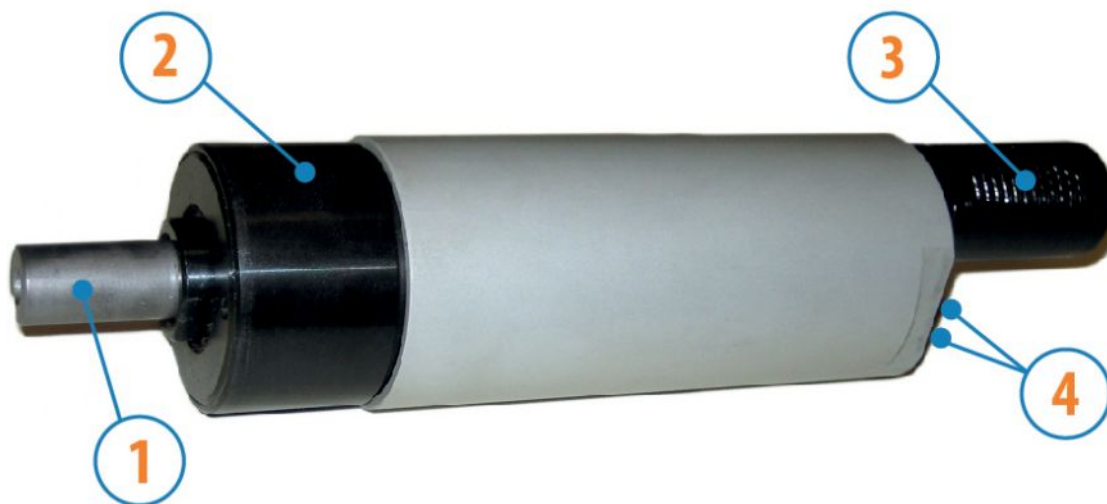

1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Descarga de aire
4. Ingresos de aire

Ficha técnica

- Modelo	SP40R
- Código	8731251
Velocidad r.p.m. - en vacío	2900
Velocidad r.p.m. - Potencia max	1430
Par Nm - Potencia max	4,1
Par Nm - Mínimo de arranque	7,4

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.

Sobre pedido:



Eje

- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)

- cónico - indicación /AC

- con pinza - indicación/AP

Curvas características

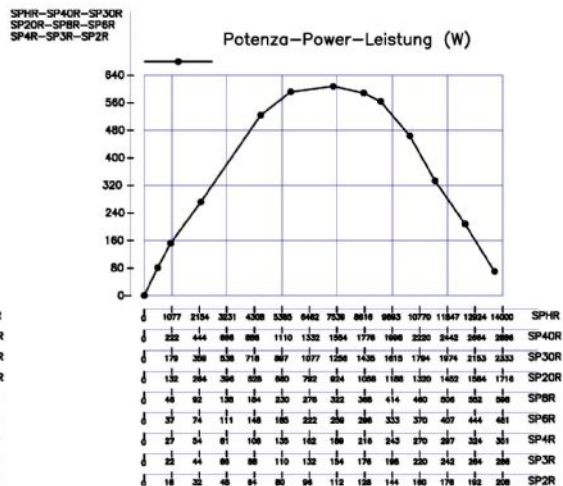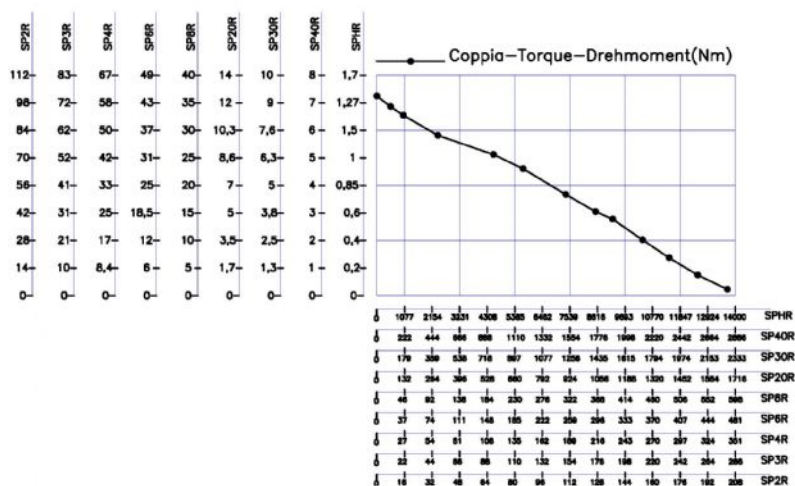

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE SP - Reversibles
WATT: 610 / CONSUMO: 890 NI/1"

Ficha de datos
SP40R

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP40R	8731251	2050	2350	4750

Dimensiones totales

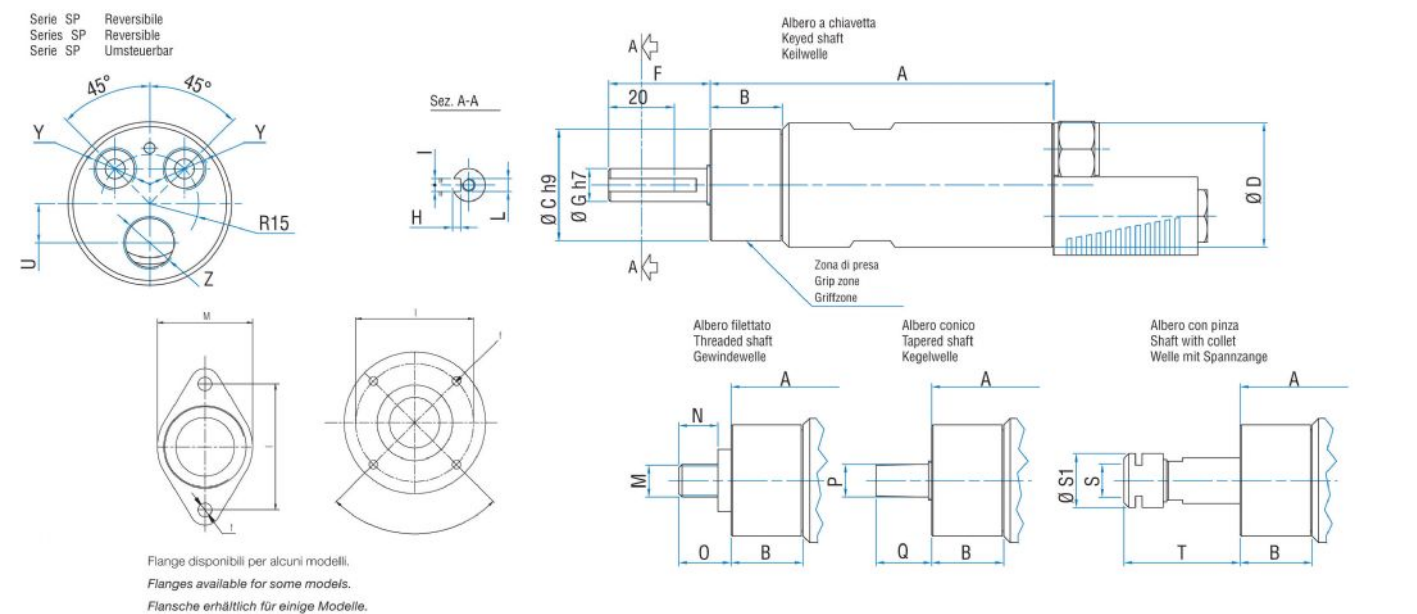

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
SP40R	8731251	146	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2