MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SP - Reversibles

WATT: 610 / CONSUMO: 890 Nl/1"

Ficha de datos

SP40R



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Descarga de aire
4. Ingresos de aire


Ficha técnica


- Modelo	SP40R
- Código	8731251
Velocidad r.p.m. - en vacío	2900
Velocidad r.p.m. - Potencia max	1430
Par Nm - Potencia max	4,1
Par Nm - Mínimo de arranque	7,4

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Curvas características

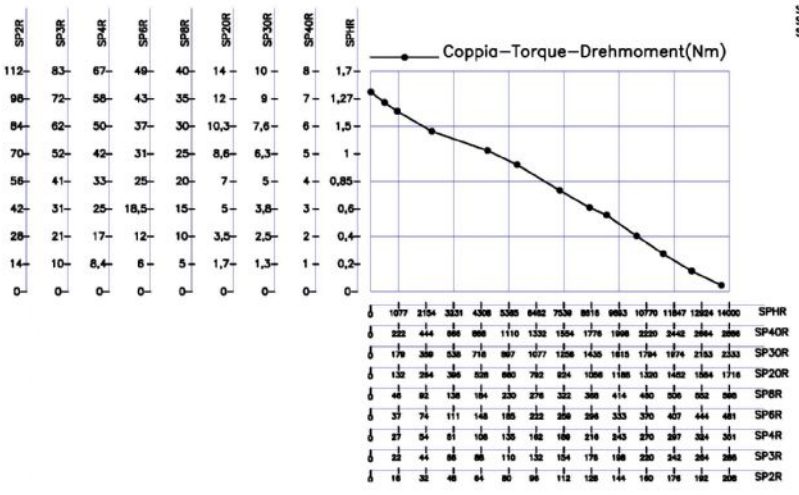

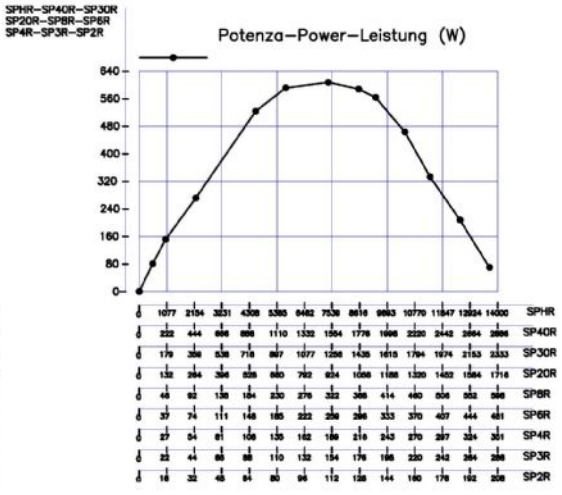

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SP - Reversibles

WATT: 610 / CONSUMO: 890 Nl/1"


Ficha de datos

SP40R

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP40R	8731251	2050	2350	4750

Dimensiones totales

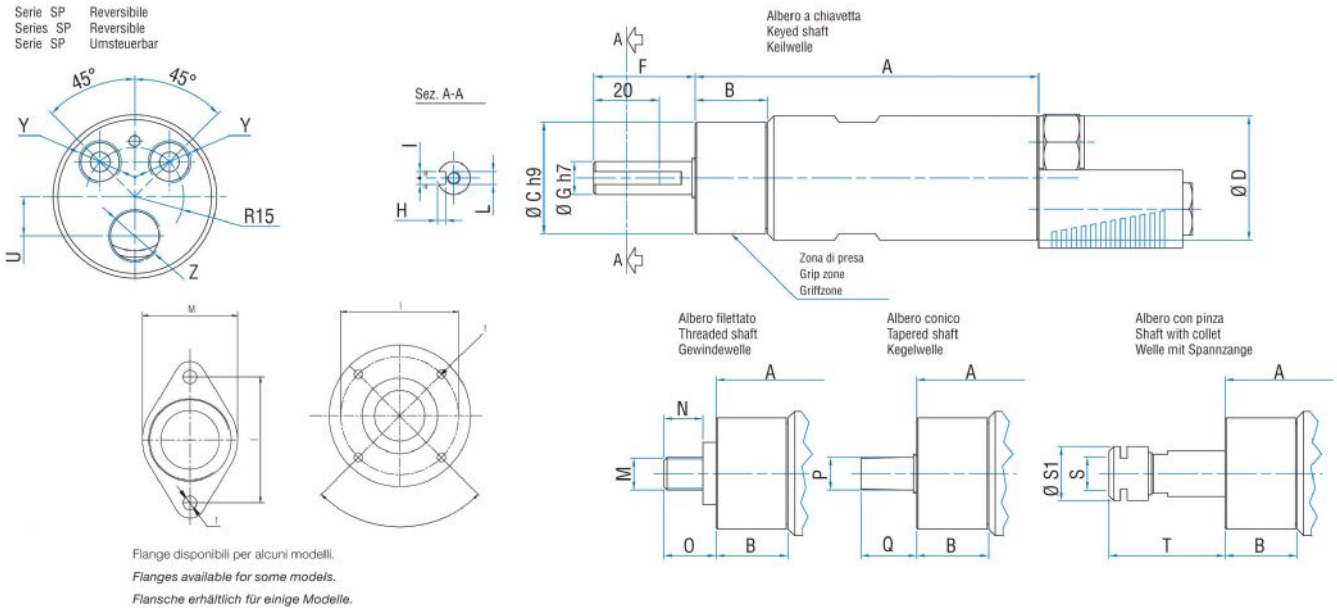

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
SP40R	8731251	146	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2