
MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SP - No reversibles

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Ficha de datos

SP6D

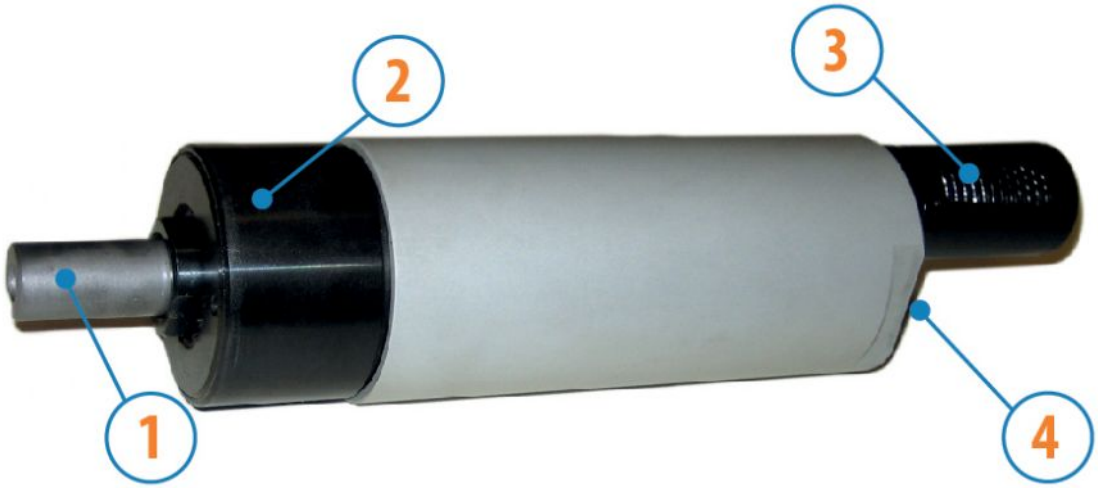

1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

Rotación a derechas - Modelo	SP6D
Rotación a derechas - Código	8711255
Velocidad r.p.m. - en vacío	580
Velocidad r.p.m. - Potencia max	285
Par Nm - Potencia max	26,0
Par Nm - Mínimo de arranque	53,0

Características del formulario

Condición normal de suministro: eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

Ficha de datos
SP6D

SÉRIE SP - No reversibles

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Curvas características

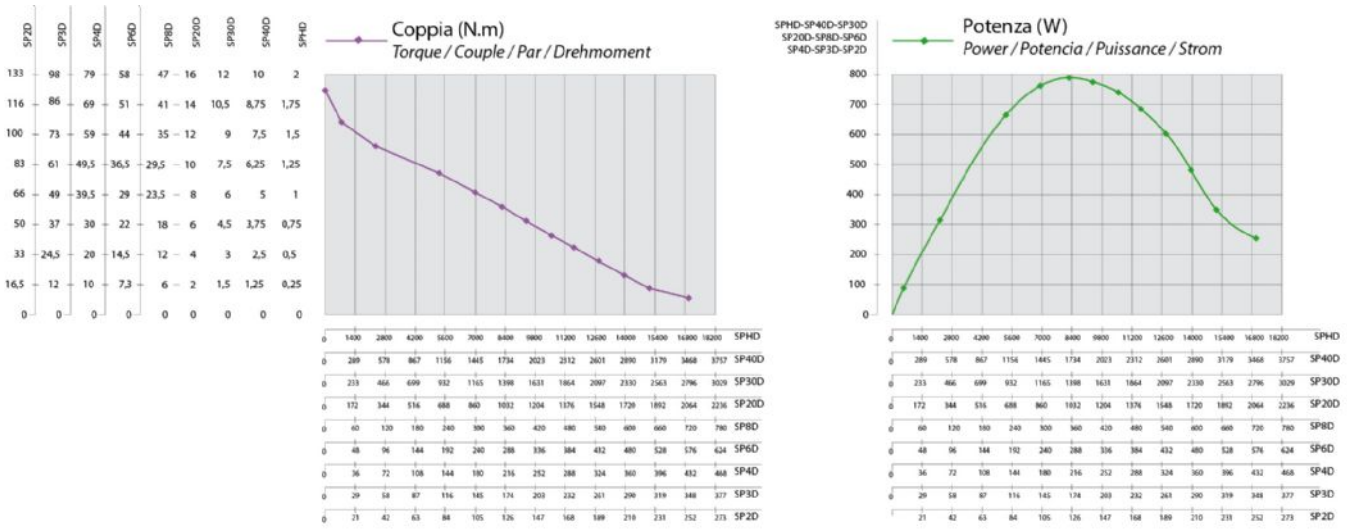

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP6D	8711255	2050	2350	4750

Dimensiones totales


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SP - No reversibles

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Ficha de datos

SP6D

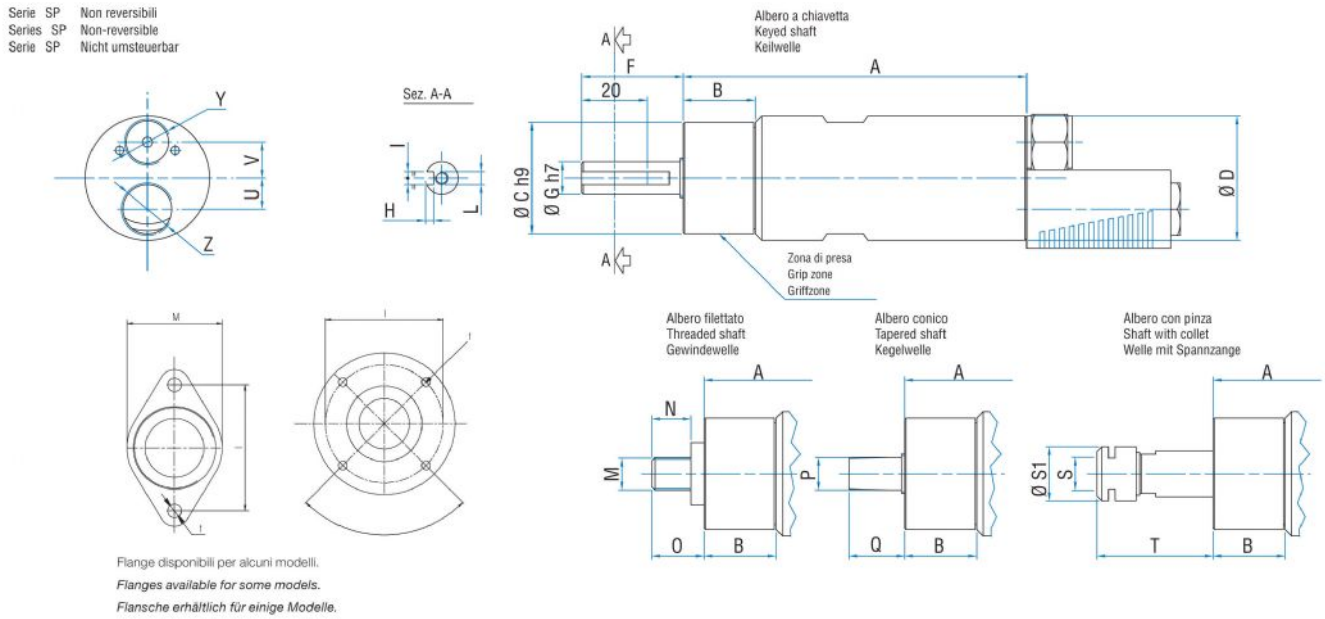

Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
SP6D	8711255	174	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2