# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SP - No reversibles

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Ficha de datos

**SP8D**

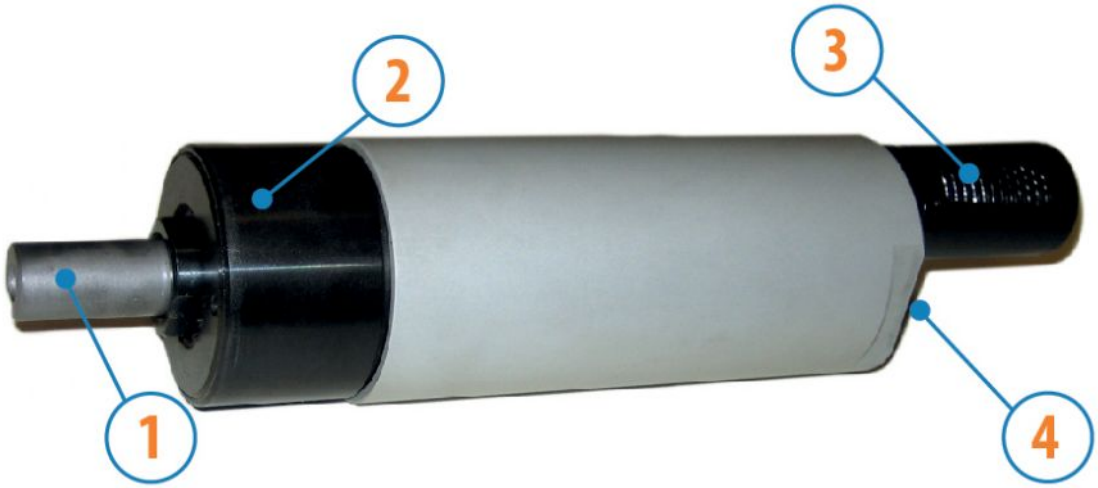


1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Rotación a derechas - Modelo | SP8D |
| Rotación a derechas - Código | 8711254 |
| Velocidad r.p.m. - en vacío | 730 |
| Velocidad r.p.m. - Potencia max | 350 |
| Par Nm - Potencia max | 21,0 |
| Par Nm - Mínimo de arranque | 43,0 |

## Características del formulario

Condición normal de suministro: eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°

# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

Ficha de datos
**SP8D**

SÉRIE SP - No reversibles

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

## Curvas características

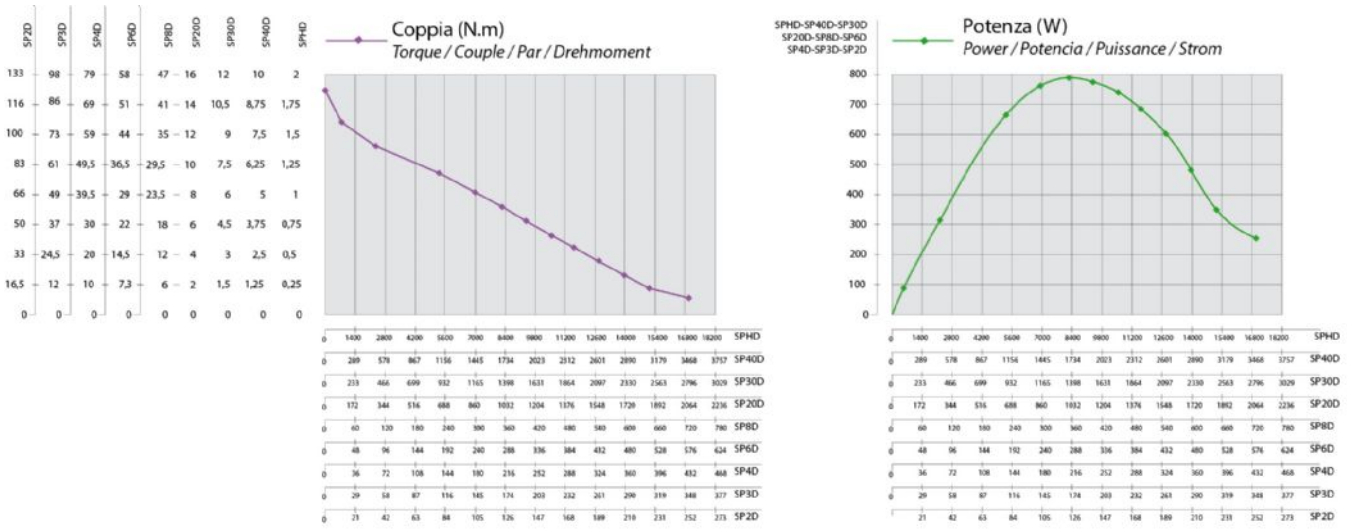


## Cargas radiales y axiales admisibles

| Modelo | Código | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| SP8D | 8711254 | 2050 | 2350 | 4750 |

## Dimensiones totales

# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SP - No reversibles

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Ficha de datos

**SP8D**

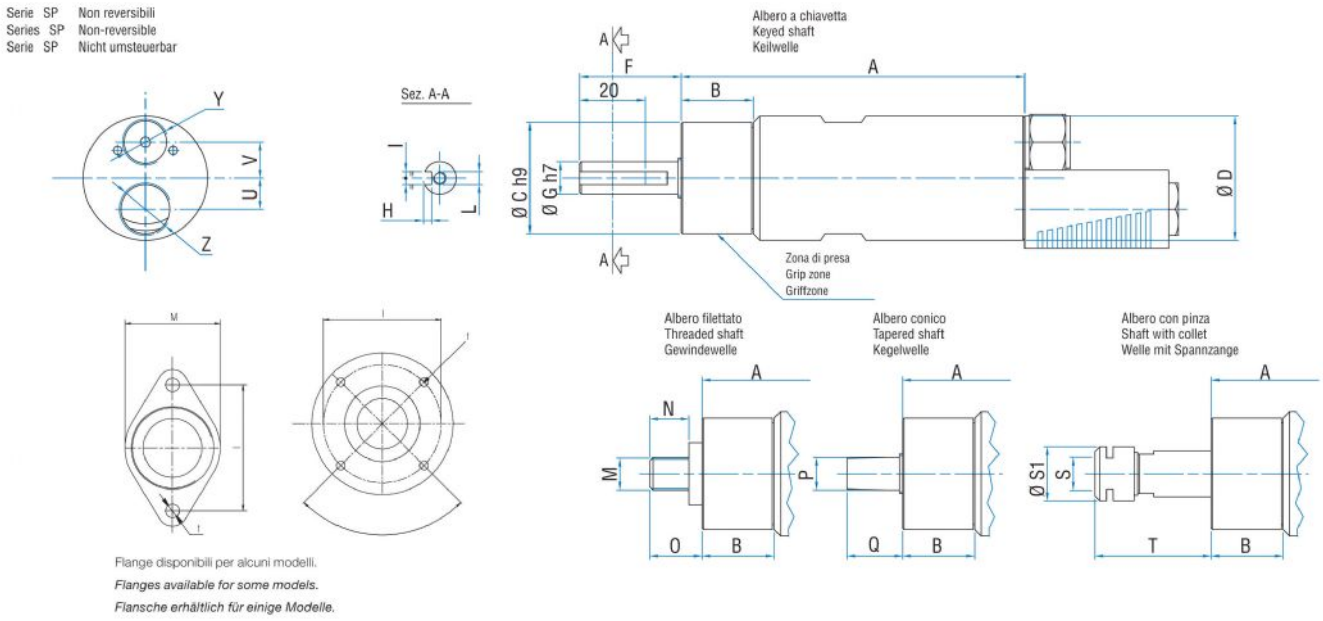


| Modelo | Código | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP8D | 8711254 | 174 | 59 | 48 | 50 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | M6 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 26 | ER16 | 2 |