MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE T - Reversibles

WATT: 740 / CONSUMO: 1100 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 12 mm

Ficha de datos

T06R



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	T06R
- Código	8731205
Velocidad r.p.m. - en vacío	550
Velocidad r.p.m. - Potencia max	280
Par Nm - Potencia max	24,5
Par Nm - Mínimo de arranque	37,4

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


Ficha de datos
T06R


SÉRIE T - Reversibles

WATT: 740 / CONSUMO: 1100 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 12 mm

Curvas características

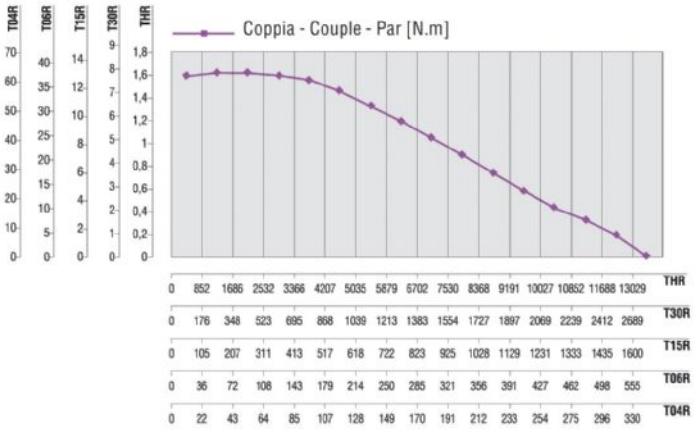

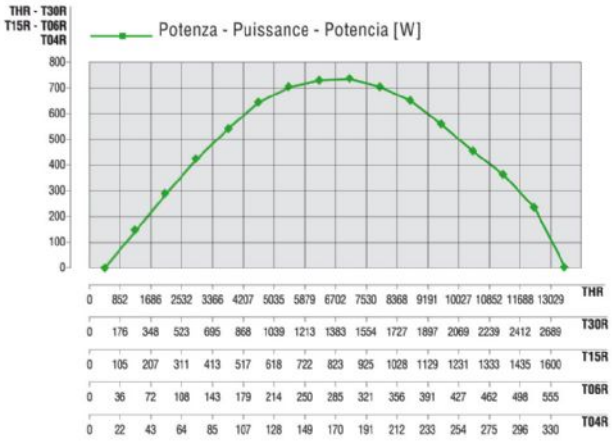

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
T06R	8731205	2050	2350	4750

Dimensiones totales


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

Ficha de datos
T06R

SÉRIE T - Reversibles

WATT: 740 / CONSUMO: 1100 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 12 mm

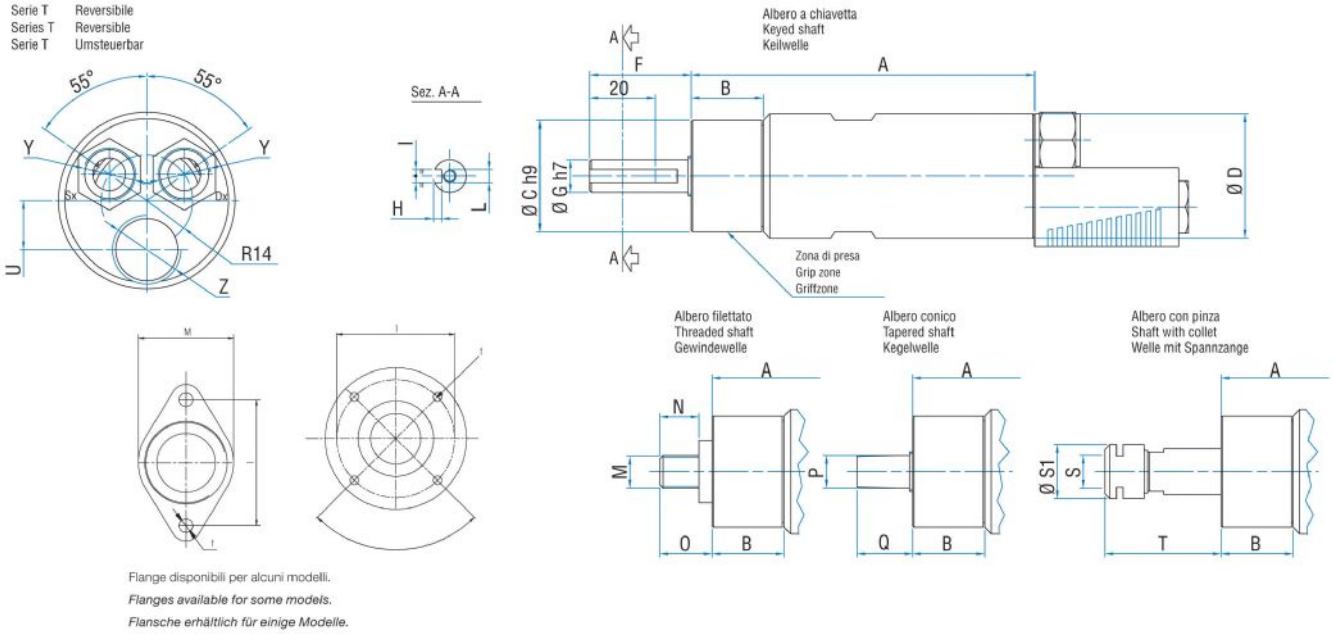

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
T06R	8731205	199,5	31,5	48	54	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16,5	21,5	B12	26