# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK


SÉRIE ALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm (*) Con muelles platino y levas opcionales (**) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos

**ALGS2D AT**

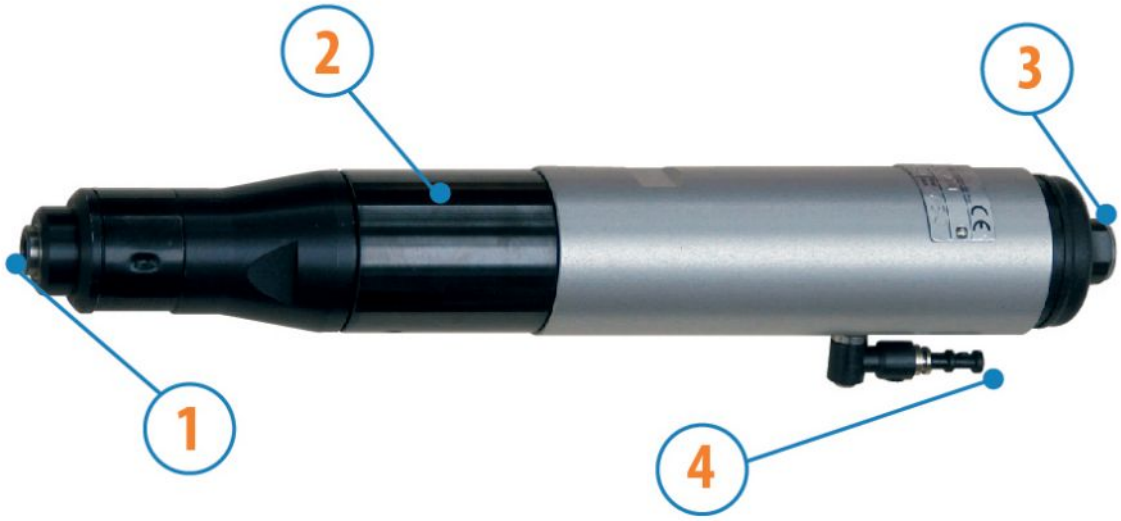


1. Portapuntas conexión estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Conexión de aire comprimido
4. Señal de atornillado logrado

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Rotación a derechas - Modelo | ALGS2D AT |
| Rotación a derechas - Código | 8604262 |
| Velocidad en vacío - r.p.m. | 2200 |
| Par max - Nm | 1,8 - 3,5 |
| Muelle embrague | Naranjo |

## Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1⁄4" (6,35 mm)

# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK


Ficha de datos
**ALGS2D AT**

SÉRIE ALGS ACCU-TRK - No reversibles


WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm (*) Con muelles platino y levas opcionales (**) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

## Ajuste de par

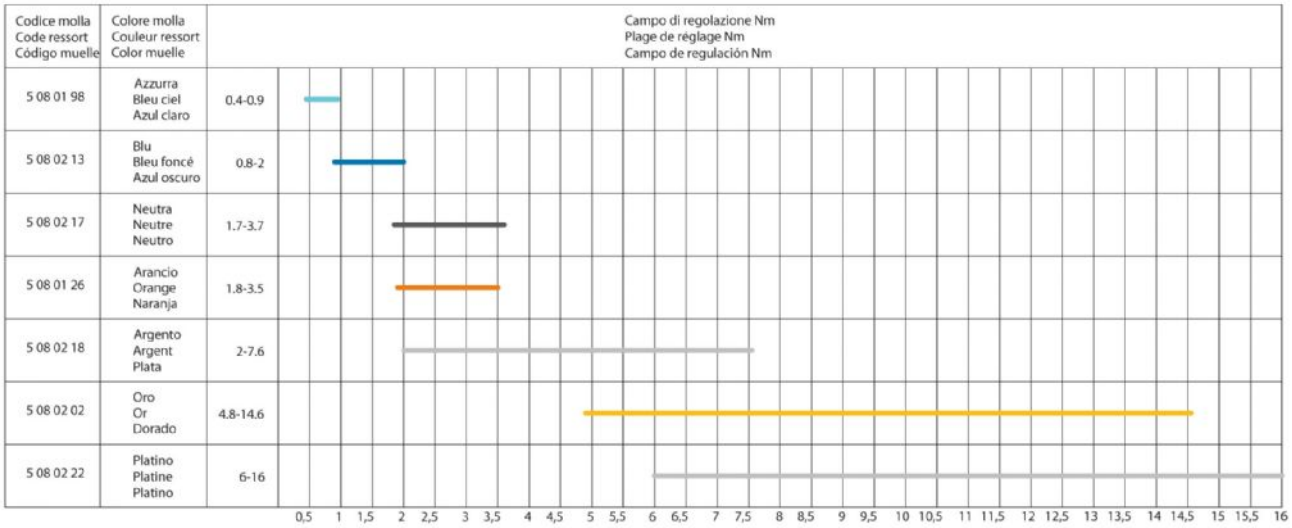


## Dimensiones totales

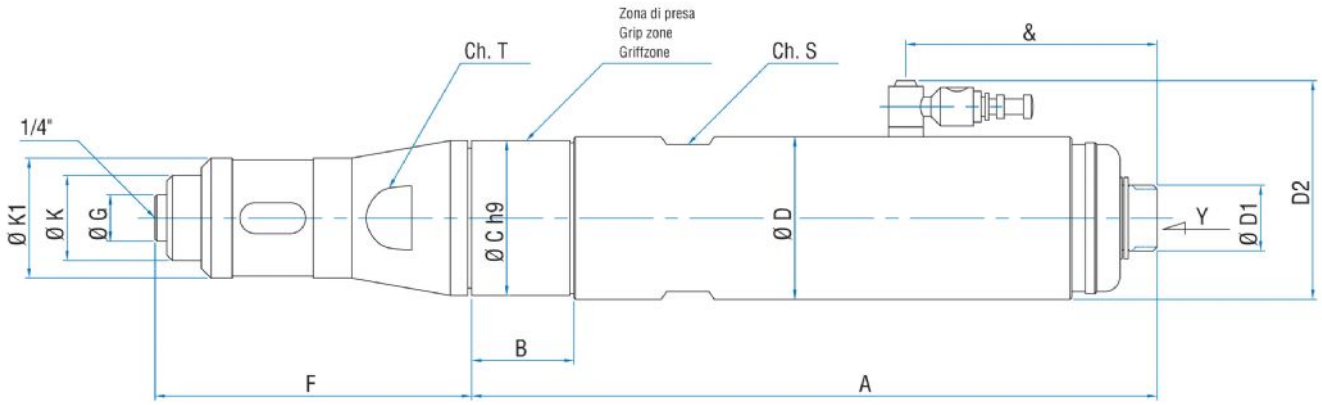

# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**ALGS2D AT**

SÉRIE ALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm (*) Con muelles platino y levas opcionales (**) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

| Modelo | Código | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGS2D AT | 8604262 | 178,5 | 36,5 | 40 | 42 | 17 | 56,5 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |