
# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE ALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

El par de rotación izquierda no está controlado por el embrague. En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos
**ALGS5R ATE**

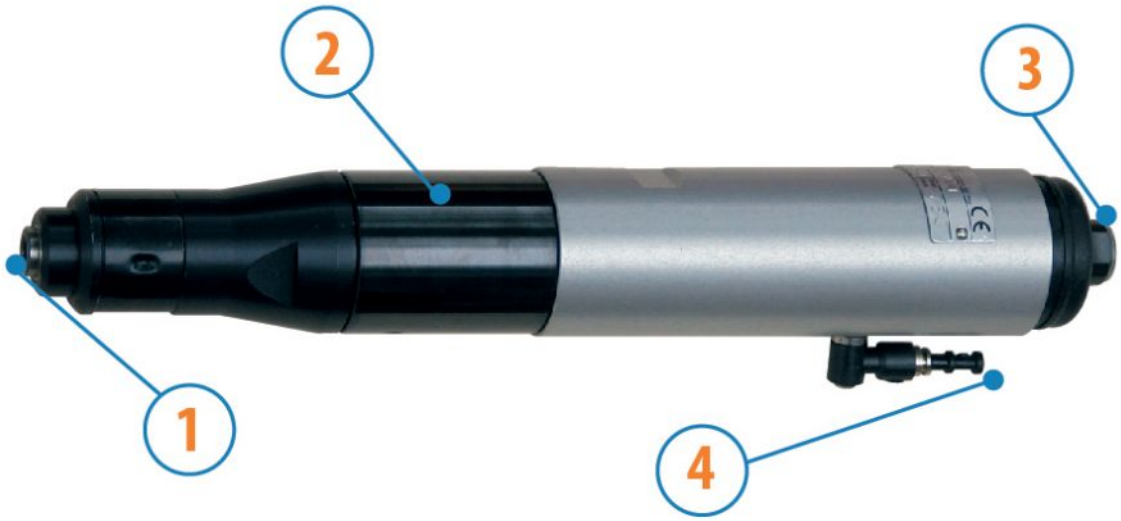


1. Portapuntas conexión estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Conexión de aire comprimido
4. Señal de atornillado logrado

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Reversible - Modelo | ALGS5R ATE |
| Reversible - Código | 8604286 |
| Velocidad en vacío - r.p.m. | 500 |
| Par max - Nm | 4,8 - 14,6 |
| Muelle embrague | Dorado |

## Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1⁄4” (6,35 mm)

# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**ALGS5R ATE**

SÉRIE ALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"


El par de rotación izquierda no está controlado por el embrague. En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

## Ajuste de par

| Codice molla<br>Code ressort<br>Código muelle | Colore molla<br>Couleur ressort<br>Color muelle | Campo di regolazione Nm<br>Plage de réglage Nm<br>Campo de regulación Nm |
|---|---|---|
| 5 08 01 98 | Azzurra<br>Bleu ciel<br>Azul claro | 0.4-0.9 |
| 5 08 02 13 | Blu<br>Bleu foncé<br>Azul oscuro | 0.8-2 |
| 5 08 02 17 | Neutra<br>Neutre<br>Neutro | 1.7-3.7 |
| 5 08 01 26 | Arancio<br>Orange<br>Naranja | 1.8-3.5 |
| 5 08 02 18 | Argento<br>Argent<br>Plata | 2-7.6 |
| 5 08 02 02 | Oro<br>Or<br>Dorado | 4.8-14.6 |
| 5 08 02 22 | Platino<br>Platine<br>Platino | 6-16 |

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

## Dimensiones totales

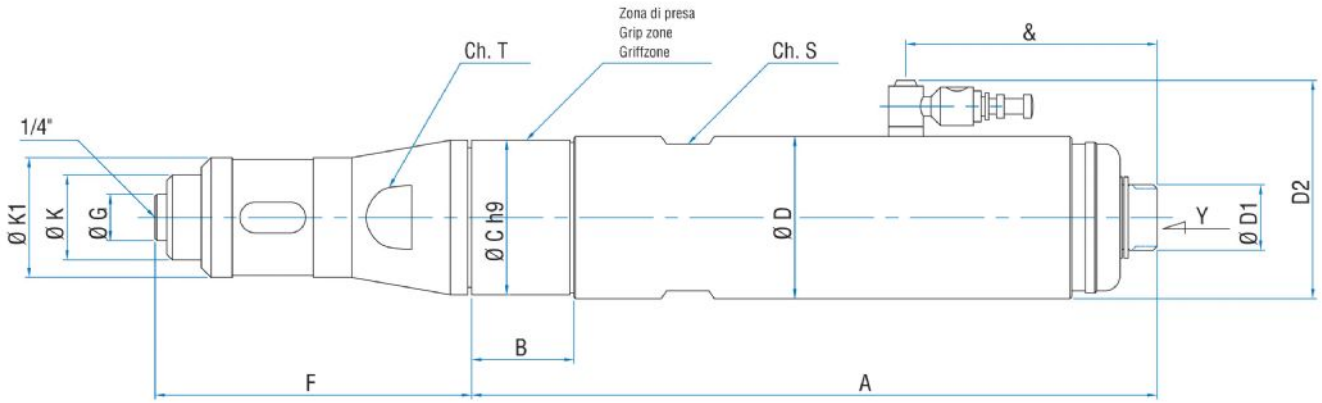

# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**ALGS5R ATE**

SÉRIE ALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

El par de rotación izquierda no está controlado por el embrague. En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

| Modelo | Código | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGS5R ATE | 8604286 | 202,5 | 51,5 | 40 | 42 | 17 | 56 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |