MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm * = Con muelles platino y levas opcionales (**)

Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos

SALGS5D ATE (**)



1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Ficha técnica

Rotación a derechas - Modelo	SALGS5D ATE (**)
Rotación a derechas - Código	8604344
Velocidad en vacío - r.p.m.	400
Par max - Nm	4,8 - 14,6 (20)*
Muelle embrague	Dorado

Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1⁄4" (6,35 mm)

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK


Ficha de datos
SALGS5D ATE (**)

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - No reversibles


WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm * = Con muelles platino y levas opcionales (**)
Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ajuste de par

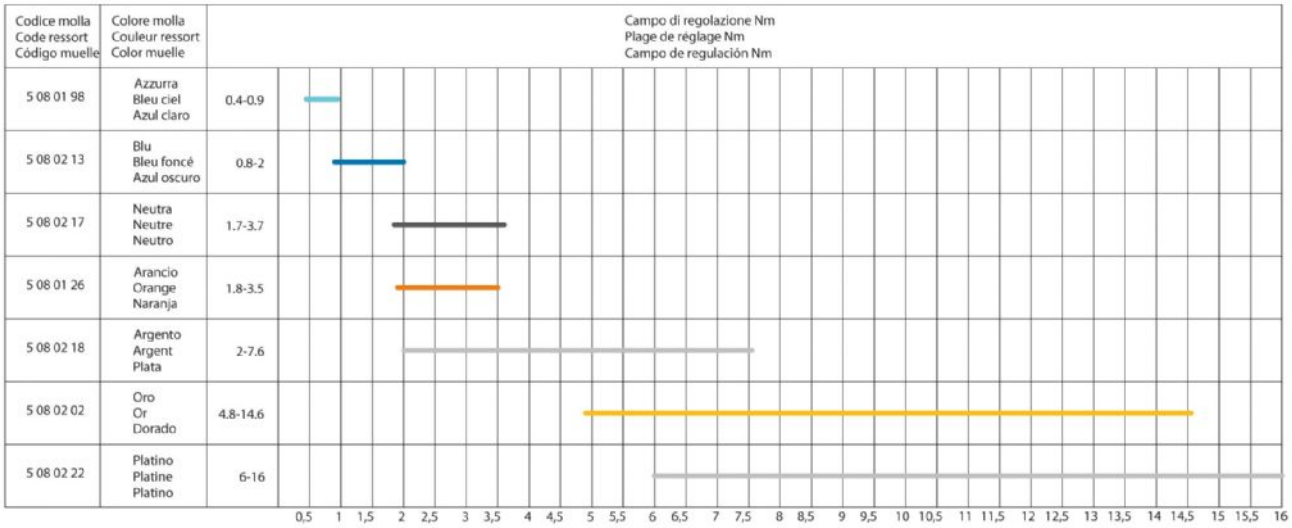

Dimensiones totales

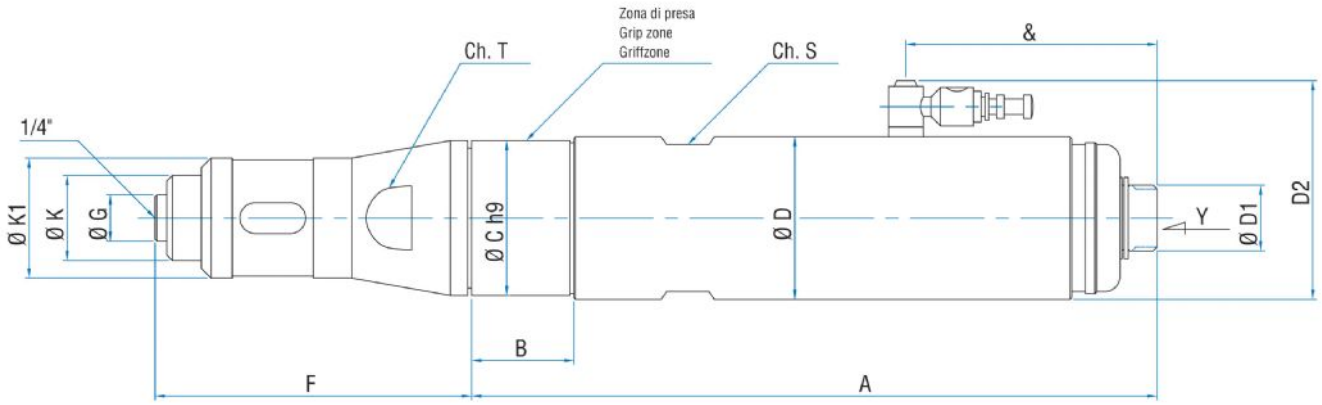

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
SALGS5D ATE (**)

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm * = Con muelles platino y levas opcionales (**)

Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Modelo	Código	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS5D ATE (**)	8604344	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65