
# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**SALGS5R ATE**

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Nota: el par de rotación izquierda no está controlado por el embrague.
En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

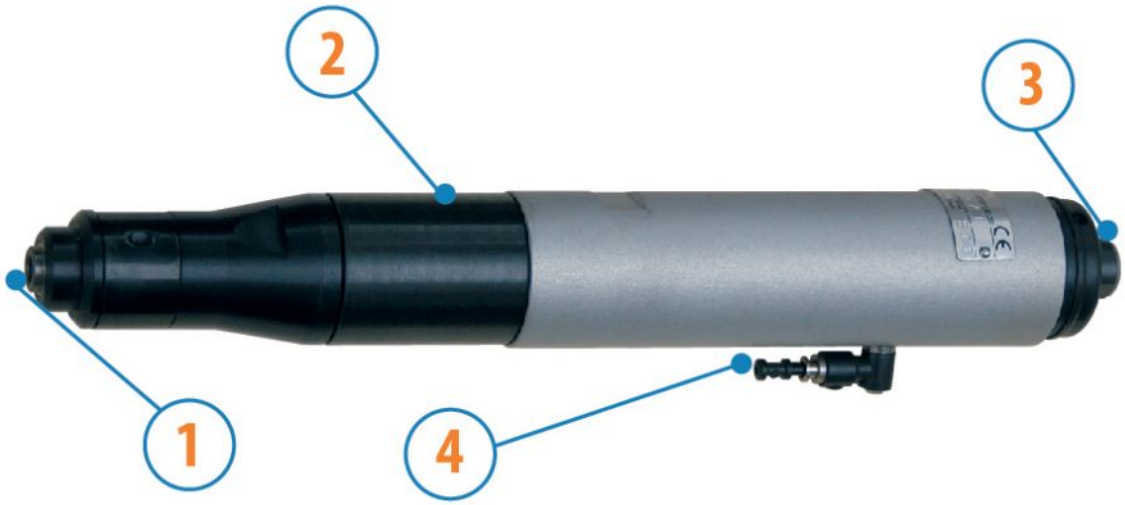


1. Portapuntas conexión estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Conexión de aire comprimido
4. Señal de atornillado logrado

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Reversible - Modelo | SALGS5R ATE |
| Reversible - Código | 8604334 |
| Velocidad en vacío - r.p.m. | 400 |
| Par max - Nm | 4,8 - 14,6 |
| Muelle embrague | Dorado |

## Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1⁄4" (6,35 mm)

# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK


Ficha de datos
**SALGS5R ATE**

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - Reversibles


WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Nota: el par de rotación izquierda no está controlado por el embrague.
En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

## Ajuste de par

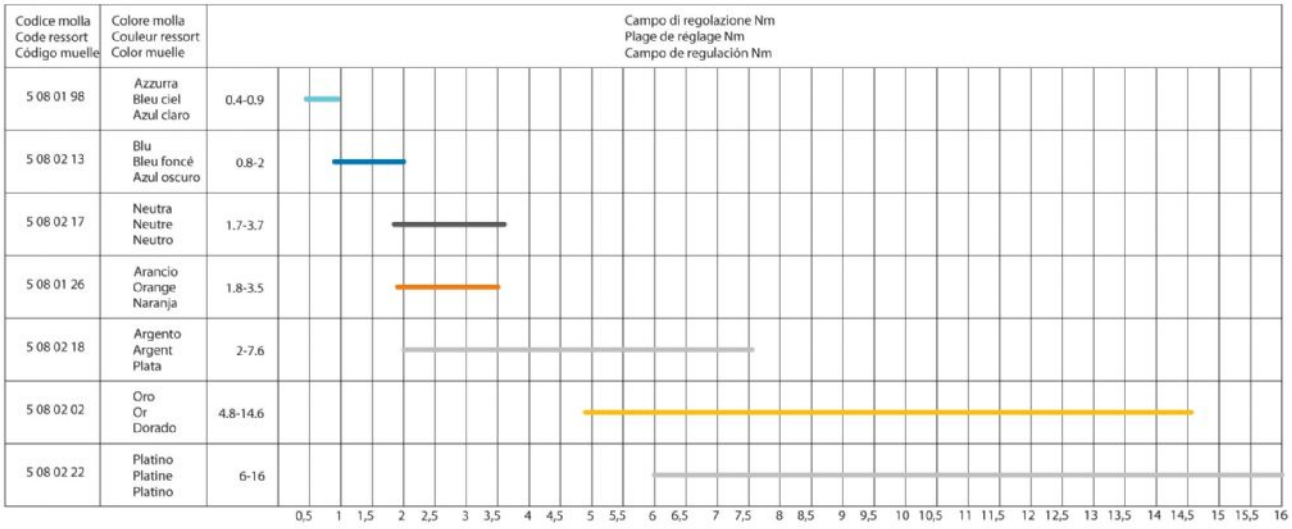


## Dimensiones totales

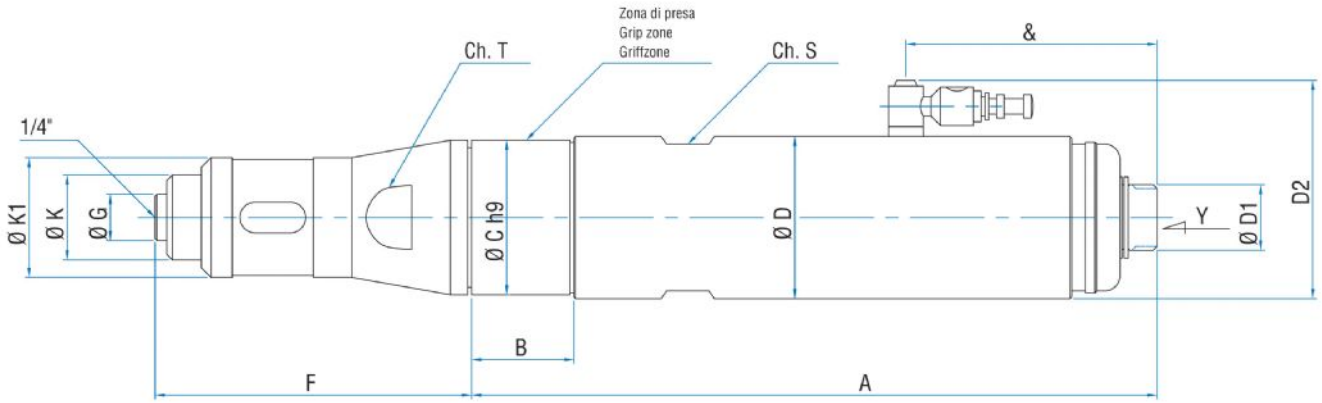

# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**SALGS5R ATE**

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - Reversibles

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Nota: el par de rotación izquierda no está controlado por el embrague.
En versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

| Modelo | Código | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALGS5R ATE | 8604334 | 227,5 | 51,5 | 40 | 42 | 17 | 56,5 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |