

## MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE SLIP-TRK

SÉRIE ALGS FR - Reversibles

WATT: 400 / CONSUMO: 500 NI/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm

Ficha de datos  
**ALGS5R FR**



### Ficha técnica

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Rotación a derechas - Modelo | ALGS5R FR |
| Rotación a derechas - Código | 8604218   |
| Velocidad en vacío - r.p.m.  | 500       |
| Par max - Nm                 | 12,1      |
| Apriete tornillos            | M5-M6     |
| Muelle embrague              | Neutro    |
| Grupo embrague               | 7311143   |

### Características del formulario

Permiten regular el par de apriete a través de un embrague de acoplamiento.

Eje salida sin desplazamiento axial (3 mm); sobre pedido, sin desplazamiento.

Unión portatpuntas estándar 1/4" (6,35 mm).

MOTORES PARA ATORNILLAR CON  
EMBRAGUE SLIP-TRK


SÉRIE ALGS FR - Reversibles

WATT: 400 / CONSUMO: 500 NI/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm

Ficha de datos  
ALGS5R FR

Dimensiones totales

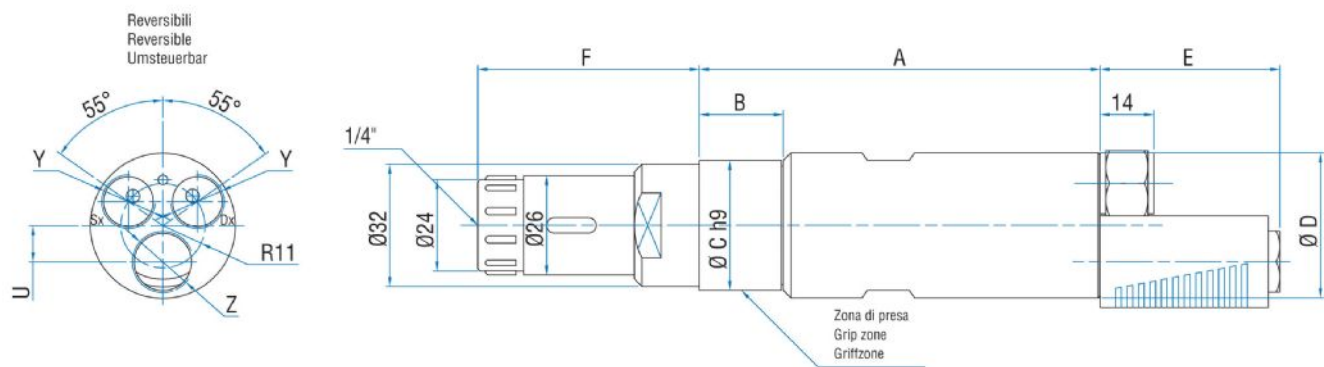

| Modelo       | Código  | A     | B  | C  | D  | E  | F    | U  | V  | Y    | Z    |
|--------------|---------|-------|----|----|----|----|------|----|----|------|------|
| ALGS5R<br>FR | 8604218 | 143,5 | 54 | 40 | 42 | 47 | 56,9 | 11 | 13 | 1/4" | 3/8" |