MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE SLIP-TRK

SÉRIE ALGS FR - No reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1'

Ficha de datos

ALGS8D FR



1. Conexión portapuntas estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

Rotación a derechas - Modelo	ALGS8D FR
Rotación a derechas - Código	8604211
Velocidad en vacío - r.p.m.	300
Par max - Nm	20,7
Apriete tornillos	M5-M6
Muelle embrague	Rojo
Grupo embrague	7311144

Características del formulario

Permiten regular el par de apriete a través de un embrague de acoplamientos.
Eje salida sin desplazamiento axial (3 mm); sobre pedido, sin desplazamiento.
Unión portatpuntas estándar 1⁄4" (6,35 mm).

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE SLIP-TRK


SÉRIE ALGS FR - No reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1'

Ficha de datos

ALGS8D FR

Dimensiones totales

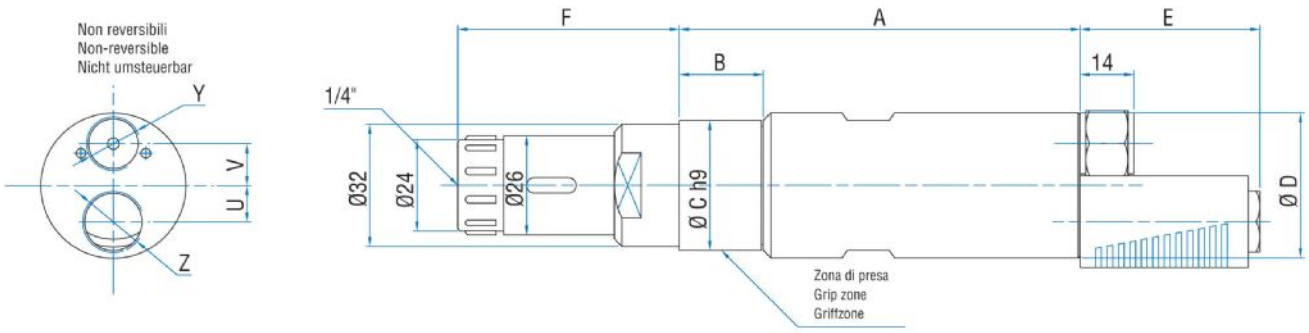

Modelo	Código	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALGS8D FR	8604211	143,5	54	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"